日本配線器具工業会
高性能規格推奨品

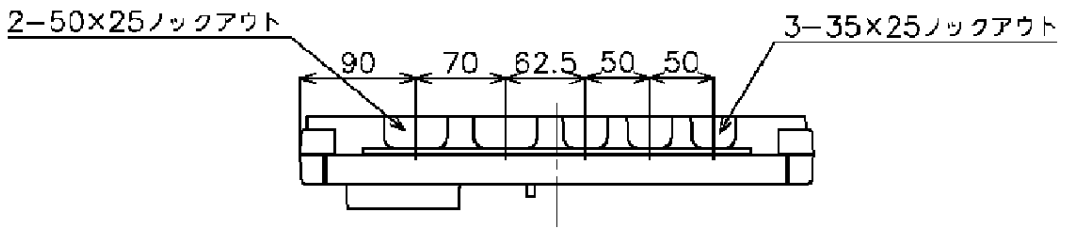

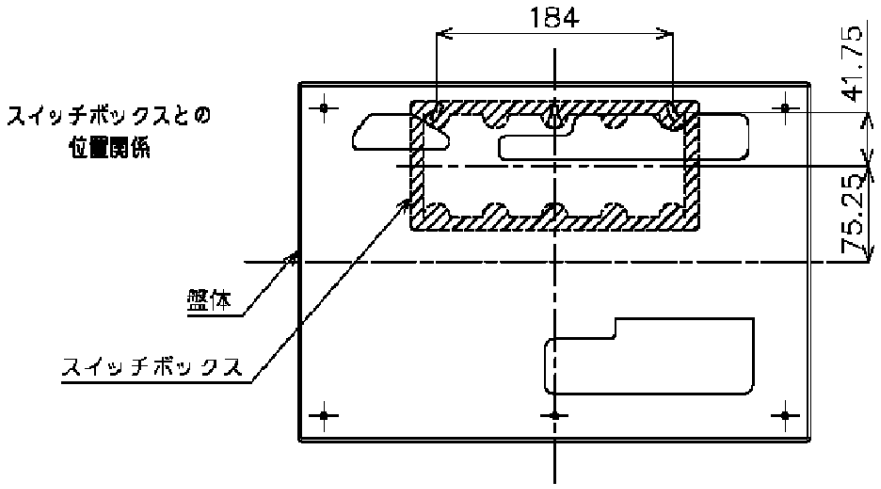

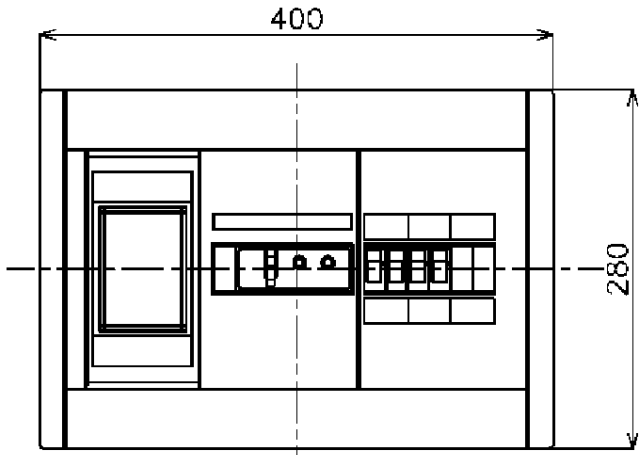

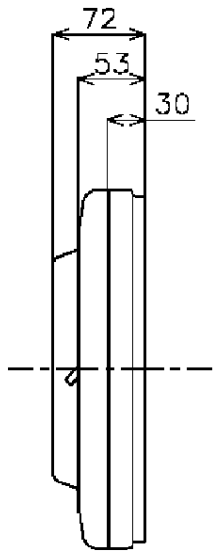

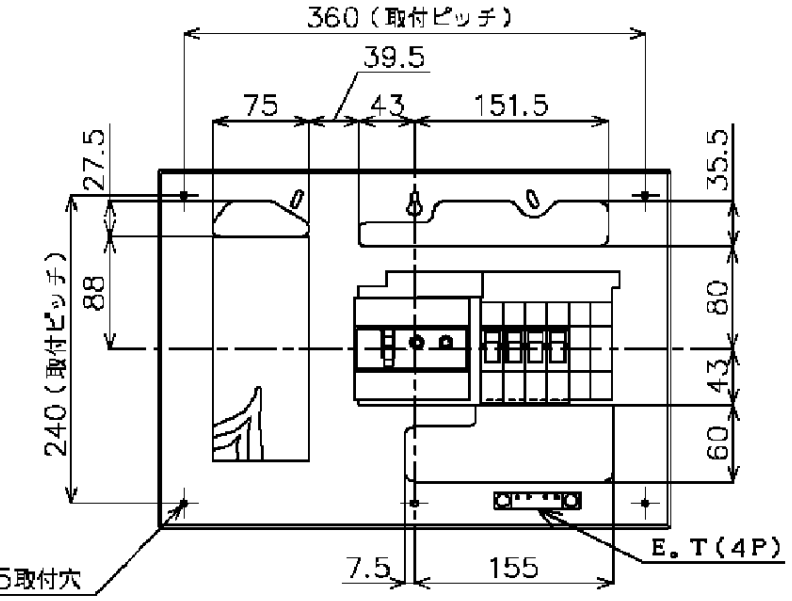

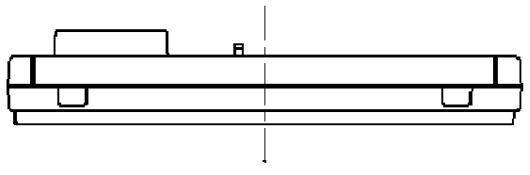

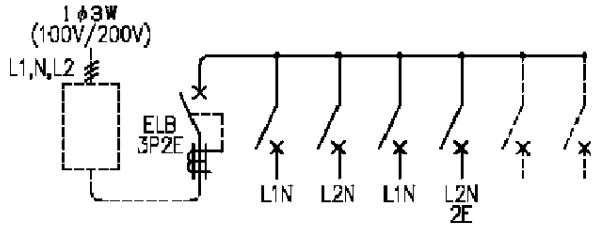

1φ3Wリミッタースペース付
＊リミッター電線は
商品に同梱しています。

M) 漏電ブレーカJ型3P2E30A（O．C付）30mA　単3中性線欠相保護付
B) SH2P1E20A × 3（100V）
SH2P2E20A × 1（100V）　2Cスペース

カバー	特殊合成樹脂			色	カバー	マンセル10Y9/0.5		作成		尺度	free	品名	各戸分電盤		図番	——
ベース	特殊合成樹脂				ベース	マンセル10Y9/0.5		△		検図	設計					
バー	CUP							△				品番	BQWB3342	タイプ	薄形・露出取付専用 面数	松下電工株式会社
								△					スッキリパネル　コンパクト21			

制定年月 0305(WB028)　　単位：mm　　第三角法　（JIS A−3）