日本配線器具工業会
高性能規格推奨品

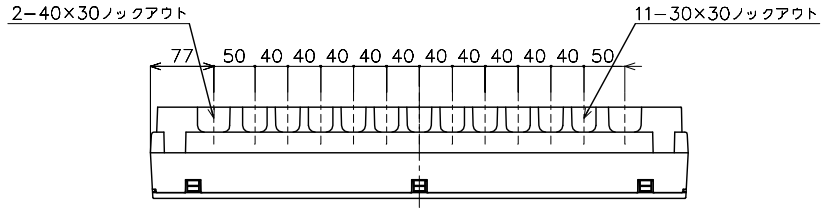


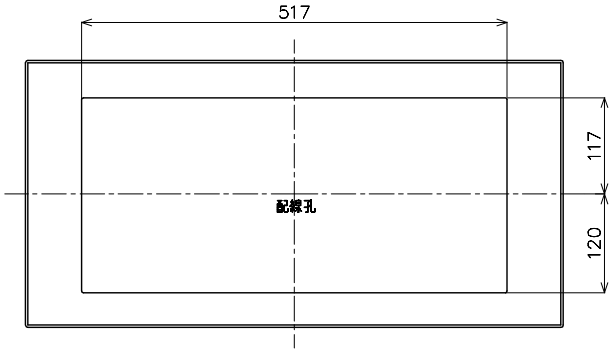


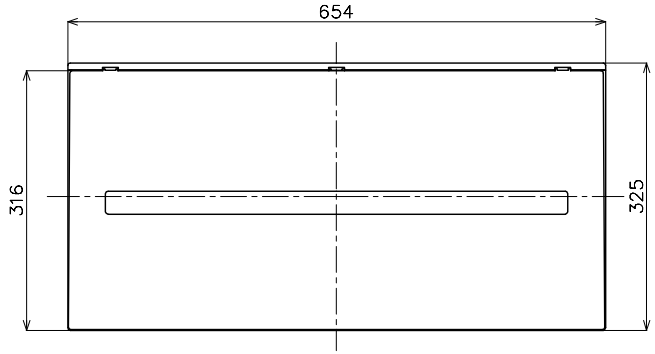


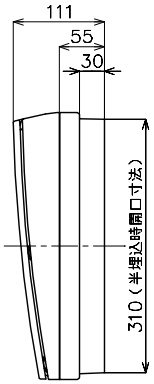


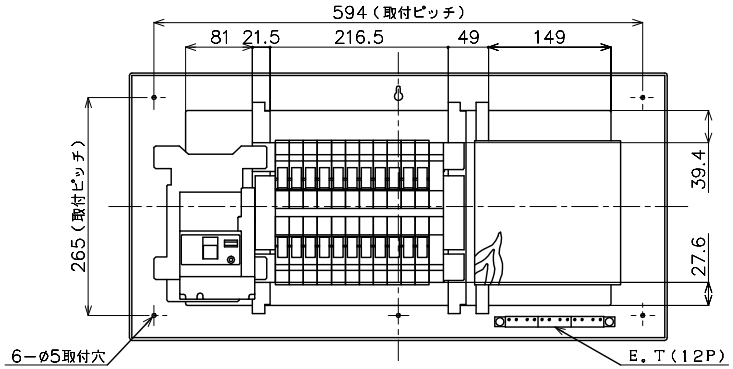

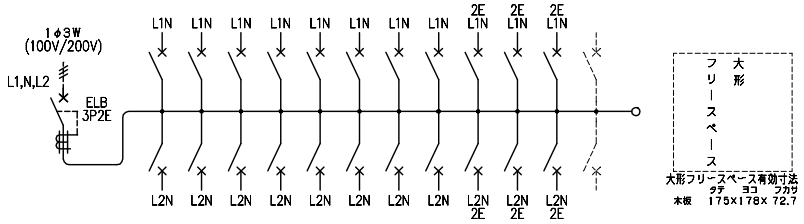


M）漏電ブレーカABF型3P2E 100A （O．C付）30mA 単3中性線欠相保護付
B）SH2P1E20A ×16（100V）
SH2P2E20A × 6（100V） 2Cスペース

※ブランドが混在することがありますが品質性能上の差はございません。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カバー | 特殊合成樹脂 | | | 色 | カバー | マンセル10Y9/0.5 | | 作成 | | 尺度 | free | 品名 | 各戸分電盤 | | 図番 | — |
| 化粧カバー | 特殊合成樹脂 | | | | 化粧カバー | マンセル10Y9/0.5 | | △ | | 検図 | 設計 | | | | | |
| ベース | 特殊合成樹脂 | | | | ベース | マンセル10Y9/0.5 | | △ | | | | 品番 | BQRD810222 | タイプ | 露出・半埋込両用 | 面数 |
| バー | CUP | | | | | | | △ | | | | | コスモパネル コンパクト21 | | | |

パナソニック電工株式会社

制定年月 0807(RD611)　　単位：mm　　第三角法　（JIS A-3）