日本配線器具工業会
高性能規格推奨品

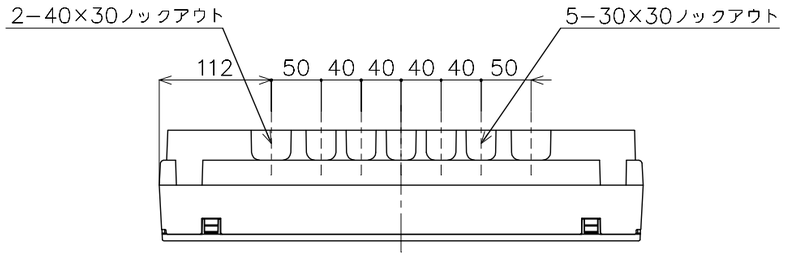

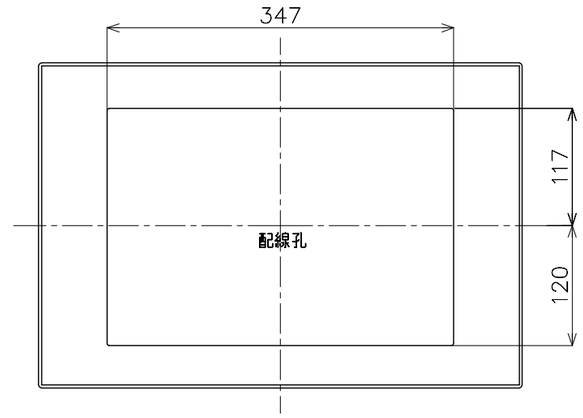

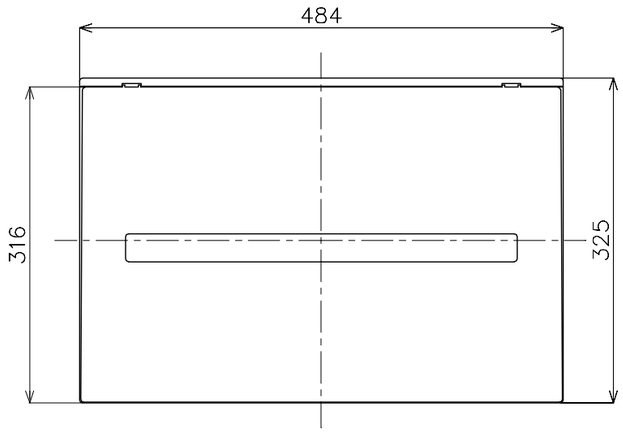

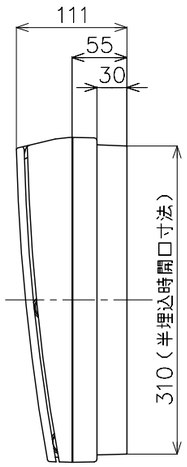

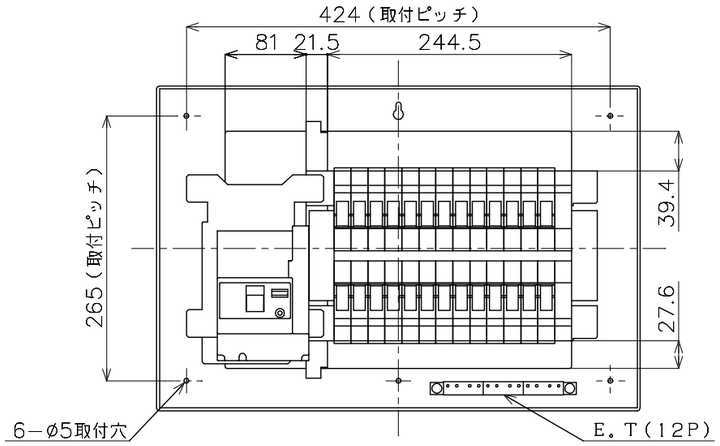

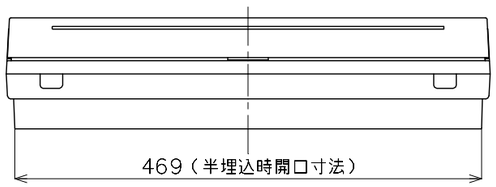

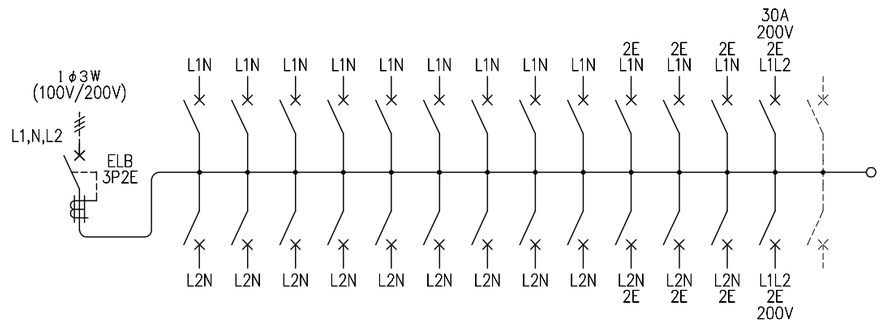

M）漏電ブレーカABF型3P2E 100A （O．C付）30mA 単3中性線欠相保護付
B）SH2P1E20A ×18（100V）
SH2P2E20A × 6（100V）
SH2P2E30A × 1（200V） 2Cスペース
ｴｺｷｭｰﾄ用）SH2P2E20A： BSH2202

カバー	特殊合成樹脂			色	カバー	マンセル10Y9/0．5		作成		尺度	free	品名	各戸分電盤		図番	——
化粧カバー	特殊合成樹脂				化粧カバー	マンセル10Y9/0．5		△		検 図	設計					
ベース	特殊合成樹脂				ベース	マンセル10Y9/0．5		△				品番	BQE810262B2	タイプ 露出・半埋込両用	面数	松下電工株式会社
バー	CUP							△					コスモパネル コンパクト21			

制定年月 0712（EB2011） 単位：mm 第三角法 （JIS A-3）