日本配線器具工業会
高性能規格推奨品

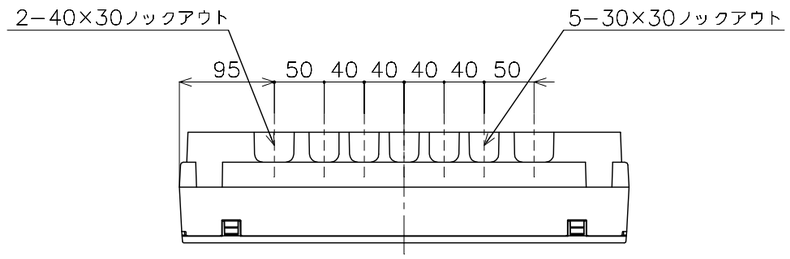

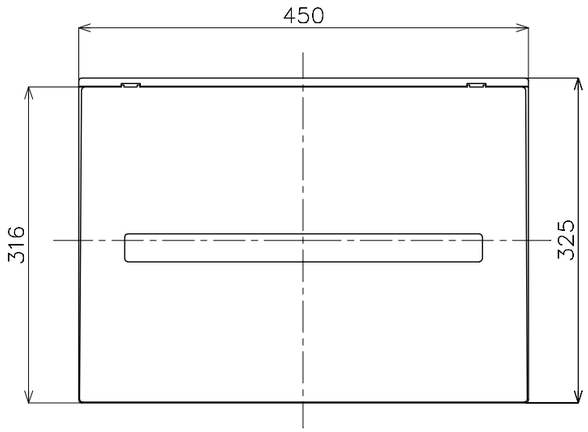

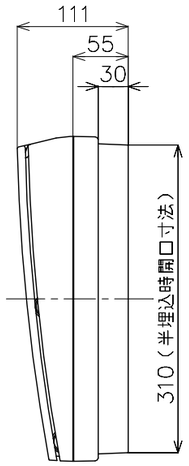

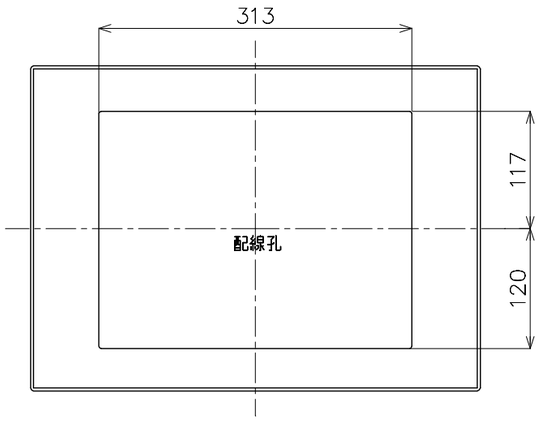

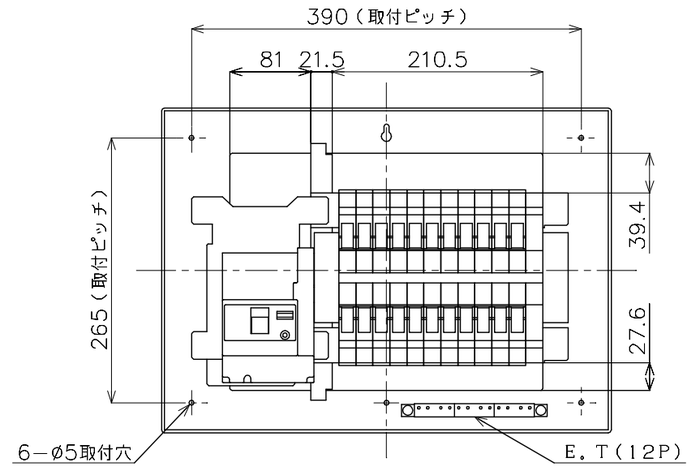

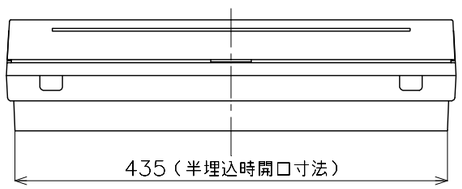

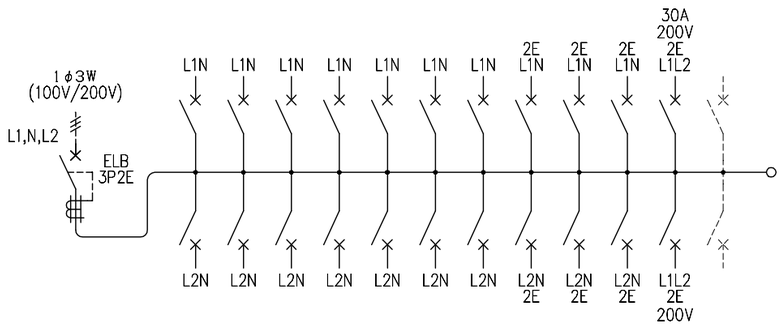

M）漏電ブレーカABF型3P2E　75A　（O．C付）30mA　単3中性線欠相保護付
B）SH2P1E20A　×14（100V）
　　SH2P2E20A　×　6（100V）
　　SH2P2E30A　×　1（200V）　2Cスペース
ｴｺｷｭｰﾄ用）SH2P2E20A：　BSH2202

カバー	特殊合成樹脂			色	カバー	マンセル10Y9/0．5		作成		尺度	free	品名	各戸分電盤		図番	——
化粧カバー	特殊合成樹脂				化粧カバー	マンセル10Y9/0．5		△		検図	設計					
ベース	特殊合成樹脂				ベース	マンセル10Y9/0．5		△				品番	BQE87222B2	タイプ	露出・半埋込両用	面数
バー	CUP							△					コスモパネル　コンパクト21			

制定年月 0712（EB2008）　　単位：mm　　第三角法　（JIS A-3）

松下電工株式会社