日本配線器具工業会
高性能規格推奨品

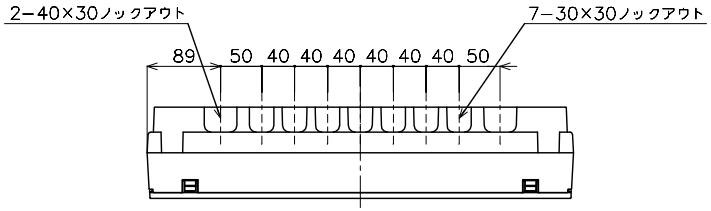

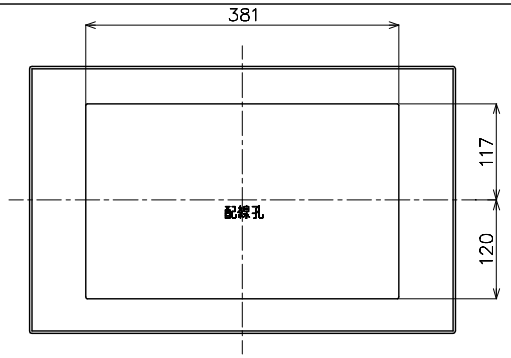

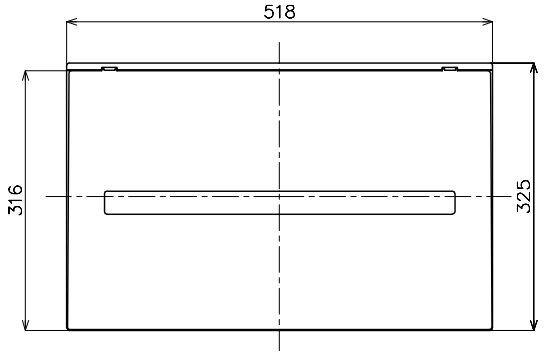

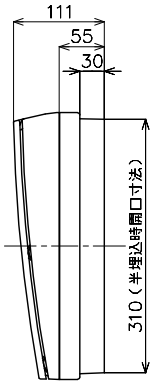

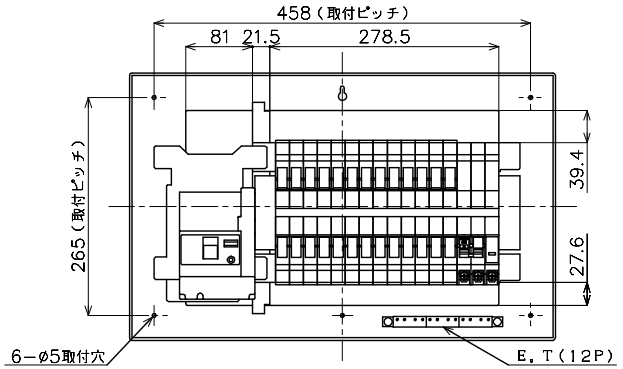

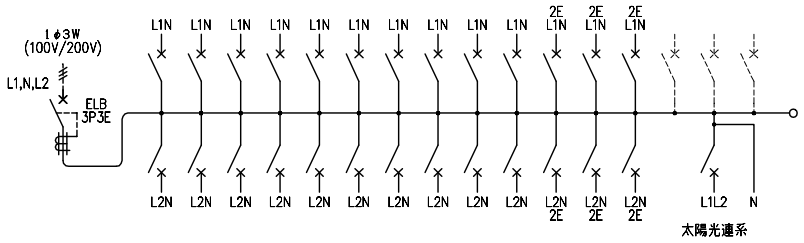

M）漏電ブレーカABF型3P3E　75A　（O．C付）30mA　単3中性線欠相保護付
B）SH2P1E20A　X20（100V）
　　SH2P2E20A　X　6（100V）　3Cスペース
太陽光連系用）サーキットブレーカSH−30V型2P2E（N端子付）　30A　過電圧保護機能付　：　BSH3302

※ブランドが混在することがありますが品質性能上の差はございません。

カバー	特殊合成樹脂				カバー	マンセル10Y9/0.5		作成		尺度	free	品名	各戸分電盤		図番	—
化粧カバー	特殊合成樹脂			色	化粧カバー	マンセル10Y9/0.5		△		検図	設計					
ベース	特殊合成樹脂				ベース	マンセル10Y9/0.5		△				品番	BQE87263J	タイプ	露出・半埋込両用	面数	パナソニック電工株式会社
バー	CUP							△					コスモパネル　コンパクト21				

制定年月 0712（EJ620）　　単位：mm　　第三角法　（JIS A-3）