日本配線器具工業会
高性能規格推奨品

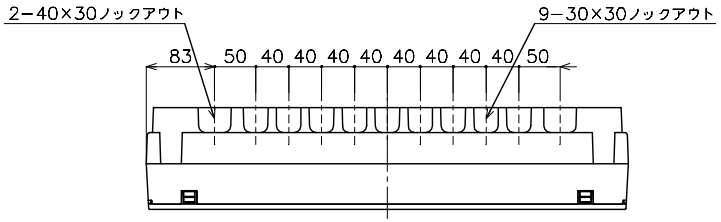

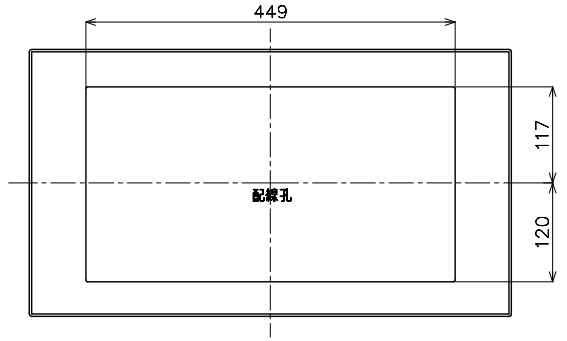

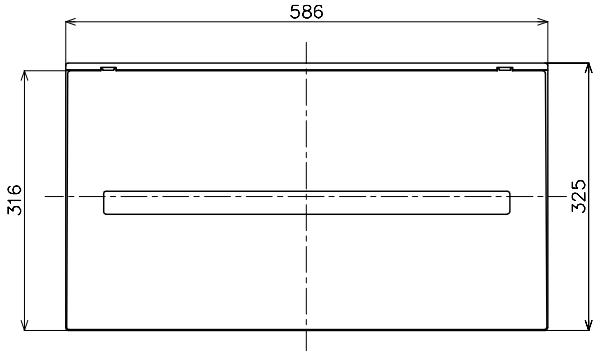

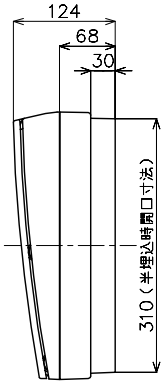

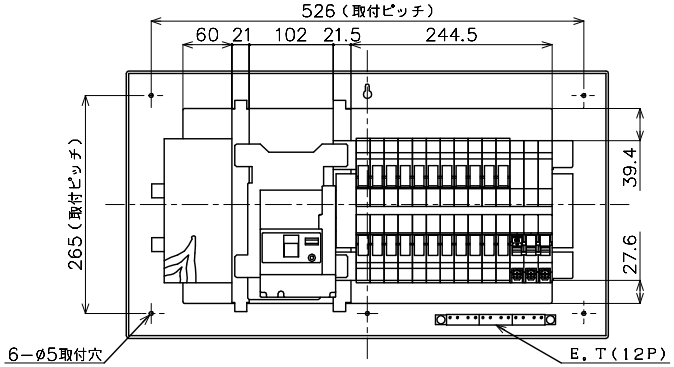

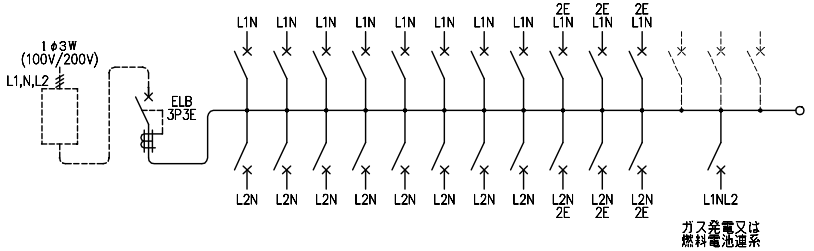

1ø3Wリミッタースペース付
＊リミッター電線は
商品に同梱しています。

M）漏電ブレーカABF型3P3E 60A （O．C付）30mA 単3中性線欠相保護付
B）SH2P1E20A ×16（100V）
SH2P2E20A × 6（100V） 3Cスペース
連系用）サーキットブレーカSH−50G型3P3E 20A ： BSH3203G

※ブランドが混在することがありますが品質性能上の差はございません。

カバー	特殊合成樹脂				カバー	マンセル10Y9/0.5		作成		尺度	free	品名	各戸分電盤		図番	—
化粧カバー	特殊合成樹脂			色	化粧カバー	マンセル10Y9/0.5		△		検図	設計					
ベース	特殊合成樹脂				ベース	マンセル10Y9/0.5		△				品番	BQE36223G	タイプ	露出・半埋込両用	面数	パナソニック電工株式会社
バー	CUP							△					コスモパネル コンパクト21				

制定年月 0801（EG007）　　単位：mm　　第三角法　（JIS A-3）