


# LEDセンサライト


# LA-11LED / LA-22LED

## ■外形寸法図

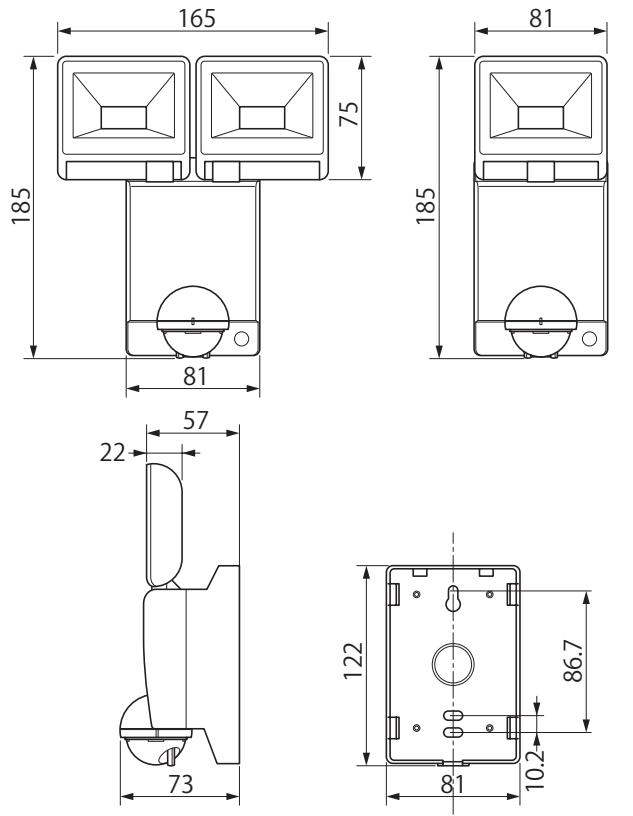

(単位 : mm)

## ■検知エリア図 (2.5m取付時)

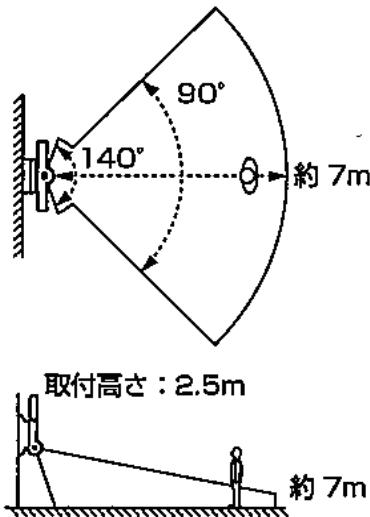

## ■仕様

	LED 1灯型		LED 2灯型	
	黒	シルバー	黒	シルバー
型式	LA-11LED(BL)	LA-11LED(S)	LA-22LED(BL)	LA-22LED(S)
電源電圧	AC100V 50/60Hz			
消費電力	12W (待機時 0.5W)		22W (待機時 0.5W)	
光源	白色 LED (クールホワイト)			
全光束	430lm		860lm	
検知方式	パッシブインフラレッド方式			
使用温度範囲	-20 ~ 40°C (結露無きこと)			
点灯時間	オフディレイタイマ : 約 5 秒 ~ 10 分 ボリュームにより可変			
点灯照度	約 5lx ~ 200lx または ∞ ボリュームにより可変			
耐水性能	IP44 (防沫型)			
特別モード	動作テストモード: 点灯時間調節ボリューム【T】位置にて点灯開始照度調節ボリュームの 位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯			
	常時点灯モード: 点灯時間調節ボリューム【D】位置にて点灯開始照度調節ボリュームで 設定された照度より暗い間常時点灯 常時点灯モードに設定または解除すると LED が2回点滅			
取付高さ	1.8 ~ 2.5m			
電源コード長	約 3 m			
質量 (電源コード含む)	約 550g		約 710g	
付属品	防水スポンジ、マスキングカバー			