マルチメディア ポート シリーズ構成機器一覧

ご希望に合わせた組合せが可能です。構成部材のモジュール数の合計が、マルチメディアポート用ボックスセットの搭載可能モジュール数に収まるように組み合わせてください。

マルチメディア ポート S 用ベースユニット

ポートS

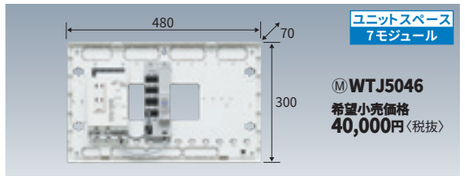

ユニットスペース 7モジュール

Ⓜ**WTJ5046**
希望小売価格 **40,000円**〈税抜〉

■寸法図（単位：mm）



露出取り付け



マルチメディア ポート 用ボックスセット

ポート

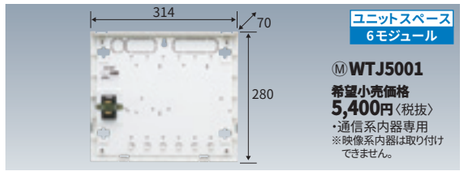

ユニットスペース 6モジュール

Ⓜ**WTJ5001**
希望小売価格 **5,400円**〈税抜〉
・通信系内器専用
※映像系内器は取り付けできません。

■寸法図（単位：mm）

1 WTJ5041K
WTJ5042K
WTJ5001



露出取り付け



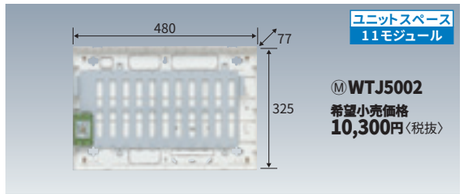

ユニットスペース 11モジュール

Ⓜ**WTJ5002**
希望小売価格 **10,300円**〈税抜〉

■寸法図（単位：mm）

2 WTJ5142K
WTJ5143K
WTJ5842
WTJ5441
WTJ5002



露出取り付け



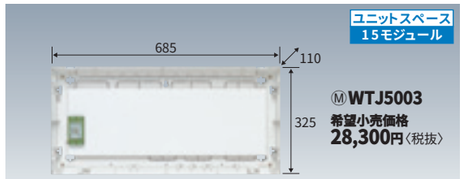

ユニットスペース 15モジュール

Ⓜ**WTJ5003**
希望小売価格 **28,300円**〈税抜〉

・木板には当社構成部材以外も取り付け可能です。
・木板上の取り付け有効深さは73mmです。
木板寸法：W593×H200（t=15）

■寸法図（単位：mm）

3 WTJ50412K
WTJ5003



露出取り付け



半埋込取り付け

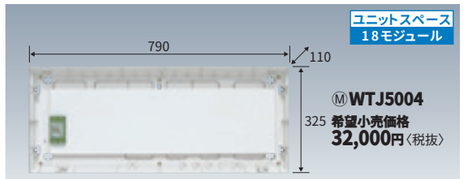

ユニットスペース 18モジュール

Ⓜ**WTJ5004**
希望小売価格 **32,000円**〈税抜〉

・木板には当社構成部材以外も取り付け可能です。
・木板上の取り付け有効深さは73mmです。
木板寸法：W688×H200（t=15）

■寸法図（単位：mm）

4 WTJ51432K
WTJ58422
WTJ5004



露出取り付け



半埋込取り付け



「マルチメディア ポート S」用配管支持金具（配管機材事業部商品）

■配管固定金具 ポートS ポート

（単位：mm）

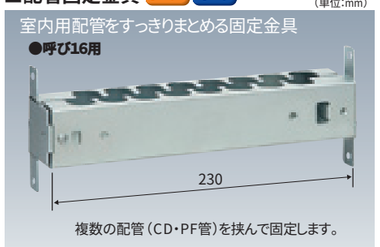

Ⓜ**DSMKN1001** 希望小売価格 **3,500円**〈税抜〉

■アングルコネクタ取付金具 ポートS



Ⓜ**DSWTJ1001**
希望小売価格 **500円**〈税抜〉

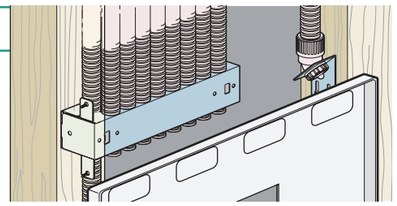

■速結アングルコネクタ

〈CD管用〉
㊀**DM022A-R**
希望小売価格 **112円**〈税抜〉

〈PF管用〉
㊀**DMP22A**
希望小売価格 **125円**〈税抜〉

マルチメディア ポート用内器（通信系）

LAN

10/100MスイッチングHUB

複数のパソコンの信号を相互に利用できるようにするためのネットワーク配線の中継をする装置。

ポートS ポート

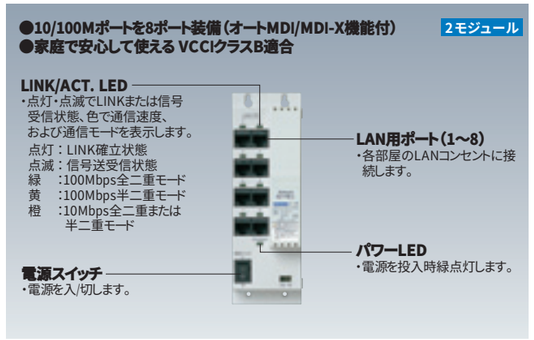

Ⓜ**WTJ8401K** 希望小売価格 **14,800円**〈税抜〉

LAN用モジュラコード（CAT5E）（20cm）

スイッチングHUBと中継モジュラジャック端子台を接続するコード

ポートS ポート

Ⓜ**WHT1825H** 希望小売価格 **840円**〈税抜〉

中継モジュラジャック端子台（LAN配線用）（CAT5対応）

HUBから各居室へのLAN配線を中継する端子台。3ポートを装備。

ポートS ポート

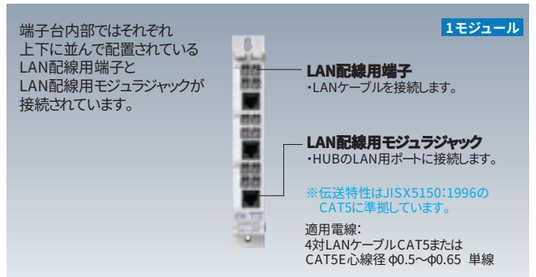

Ⓜ**WTJ8301** 希望小売価格 **7,500円**〈税抜〉

■結線図



■段むき寸法 ※配線色はT568Aの場合



	LANケーブル：CAT5Eの場合 T568A	LANケーブル：CAT5Eの場合 T568B	他の色使いのケーブルの場合の例
1	白・緑	白・橙	赤
2	緑	橙	灰
3	白・橙	白・緑	黄
4	青	青	青
5	白・青	白・青	白
6	橙	緑	茶
7	白・茶	白・茶	緑
8	茶	茶	黒

●10/100MスイッチングHUBの基本仕様

LAN用ポート		10BASE-T/100BASE-TX×8ポート（自動認識） （RJ45モジュラジャック）（全／半二重・オートネゴシエーション）
適用電線・配線最遠長		スイッチングHUB〜コンセント間： 4対非シールドツイストペアケーブル （LANケーブル：CAT5E）90m コンセント〜接続機器（パソコン、ルータ等）間： LAN用モジュラコード（CAT5E）10m
LED表示	POWER	緑点灯：電源ON時
	LINK/ACT.	（LAN用ポート×8） ・LEDの色で通信速度／通信モードの状態を表示 緑　：100Mbps全二重モード 黄（薄い橙）：100Mbps半二重モード 橙　：10Mbps全二重または半二重モード ・LEDの点灯／点滅でリンク／送受信の状態を表示 点灯　：端末との接続（リンク）が正常 点滅　：データ送受信中
カスケード接続		全8ポートともオートMDI/MDI-X機能により、 接続相手にあわせて送信と受信のペアを入れ替える為、 ストレートケーブル／クロスケーブルの両方が使用可能
スイッチ機能		スイッチング方式：ストア アンド フォワード パケット転送能力：ノンブロッキング 148,000pps/ポート（100Mbps） 14,800pps/ポート（10Mbps） MACアドレステーブル：2KB エージング機能：タイマ約5分 バッファ：128KB フロー制御：半二重時バックプレッシャー　全二重時 802.3x
伝送方式		IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX
電磁放射		VCCI　クラスB
電源		AC100V 50/60Hz
定格消費電力		8W
寸法［mm］		タテ200×ヨコ66×フカサ50
質量		330g

豆知識 LANを8ケ所以上に配線するには？

マルチメディア ポートS
LAN 〜13ケ所

10/100MスイッチングHUB（WTJ8401K）を追加することにより、LAN8ケ所以上に対応できます。
※スイッチングHUB（WTJ8401K）を複数台ご使用の場合は、HUBとHUBの間隔を1モジュール分あけるようにしてください。発熱のため、故障の原因となる場合があります。

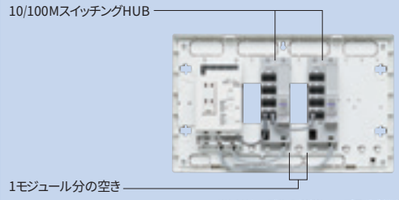

※LANケーブルの接続には、プラグ成端あるいは「ぐっとすコード」が必要です。

マルチメディア ポート
LAN 〜8ケ所

LAN端子台（WTJ8301）を1本追加し、そこからHUBにLAN用モジュラコード（WHT1825H）を2本接続すれば、LAN8ケ所に対応できます。

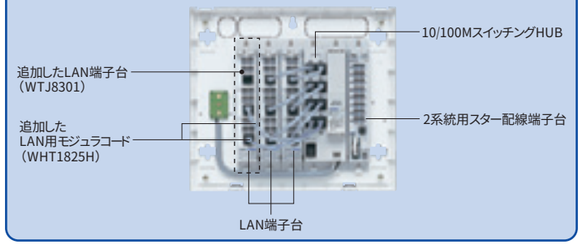

在庫区分 ㊀ 代理店様に在庫をお願いする商品　Ⓜ メーカーに在庫をしている商品　3日 5日 10日 受注後○営業日以内に工場出荷する商品　30日 45日 60日 90日 受注後○日以内に工場出荷する商品

※地区により積送期間が異なります。大口のご注文につきましては事前にご相談ください。

希望小売価格には消費税は含まれておりません。