



ネオハロビーム[®] 12V用（前面ガラス付）(JRφ50)

JR12V35W/K5MEZ/N




EZ10口金

JR12V35W/K5M/N




GU5.3口金

寸法図 単位:mm

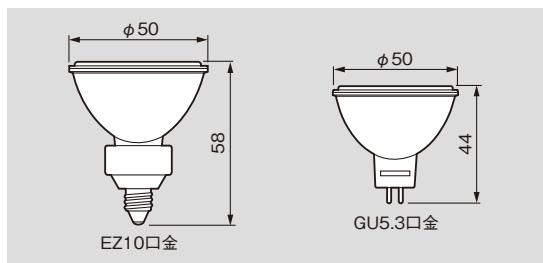


分光分布図




配光曲線


(35W/狭角)



(35W/中角)



(35W/広角)



ワットの区分

形 名

希望
小
価
(円)
(税抜)

商品コード

JAN
コード
(下6桁)

ご注文形名

在
庫標準
梱
包寸
法
(mm)質
量
(g)口
金定
格
電
圧
(V)定
格
消
費
電
力
(W)最
大
光
度
(cd)ビ
ーム
の
開
き
(度)全
光
束
(lm)色
温
度
(K)定
格
寿
命
(h)

●EZ10口金 フック包装仕様

この商品はフック包装兼用商品です。

20W	狭角	JR12V20W/K5SEZ	2,500	157 04114	★537377	JR12V20W/K5SEZ	○	10	50	58	46	EZ10	12	20	5000	10	*(320)	3000	4000
	中角	JR12V20W/K5MEZ	2,500	157 04110	★537360	JR12V20W/K5MEZ	○	10	50	58	46	EZ10	12	20	1600	20	*(320)	3000	4000
	広角	JR12V20W/K5FEZ	2,500	157 04109	★537353	JR12V20W/K5FEZ	○	10	50	58	46	EZ10	12	20	780	35	*(320)	3000	4000
35W	狭角	JR12V35W/K5SEZ/N	2,500	157 04390	★483377	JR12V35W/K5SEZ/N	○	10	50	58	50	EZ10	12	35	8500	10	*(570)	3100	4000
	中角	JR12V35W/K5MEZ/N	2,500	157 04400	★483353	JR12V35W/K5MEZ/N	○	10	50	58	50	EZ10	12	35	3100	20	*(570)	3100	4000
	広角	JR12V35W/K5FEZ/N	2,500	157 04410	★483339	JR12V35W/K5FEZ/N	○	10	50	58	50	EZ10	12	35	1450	35	*(570)	3100	4000

●GU5.3口金 フック包装仕様

この商品はフック包装兼用商品です。

20W	狭角	JR12V20W/K5S	2,400	157 04108	★537346	JR12V20W/K5S	○	10	50	44	35	GU5.3	12	20	5000	10	*(320)	3000	4000
	中角	JR12V20W/K5M	2,400	157 04107	★537339	JR12V20W/K5M	○	10	50	44	35	GU5.3	12	20	1600	20	*(320)	3000	4000
	広角	JR12V20W/K5F	2,400	157 04106	★537322	JR12V20W/K5F	○	10	50	44	35	GU5.3	12	20	780	35	*(320)	3000	4000
35W	狭角	JR12V35W/K5S/N	2,400	157 04360	★483360	JR12V35W/K5S/N	○	10	50	44	35	GU5.3	12	35	8500	10	*(570)	3100	4000
	中角	JR12V35W/K5M/N	2,400	157 04370	★483346	JR12V35W/K5M/N	○	10	50	44	35	GU5.3	12	35	3100	20	*(570)	3100	4000
	広角	JR12V35W/K5F/N	2,400	157 04380	★483322	JR12V35W/K5F/N	○	10	50	44	35	GU5.3	12	35	1450	35	*(570)	3100	4000

注) EZ10口金は従来のEX10口金表示と同一仕様ですので、そのまま装着できます。

*全光束は参考値です。

Nは新商品

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておらずません。 JANコード 無印 (上7桁) 4904550

★印 (上7桁) 4974550

東芝ライテック株式会社 住空間照明機器事業部 光源販売企画担当 TEL.044(331)7560

●ネオハロビーム[®] 12V用(前面ガラス付)(JRφ50)

JR12V50W/K5MEZ/N



EZ10口金

JR12V50W/K5M/N




GU5.3口金


前面ガラス・ダイクロイックミラー採用により、紫外線放射を約90%カット、ランプ前面への赤外線放射(熱線)も約80%カットします。(当社ネオハロゲンランプ単体点灯時比)

GU5.3口金は口金固定金具付器具に取り付けができます。

寸法図 単位:mm

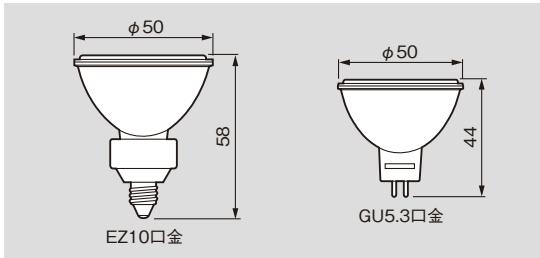

分光分布図



点灯写真



(50W/狭角)


点灯写真 (50W/中角)




点灯写真 (50W/広角)




配光曲線



(50W/狭角)



(50W/中角)



(50W/広角)

ワットの区分	形名	希望小売価格(円)(税抜)	商品コード	JANコード(下6桁)	ご注文形名	在庫	寸法(mm)	質量(g)	口金	定格電圧(V)	定格消費電力(W)	最大光度(cd)	ビームの開き(度)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
--------	----	---------------	-------	-------------	-------	----	--------	-------	----	---------	-----------	----------	-----------	---------	--------	---------

●EZ10口金 フック包装仕様 この商品はフック包装兼用商品です。

N	50W	狭角	JR12V50W/K5SEZ/N	2,500	157 04330	★483438	JR12V50W/K5SEZ/N	○	10	50	58	50	EZ10	12	50	14500	10 * (780)	3200	4000
N	50W	中角	JR12V50W/K5MEZ/N	2,500	157 04340	★483414	JR12V50W/K5MEZ/N	○	10	50	58	50	EZ10	12	50	4800	20 * (780)	3200	4000
N	50W	広角	JR12V50W/K5FEZ/N	2,500	157 04350	★483391	JR12V50W/K5FEZ/N	○	10	50	58	50	EZ10	12	50	2200	35 * (780)	3200	4000

●GU5.3口金 フック包装仕様 この商品はフック包装兼用商品です。

N	50W	狭角	JR12V50W/K5S/N	2,400	157 04300	★483421	JR12V50W/K5S/N	○	10	50	44	35	GU5.3	12	50	14500	10 * (780)	3200	4000
N	50W	中角	JR12V50W/K5M/N	2,400	157 04310	★483407	JR12V50W/K5M/N	○	10	50	44	35	GU5.3	12	50	4800	20 * (780)	3200	4000
N	50W	広角	JR12V50W/K5F/N	2,400	157 04320	★483384	JR12V50W/K5F/N	○	10	50	44	35	GU5.3	12	50	2200	35 * (780)	3200	4000

注) EZ10口金は従来のEX10口金表示と同一仕様ですので、そのまま装着できます。

*全光束は参考値です。

N は新商品

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておらずません。 JANコード 無印 (上7桁) 4904550

★印 (上7桁) 4974550