

負荷接続灯数表

2線式 WTC5621WK・FK, WTC56215WK・FK, WTC5651WK・FK

【蛍光灯・白熱灯・換気扇】

Table with columns for lamp types (10形-30形, 32形, 36形, 40形, etc.) and rows for electronic starters and ballasts.

【インバータ照明器具】


Table for inverter lighting fixtures with columns for various lamp types and rows for different inverter models.

Table for electronic ballasts with columns for lamp types and rows for different ballast models.

上記の灯数表の記号(E, ELなど)は当社照明器具番末尾の表記です。また、数字はランプの数を表しています。(但し、の場合は照明器具の台数です。)

2線式・調光用 WTC5661W・F, WTC56615W・F

【白熱灯】

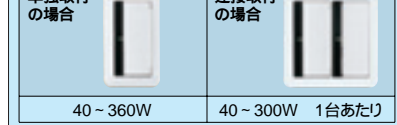

WTC56616W, WTC566165W 【白熱灯】 40～600W

使用できる白熱灯電球



蛍光灯や特殊機能付照明器具(調光機能付白熱灯など)には使用できません。

3線式 WTC5631WK・FK, WTC56315W・F, WTC5641WK・FK

【インバータ照明器具】

Table for 3-wire inverter lighting fixtures with columns for lamp types and rows for different inverter models.

【蛍光灯・白熱灯・換気扇】

Table for 3-wire electronic ballasts with columns for lamp types and rows for different ballast models.

上記の灯数表の記号(E, ELなど)は当社照明器具番末尾の表記です。また、数字はランプの数を表しています。

とったりリモコンQ&A

Q1 短時間の壁スイッチのON・OFF操作で点灯状態が切り替わる機能のついた照明器具を接続することはできますか?

Q2 リモコン機能のついた照明器具を接続することはできますか?

Q3 当社の照明器具用リモコンを使用できますか?


Q4 電池が切れた時のサインは?

Q5 リモコン操作をすると、壁スイッチ(受信器)の表示ランプ(緑)が1回点滅しますが、なぜですか?

Q6 遅れ消灯機能付タイマスイッチはどのように動作しますか?

共通ご使用例

発信器はチャンネルを合わせれば何台でも増設できます。

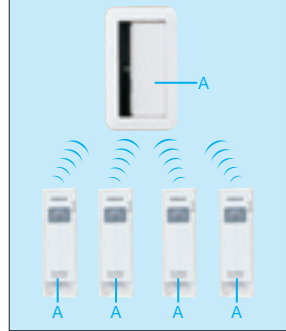


共通、通常スイッチと組み合わせ例

受信器の大きさは通常のスイッチの3/2分あるため、スイッチと合わせて取り付けられる場合、2連用プレートをご使用ください。



チャンネルの切替方法

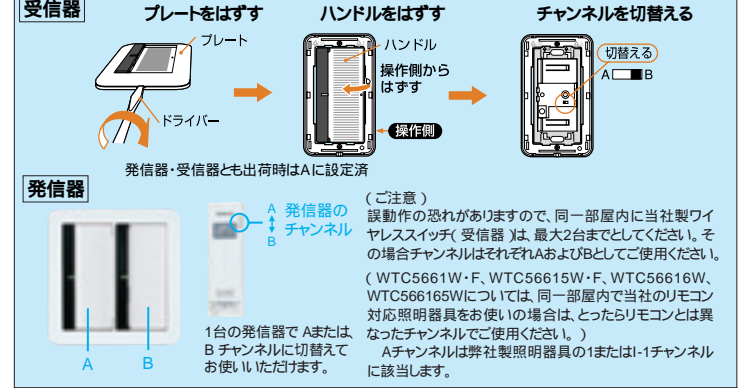

光線式ワイヤレススイッチ

光線式ワイヤレススイッチ

光線式ワイヤレススイッチ(2回路用)



WS74029 希望小売価格11,700円 税抜

Table listing components and prices for the 2-circuit wireless switch set.

WS7612K 希望小売価格3,850円 税抜



光線式ワイヤレススイッチ(1回路用)




WS74019 希望小売価格8,600円 税抜

Table listing components and prices for the 1-circuit wireless switch set.


WS7611K 希望小売価格3,450円 税抜



立ち下げ配線工事のめんどろなPC工法や2x4工法の住宅にぴったり。部屋の模様替えの場合もスイッチの位置が変わらなくていい。

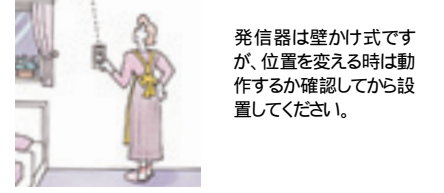


チャンネル設定方法

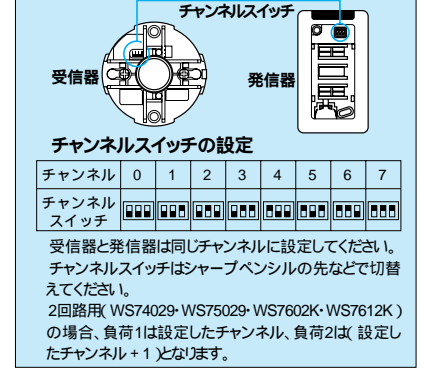

受信器(WS75019・WS75029)

Table with specifications for the receiver: 6A 100V AC, 5000lx, 8 channels, 1W power, etc.

受信器結線方法(WS75029)

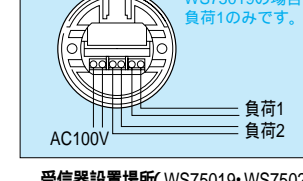


受信器取付方法(WS75019・WS75029)

(1) ボックス工事の場合... (2) ボックスなし工事の場合...

発信器(WS7601K・WS7602K・WS7611K・WS7612K)

Table with specifications for the transmitter: CR2032 battery, 2-year life, 8 channels, etc.

受信器設置場所(WS75019・WS75029)

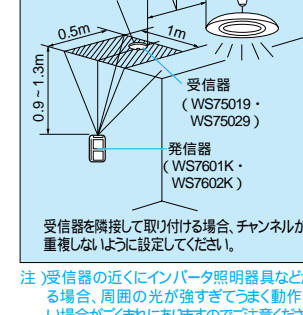

受信器の露出取付方法(WS74019・WS74029・WS75019・WS75029)

