コスモシリ


ズ

ワイド

21

線器具

# 引掛埋込ダブルコンセント



MWTF23123W 希望小売価格 1,100円 税抜 埋込接地2P15A引掛埋込ダブルコンセント (ホワイト) 15A 125V AC 🐠

適合プレート (ラウンド) (例WTF7003W 希望小売価格110円 税抜 コンセントプレート・3コ用(ホワイト)

スクエア (物WTF8003W 希望小売価格110円 税抜 (ホワイト)

MWTF17413W 希望小売価格5,530円 税抜 埋込FI ガード接地コンセント (アースターミナル・扉付)(ホワイト)15A 100V AC

ELガード接地コンセント



MWTF17023W 希望小売価格5,130円 税抜 埋込ELガードコンセント(ホワイト) 15A 100V AC

「コンセントが抜き差ししづらい」

「コードに足を引っ掛けて転ぶ」

このような、お年寄りの声にお応え

漏電ブレーカ内蔵のコンセ

ントで、万一の漏電をコンセ

ントでカットするので安全で

す。温水洗浄便座や水ま

わり機器の周辺におすす

めします。

### マグネット付コンセント



MWTF13404WK 希望小売価格1,510円 税抜 MWTF1941W 希望小売価格400円 税抜 埋认マグネットコンセント マグネットコンセント用アダプタ(ホワイト) 15A 125V AC

(シングルコンセント、アダプタ付)(ホワイト)15A 125V AC MWTE13404FK (ベージュ)

MWTF13404GK (利休色) ます。 適合プレート

(ラウンド) ®WTF7003W 希望小売価格110円 税抜

コンセントプレート・3コ用(ホワイト) MWTF7003F (ベージュ) MWTF7003G(利休色)もあります。

**スクエア (\*)** WTF8003W **希望小売価格110円** 税抜 (ホワイト) MWTF8003F (ベージュ) MWTF8003G (利休色)もあります。

した、マグネット式コンセントです。高 齢者対応住宅におすすめです。

一般のプラグをアダプタに差し込むこ とにより使用できるマグネット式コンセ ントです。

上下左右方向へコードを引っぱるとコ ードがはずれます。

コンセントは、導電部が露出しない扉 付構造で安心。



### マイク・スピーカ用コンセント

#### 埋込マイクコンセント・スピーカコンセント





別売アダプタ


埋込マイクコンセント(単・複式ジャック両用)(ホワイト) 埋込スピーカコンセント(キャノン「ピン」コネクタ)(ホワイト)


③ WTF19504WK 希望小売価格1.580円 税抜 ③ WTF19654W 希望小売価格3.880円 税抜

適合プレート (ラウンド) ⑩WTF7003W 希望小売価格110円 税抜 コンセントプレート・3コ用(ホワイト) 

マイク・スピーカ用コンセント回路図

単式として使用する場合 アメリカ方式 アメリカ方式 1 2/ 03<sup>0</sup> ⊕ホット 2 1 シールド 目 0 3 0 金カット ヨーロッパ方式 ヨーロッパ方式 1 2 ⊕ホット 030 ⊝コールド シールド



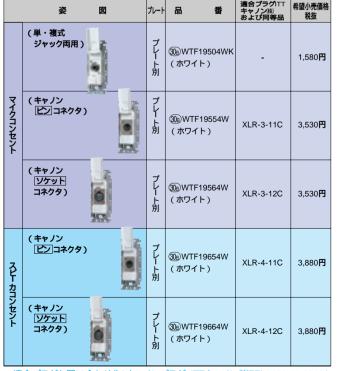

適合プラグお問い合わせ先(キャノンプラグ・ITTキャノン(株)TEL0462-57-2010)

## ワイドモジュールコンセント 小型接地2P30Aコンセント・横型キャップ

型化で1連スイッチプレートに取付可能



MWTN3730W 希望小売価格1,500円 税抜 小型接地2P30A埋込コンセント(250V)(ホワイト) 適合プレート ご注意:ワイドモジュ

(ラウンド) 個WTC7101W 希望小売価格110円 税抜 スイッチプレート・1連用(ホワイト)

1連プレートに対応、

さらに、コンセントなどと

連接取り付けも可能です。

スクエア ® WT8101W 希望小売価格110円 税抜 (ホワイト) よくご確認の上、ご選定ください。 コンセントプレートには適合しません

11






マンションなど、壁が薄 い場合でも、ボックスレ ス工事が可能です。

所極配置のため、従来品には取り付けできま

せん。IHクッキングヒーターのプラグ形状を




IHクッキングヒーターなどに最適な200V器具コンセントが 小型化され、1連プレートにすっきり収まりました。

新開発の小型極配置採用で 小型化・薄型化を実現。

コンセント部の極配置を変更することで、 面積を小さくし、さらに、キャップ部の栓刃 長を短くすることで、小型化・薄型化を実 現しました。



安全性にも配慮したコンセント・ キャップを採用しています。 コンセント面は凹形状、キャップは凸形状 を採用することで、接続性が向上。栓刃 間にほこりなどがたまり起る、トラッキング





**差**望小売価格 1.000円 税抜 小型接地2P30A 横型キャップ( 250V ) ( ブラック )

小型構型キャップ

MWF5730W **圣**切小崇価格 1000円 税抜 小型接地2P30A 横型キャップ( 250V ) (ホワイト)



薄型露出コンセントもあります。

## │ワイトモシュールコンセント│埋込100・200Ⅴ併用接地コンセント(15・20A兼用)(単3分岐配線用)



MWTN1923WK 希望小売価格950円 税抜 埋込100・200V併用接地コンセント(15・20A兼用) (単3分岐用 Y ホワイト) 20A 250V AC ⑩WTN1923FK( ベージュ) もあります。 適合プレート ご注意:ワイドモ

(ラウンド) ⑩WTC7101W 希望小売価格110円 税抜 スイッチプレート・1連用(ホワイト) MWTC7101F(ベージュ) もあります。 スクエア @WT8101W 希望小売価格110円 税抜 (ホワイト

小型接地2P30Aコンセント・横型キャップ

WTN3730W


MWT8101F( ベージュ )もあります。 コンセントプレートには適合しません

100V・200Vどちらにも使えて便利。 将来に備えて、先行配線を おすすめします。

専用回路(負荷容量 20A以内)にて

15A・20Aも兼用です。

100V・200V併用で、コンセントひとつで 100Vエアコン または 200Vエアコン の接続が可能。リビングなど大きな部 屋のエアコン回路や今後、200V機器 が増えると思われるキッチンなどにおす すめします。



内線規程が改訂され(2005年10月)100/200V併用コンセントについては下記勧告事項が追加されました。 〔単相3線式分岐回路に用いる100/200∨併用コンセント〕

単相3線式分岐回路に用いる100/200V併用コンセントには接地極付きコンセントを使用すること。(勧告)

( ブラック )

内線規程 3202-3条 6項より抜粋

(ホワイト)

平成14年12月電技解釈が改正されました

電気設備の技術基準の解釈より抜粋

第171条 低圧屋内幹線から分岐して電気使用機械器具に至る低圧屋内電路は次の各号により施設すること。 八、住宅の屋内に施設する中性線を有する低圧屋内配線は、次のいずれかにより施設する場合 を除き、施設しないこと。(第56条関連) 口、低圧屋内配線の中性線が欠損した場合において、当該低圧屋内配線中性線に接続される

電気使用機械器具に異常電圧が加わらないように施設する場合

単相3線分岐配線の施設緩和が認められ、100Vと200V併用型コンセントの設置が可能になりました。

分電盤に専用ブレーカを設置することで、配線変更なしで、100·200V専用回路に対応できます。







