




■外観図

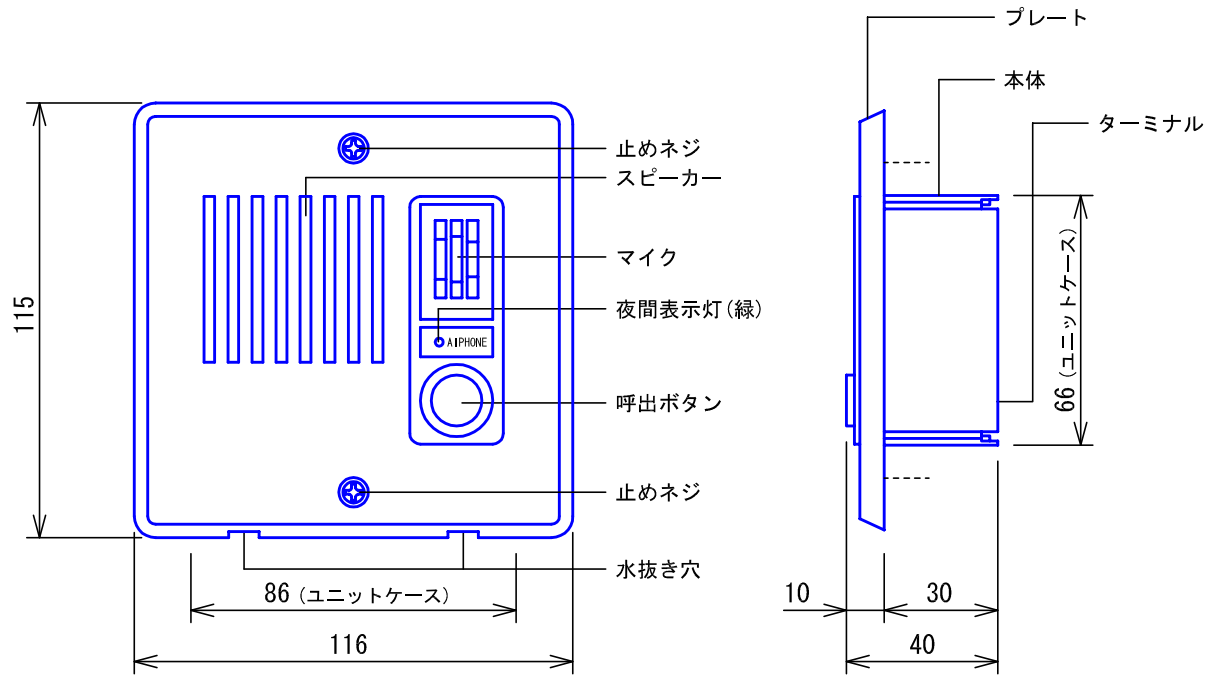

●取付寸法

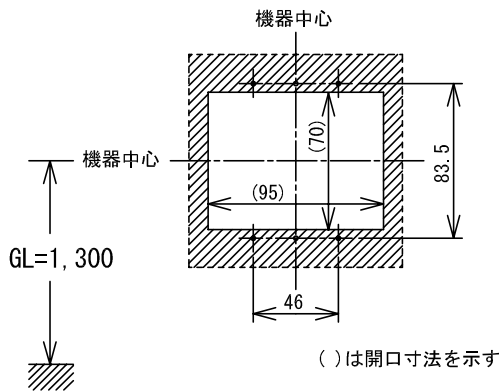

■接続図

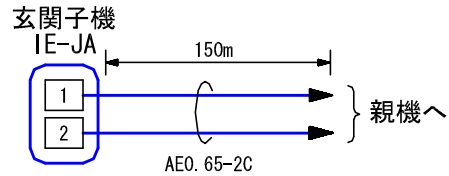

■制約事項

- 水抜き穴をふさがれないこと。

■機能一覧

- 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
- 親機通電時、夜間表示灯点灯

■仕様

電源電圧	DC4.5V~6V(通話時 約DC9V) 親機から供給	質量	約210g					
通話方式	拡声同時通話	色調	ステンレス縦ヘアライン仕上げ					
通電表示灯電流	1mA	備考	防雨形(JIS C 0920保護等級3 相当)					
出カインピーダンス	600Ω							
形状	壁埋込型							
適合ボックス	JIS2個用スイッチボックスまたは中形四角アウトレットボックス							
材質	ステンレスパネル(SUS304)・樹脂							
品名	玄関子機	図名	外観図/仕様/接続図 制約事項/機能一覧	単位	mm	作成	2007年6月28日	
品番	IE-JA	図番	I34641-1-1	頁	1/1	改訂	2	アイホン株式会社