


配線用遮断器 表面形

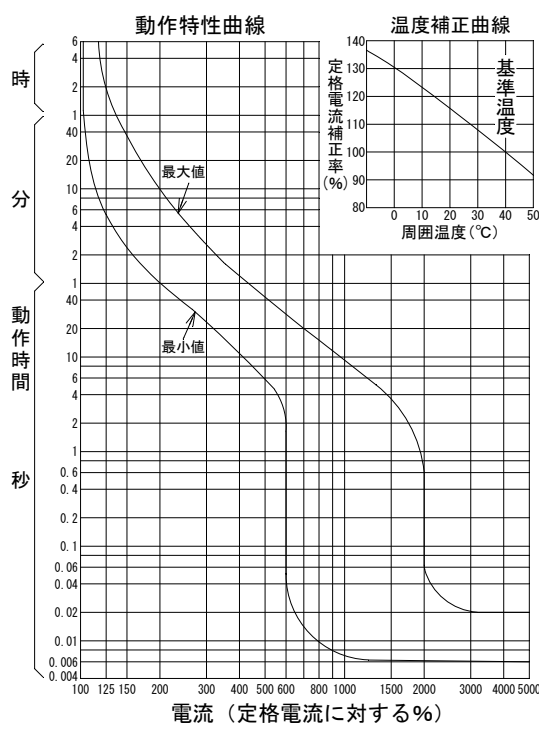

型式	B-252EA		
フレーム	250AF		
極数(P)・素子数(E)	2P・2E		
定格電圧 (V)	AC415, DC250		
定格電流 (A)	250		
定格遮断容量 (kA)			
AC	100V 35 100V/200V 35 200V 35 415V 18		
DC	125V 15 250V 10		
引き外し方式	熱動電磁		
標準接続方式	圧着端子方式 (圧着端子付属)		
基準周囲温度	40℃		
重量 (kg)	1.1		
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検閲	製図	設計
後藤	日岡	長力	品田
年月日 三角法			
H09.12.25 1/2 B29-2P252EA13			
テンパール工業株式会社			