


漏電遮断器 表面形

型式	GB-103KC
フレーム	100AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧(V)	100-200
定格電流(A)	50, 60, 75, 100
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	15mA・30mA・100mA
定格遮断容量(kA)	
100V	5
AC 100V/200V	5
200V	5
415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	圧着端子方式(圧着端子付属)
基準周囲温度	40℃
重量(kg)	0.59
備考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

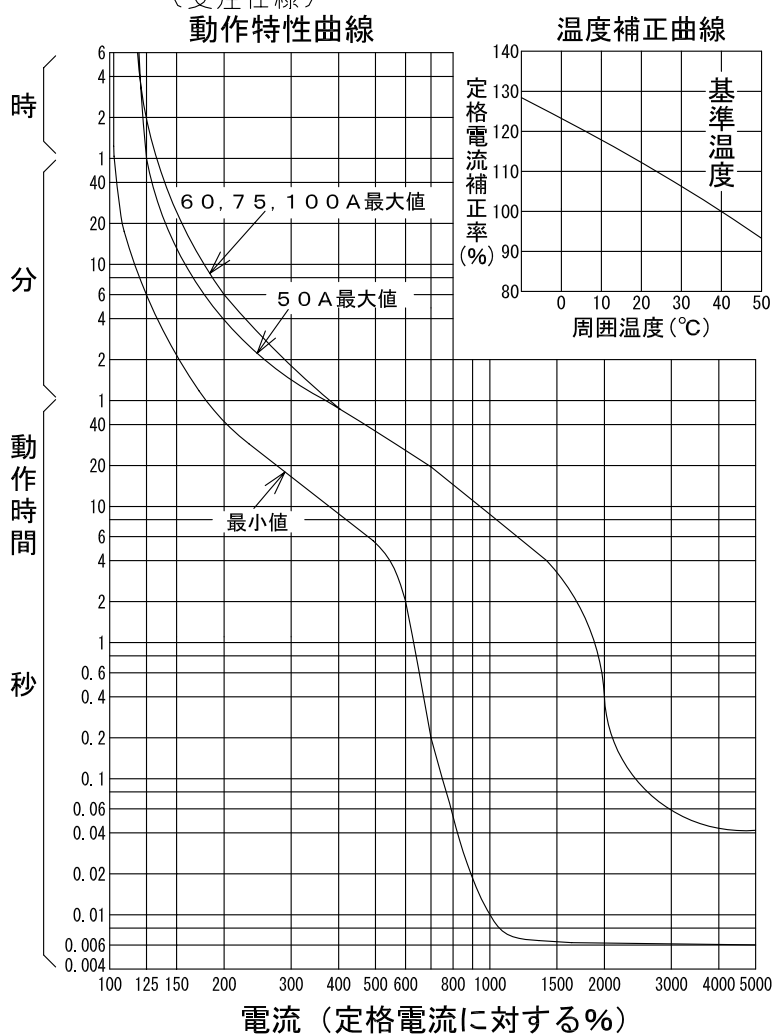

日付	受領印	数量	
承認	検図	製図	設計
今本	馬場	小笹	高倉
年月日	三角法	E411-3P1103KC1	
H18.2.24			
テンパール工業株式会社			