


漏電遮断器 表面形

注:太陽光発電システムなど,系統連系用途でのみ逆接続可能です。それ以外の用途では,電源側,負荷側を逆接続して使用できません。

型 式	GB-223EA
フレーム	225AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧(V)	200-415
定格電流(A)	125, 150, 175, 200, 225
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	30mA, 100/200/500mA
定格遮断容量(kA)	
AC	100V 100V/200V 200V 415V
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	圧着端子方式(圧着端子付属)
基準周囲温度	40℃
重量(kg)	1.6
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

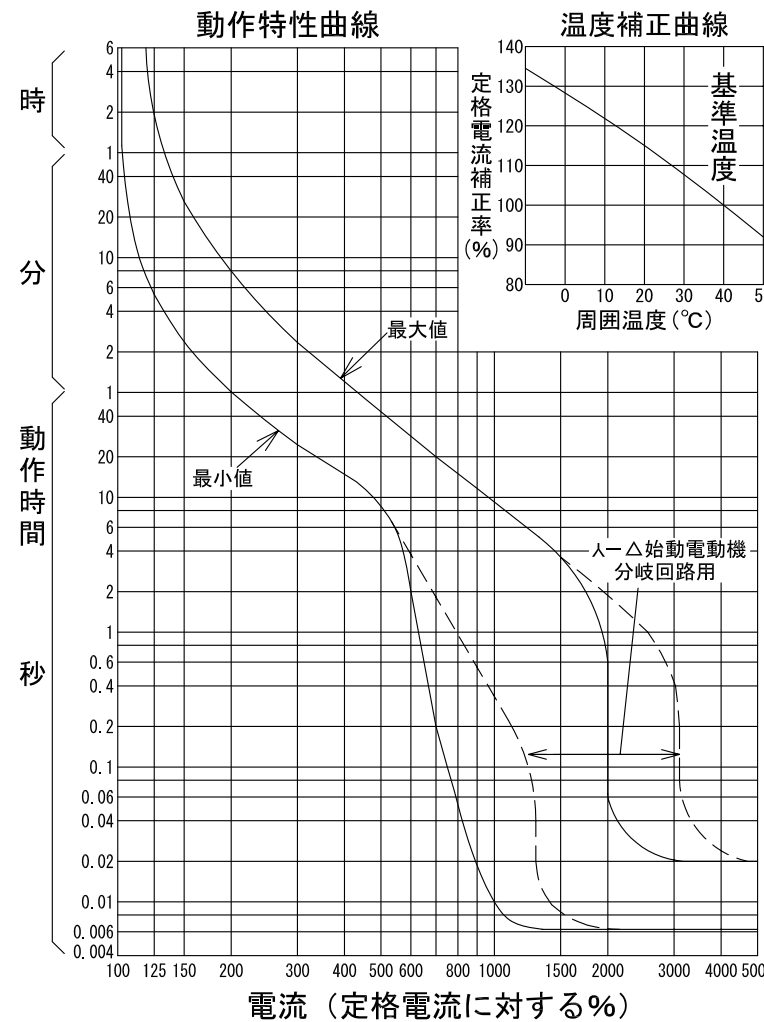

日付	受領印	数量	
承認	検 図	製 図	設 計
今本	林	長友	品田
年月日	三角法	E:3:4-13:P:2:2:3:E:A:1	
2002.04.26		テンパール工業株式会社	