


型式	GB-2EC
フレーム	30AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧(V)	100-100/200-200
定格電流(A)	15, 20, 30
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	15mA, 30mA
定格遮断容量(kA)	
AC	100V 2.5 100V/200V 1.5 200V 1.0 415V
引き外し方式	熱動
標準接続方式	ソルダレス端子方式(当座金付)
基準周囲温度	25℃
重量(kg)	0.18

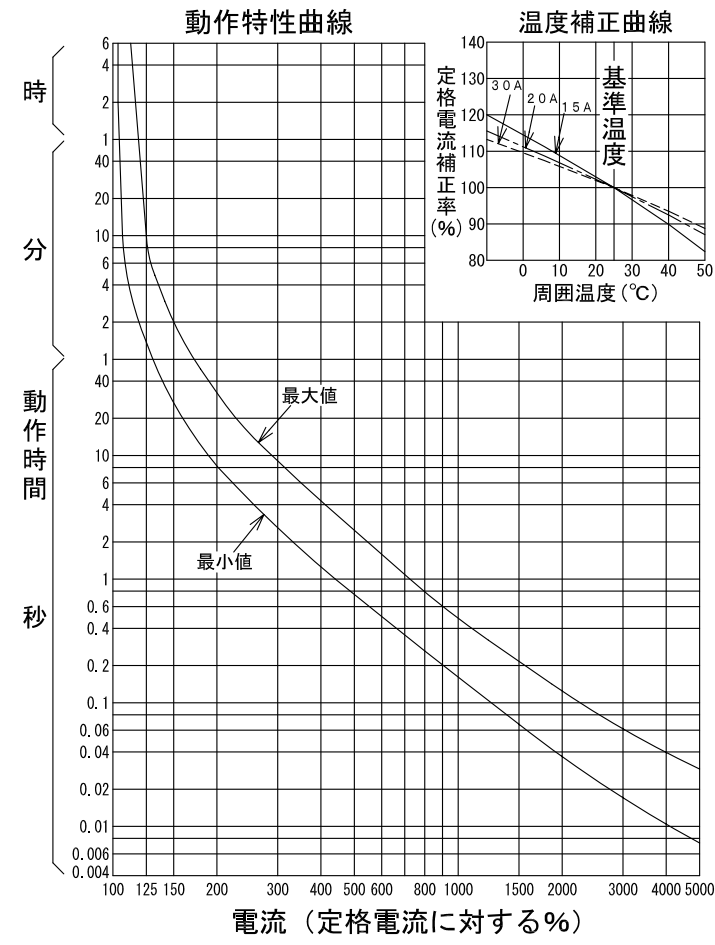

備考 JIS C 8222 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

御納入先

日付	受領印	数量
承認	検図	製図設計
近藤	林	長友 長友
年月日 三角法	D113-2P01002	
2011.08.10	テンパール工業株式会社	