


漏電遮断器 表面形

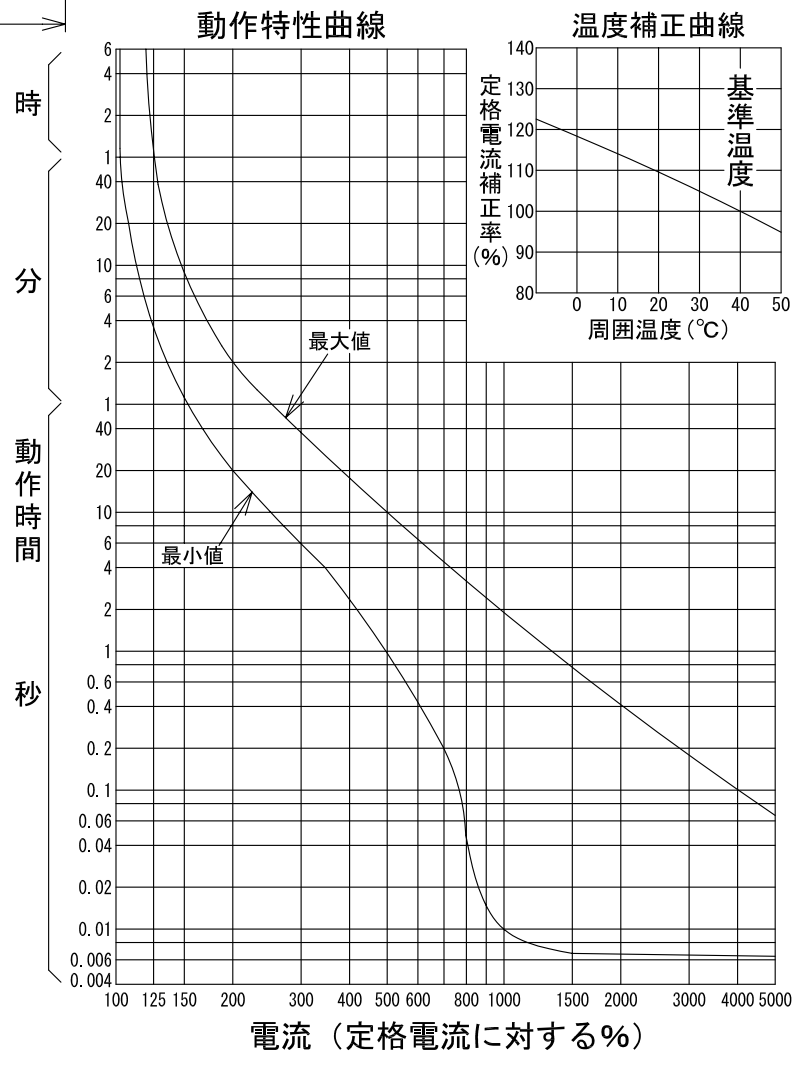

型式	GB-33EC		
フレーム	30AF		
極数(P)・素子数(E)	3P・3E		
定格電圧 (V)	100-200	200-415	
定格電流 (A)	15, 20, 30		
最大動作時間	0.1秒		
定格感度電流	15mA・30mA・100mA (15Aは不可)		
定格遮断容量 (kA)			
AC	100V	5	
	100V/200V		
	200V	5	
	415V	2.5	
引き外し方式	熱動電磁		
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)		
基準周囲温度	40°C		
重量 (kg)	0.34		
備考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検図	製図	設計
今本	馬場	小笹	高倉
年月日	三角法	E:3:9-13:P:3:3:E:C:1	
H18. 2.24			
テンパール工業株式会社			