
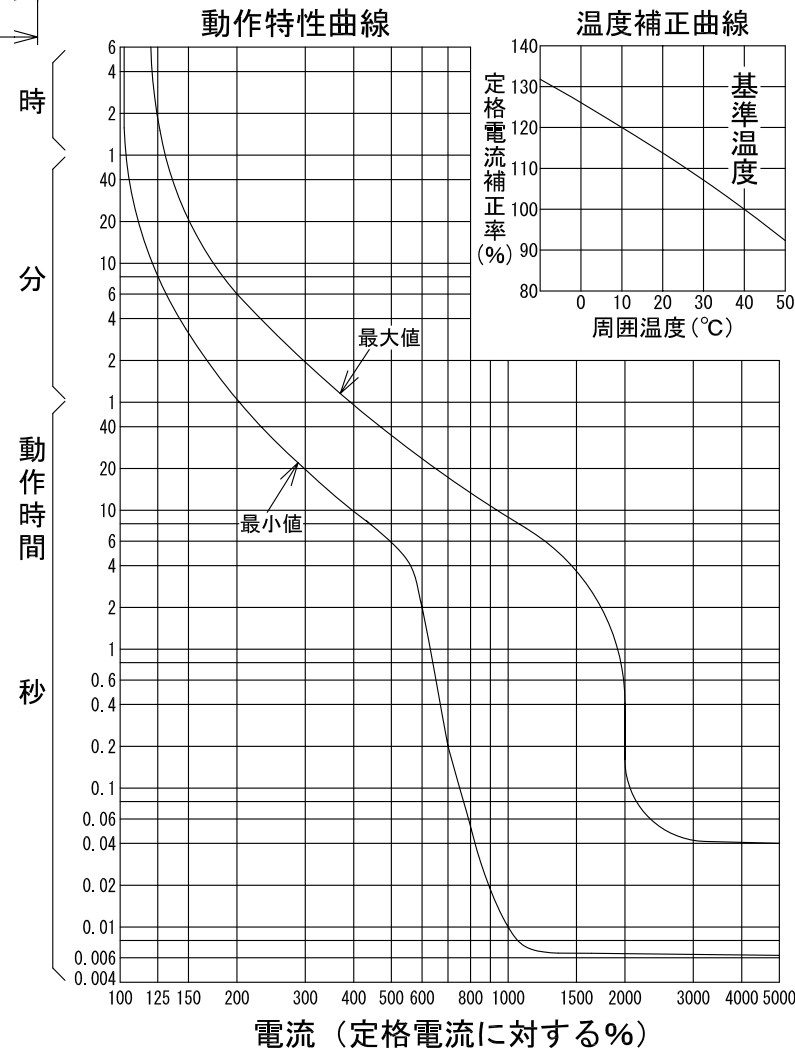


漏電遮断器 表面形

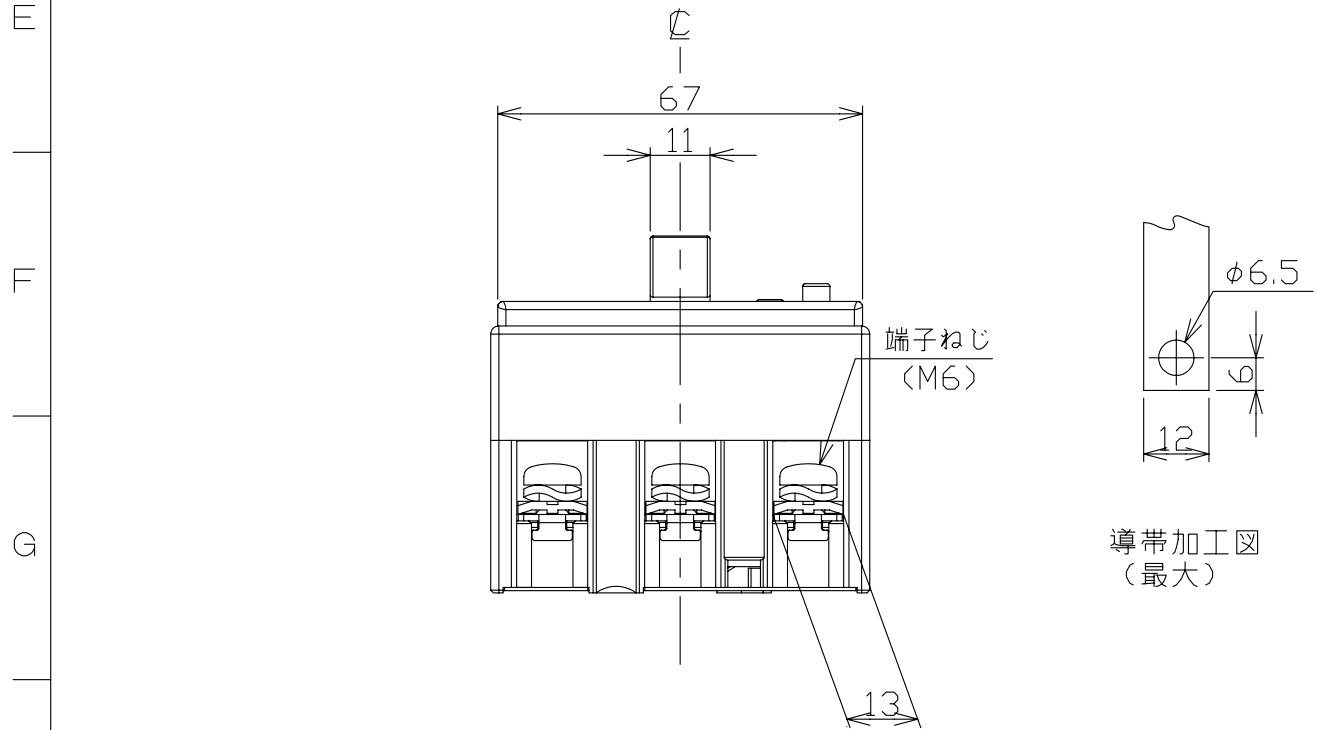

型式	GB-63EC	
フレーム	60AF	
極数(P)・素子数(E)	3P・3E	
定格電圧(V)	100-200	200-415
定格電流(A)	60	
最大動作時間	0.1秒	
定格感度電流	15mA・30mA・100mA	
定格遮断容量(kA)		
AC 100V	5	
AC 100V/200V		
AC 200V	5	5
AC 415V		2.5
引き外し方式	熱動電磁	
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)	
基準周囲温度	40℃	
重量(kg)	0.37	
備考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先		

日付	受領印	数量
承認	検図	製図設計
今本	馬場	長友 高倉
年月日 三角法	E:3:9-13:P:6:3:E:C:1	
H18.2.24	テンパール工業株式会社	