
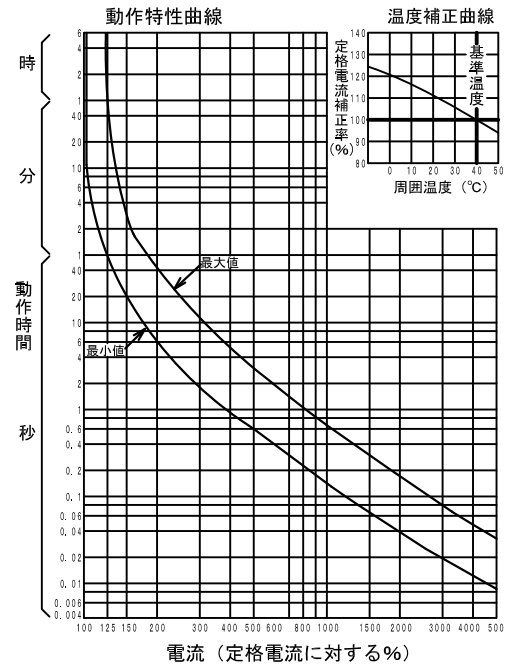
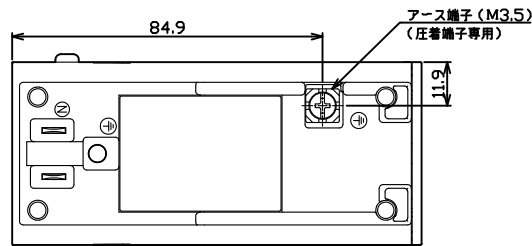

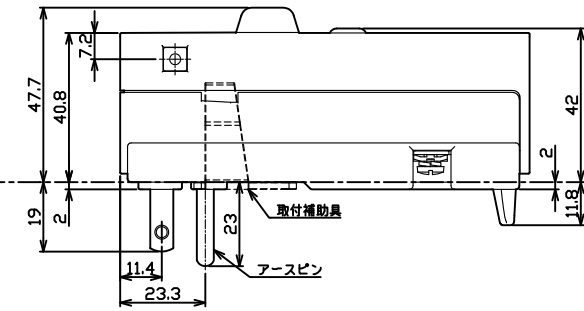
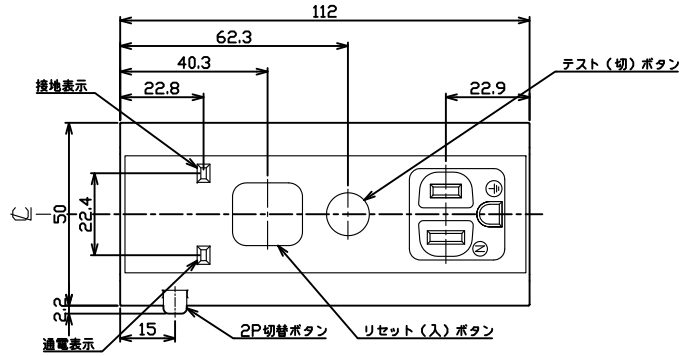


プラグ形漏電遮断器

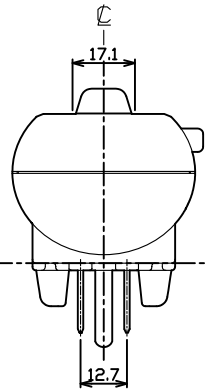

型 式	GB-XC		
保護機能	地絡・過負荷・短絡保護		
極数(P)・素子数(E)	2P・2E		
定格電圧 (V)	AC100		
定格電流 (A)	15		
動作時間	0.1秒以内		
定格感度電流	6 mA, 15 mA		
定格遮断電流 (kA)	1.5		
引外し方式	熱動		
標準接続方式	差込接続方式		
コンセント口数	2 (合計1,500W)		
基準周囲温度	40℃		
使用温度範囲	-10~40℃		
重量 (kg)	0.17		
備 考			
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検図	製図	設計
年月日三角法	G711-2PIX11		
2016.11.28	1/2		
テンパール工業株式会社			