


漏電遮断器 表面形

| | |
|--------------|---|
| 型 式 | GBL-403EA |
| フレーム | 400AF |
| 極数(P)・素子数(E) | 3P・3E |
| 定格電圧 (V) | 200-415 |
| 定格電流 (A) | 250, 300, 350, 400 |
| 最大動作時間 | 0.45秒 |
| 慣性不動作時間 | 0.15秒 |
| 定格感度電流 | 100, 200, 100/200/500mA |
| 定格遮断容量 (kA) | |
| AC | 100V |
| | 100V/200V |
| | 200V |
| | 415V |
| 引き外し方式 | 熱動電磁 |
| 標準接続方式 | バー端子方式 |
| 基準周囲温度 | 40℃ |
| 重量 (kg) | 5.2 |
| 備 考 | JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) |

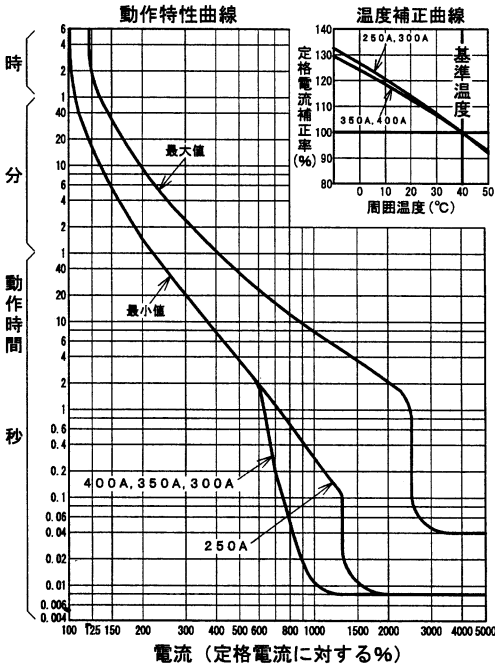

| | | | |
|-----------------|-----|---------|----|
| 御納入先 | | | |
| 日付 | 受領印 | 数量 | |
| 承認 | 検 図 | 製 図 設 計 | |
| 今本 | 細川 | 内藤 | 内藤 |
| 年月日三角法 | | | |
| H12.03.22 1/3 5 | | | |
| テンパール工業株式会社 | | | |