


漏電遮断器 表面形

☆パネルカット
 表板の高さは遮断器の底面より103mmの場合です。
 寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

型式	GB-603EB (高速形) GBL-603EB (時延形)
フレーム	600AF
極数(P)・素子数(E)	3P+3E
定格電圧 (V)	200-440
定格電流 (A)	可調整 300/350/400/500/600
高速形	最大動作時間 0,1秒
	定格感度電流 100/200/500mA
時延形	最大動作時間 0,45/0,9/1,8秒
	慣性不動作時間 0,1/0,2/0,5秒
	定格感度電流 100/200/500mA
定格遮断容量 (kA)	
	100V
AC	100V/200V
	200V
	440V
引き外し方式	電子式可調整
標準接続方式	バー端子方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	10,6
備考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

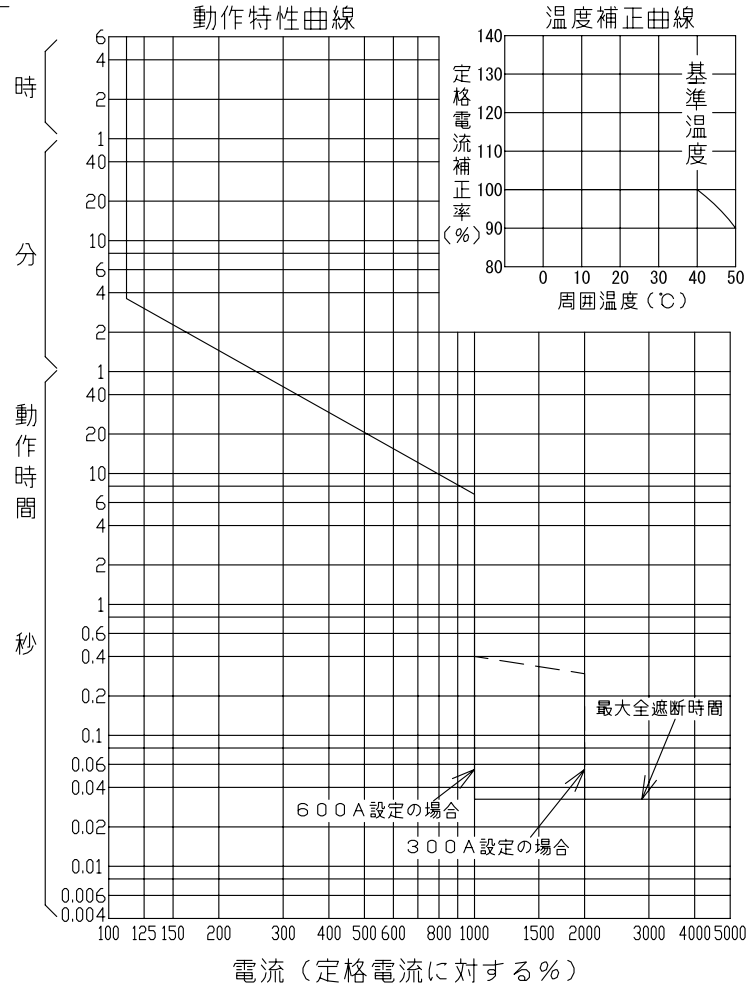

日付	受領印	数量
承認	検図	製図設計
今本	林	中優
年月日	三角法	GB-603EB01
2002.03.18		
テンパール工業株式会社		