漏電遮断器

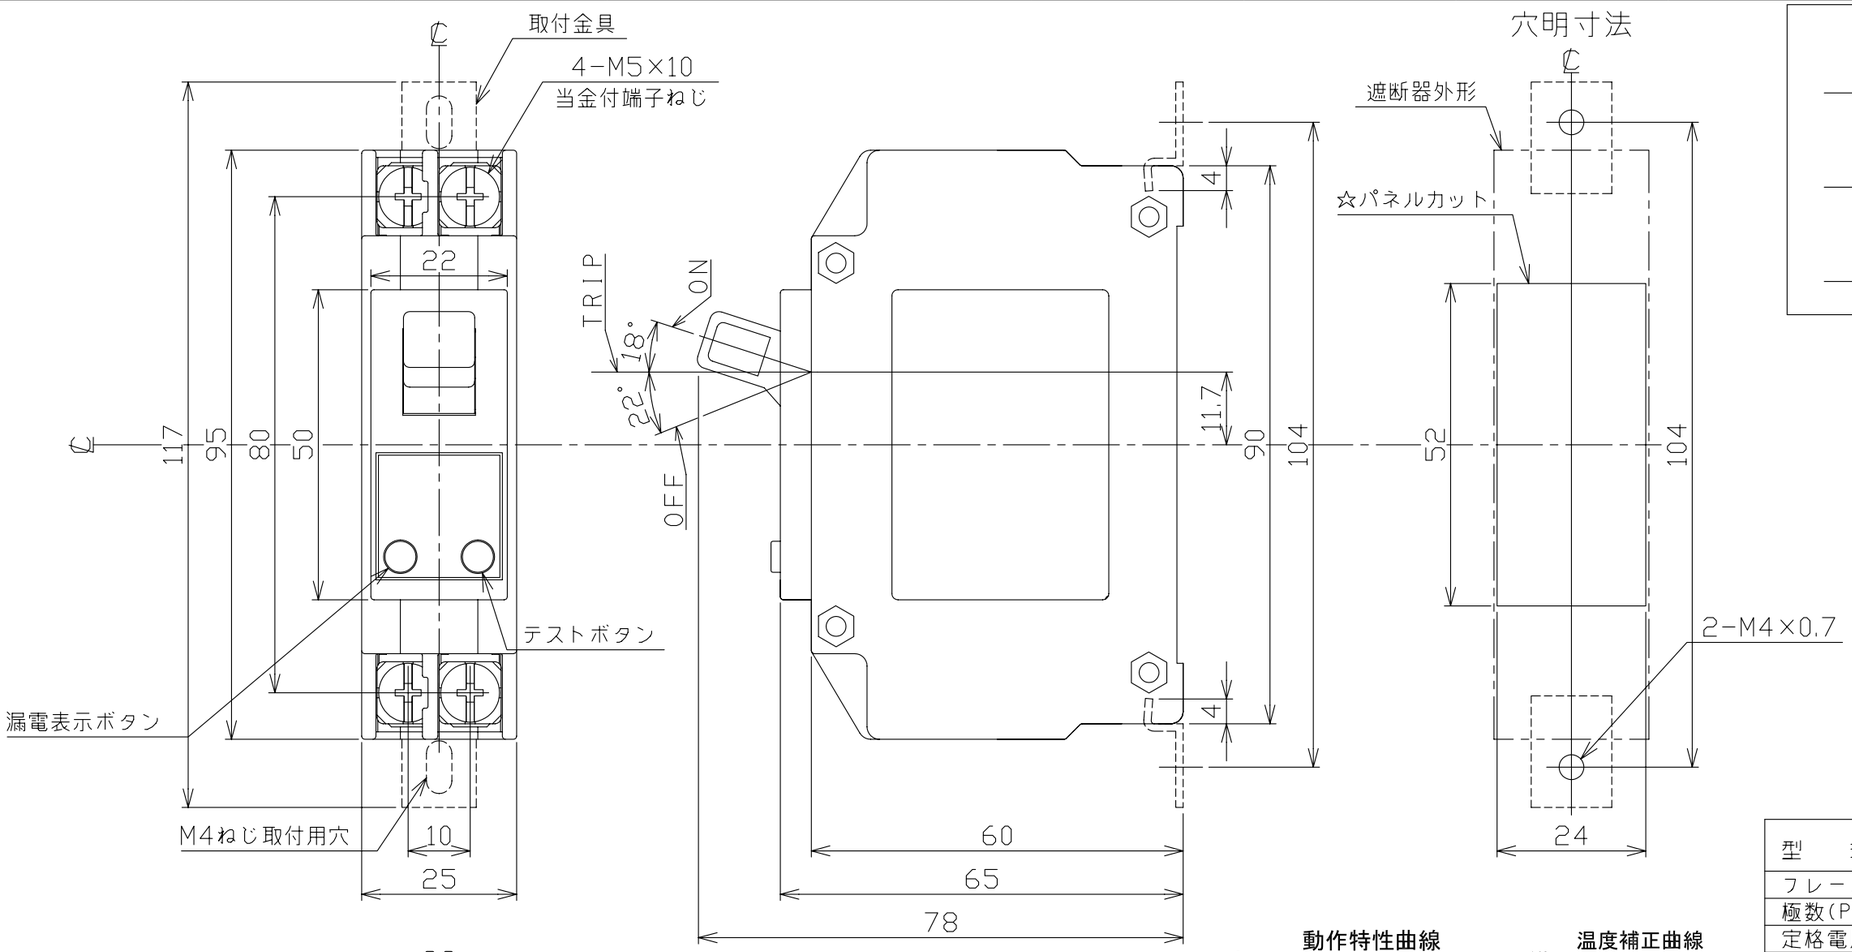

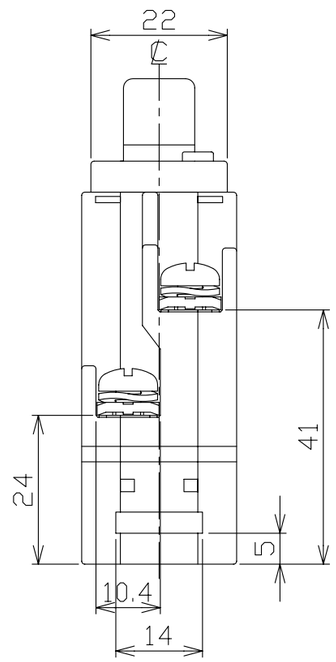

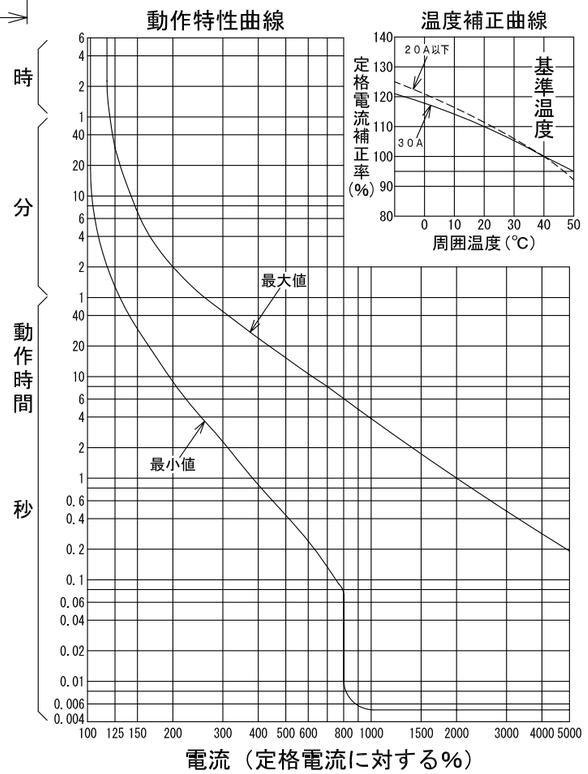

型　式	GBN-51	GBN-52
フレーム	50AF	
極数(P)・素子数(E)	2P・1E	2P・2E
定格電圧（V）	100	100-100/200-200
定格電流（A）	15，20，30	
最大動作時間	0.1秒	
定格感度電流	15mA，30mA	
定格遮断容量（kA）		
AC 100V	5	
AC 100V/200V		5
AC 200V		2.5
AC 415V		
引き外し方式	熱動電磁	
標準接続方式	線押え方式（圧着端子使用可能）	
基準周囲温度	40℃	
重量（kg）	0.17	0.18
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）	
御納入先		

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
後藤	日岡	井上	馬場

年月日	三角法	D15-2P5000 3
H10.01.22	1/1	

テンパール工業株式会社

A-08-08