


漏電遮断器

型式	GBNC-51
フレーム	50AF
極数(P)・素子数(E)	2P・1E
定格電圧 (V)	100
定格電流 (A)	20
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	15mA, 30mA
定格遮断容量 (kA)	5
AC	100V 100V/200V 200V 415V
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	0.17
備考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) コード短絡保護用瞬時機能は JIS C 8222 Ann2による。
御納入先	

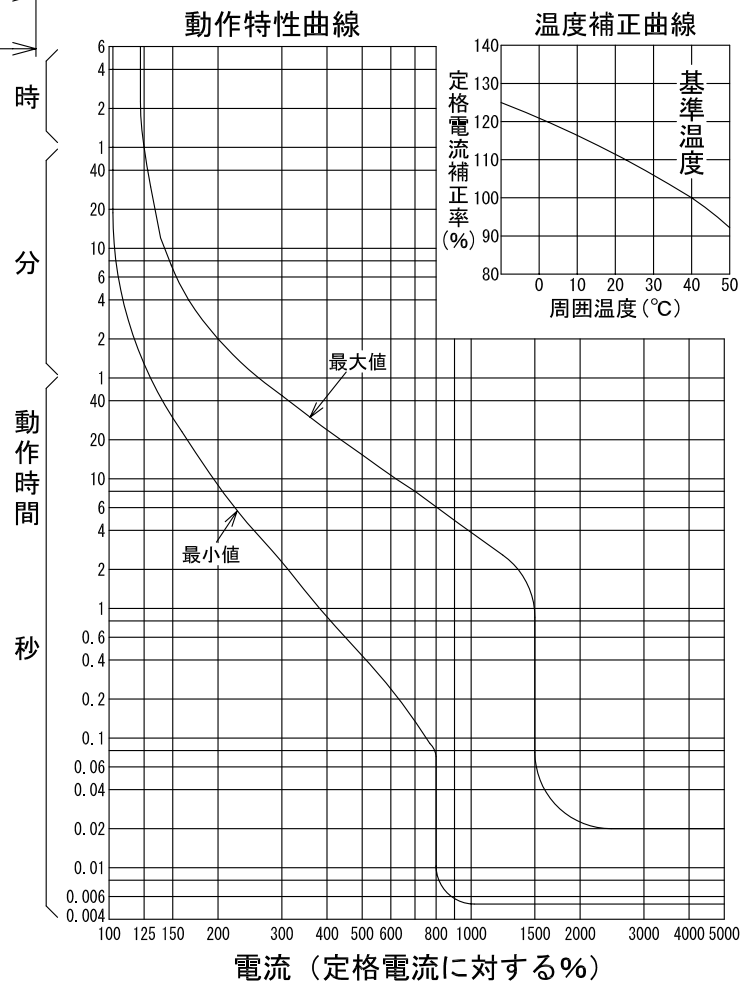

日付	受領印	数量
承認	検	図
製	図	設計
今本	馬場	田中
年月日	三角法	D115-2P5002 3
H20.09.03	1/1	
テンパール工業株式会社		