


単3中性線欠相保護付
漏電遮断器 表面形

型式	GBU-103・1KC
フレーム	100AF
極数(P)・素子数(E)	3P・2E
定格電圧(V)	100/200
定格電流(A)	50, 60, 75, 100
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	15mA(50Aは不可)・30mA・100mA(50Aは不可)
定格過電圧動作時間	1秒以内
定格動作過電圧	135V
定格遮断容量(kA)	
	100V
AC	100V/200V
	200V
	415V
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	圧着端子方式(圧着端子付属)
基準周囲温度	40℃
重量(kg)	0.58
備考	JIS C 8201-2-2 附属書2 および JIS C 8222 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

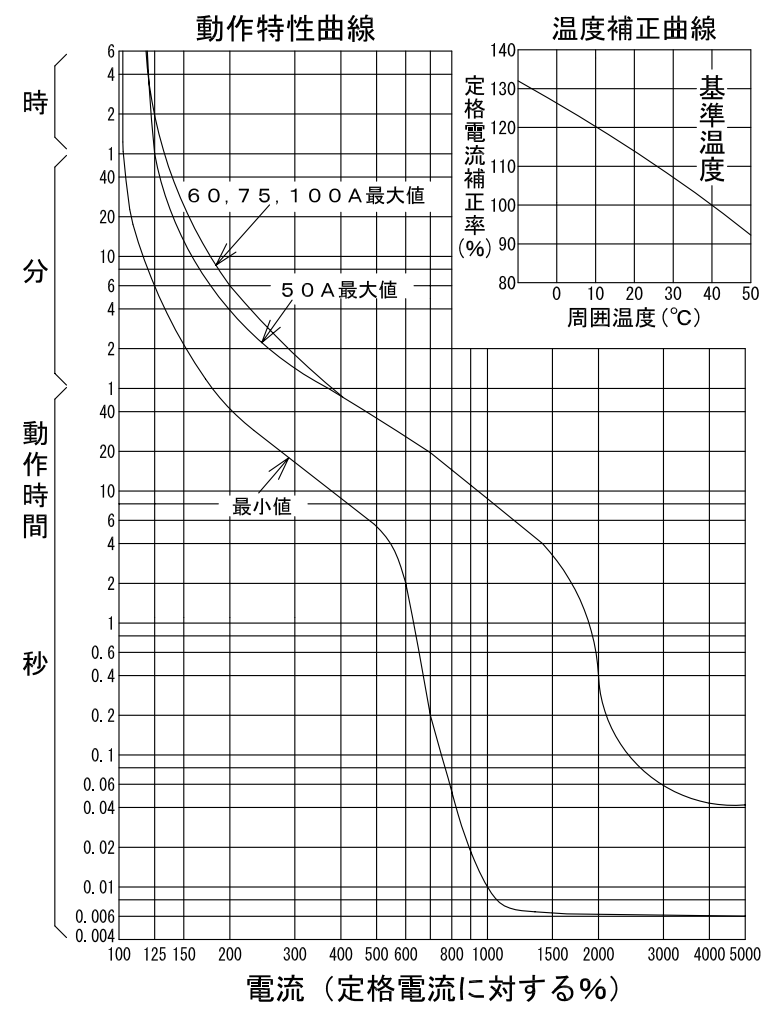

日付	受領印	数量
承認	検図	製図
設計		
今本	馬場	小笹
高倉		
年月日	三角法	G66-3P103KC1
H18.2.24		
テンパール工業株式会社		