


単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器

発電システム用	
型式	GBU-53・1HECS
フレーム	50AF
極数(P)・素子数(E)	3P・2E
定格電圧 (V)	100/200
定格電流 (A)	20, 30, 40, 50
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	30mA
定格過電圧動作時間	1秒以内
定格動作過電圧	135V
定格遮断容量 (kA)	
	100V
AC	100V/200V
	200V
	415V
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	0.35
備考	JIS C 8222 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) 商用電源を電源側に、太陽光発電システムを負荷側に接続可能
御納入先	

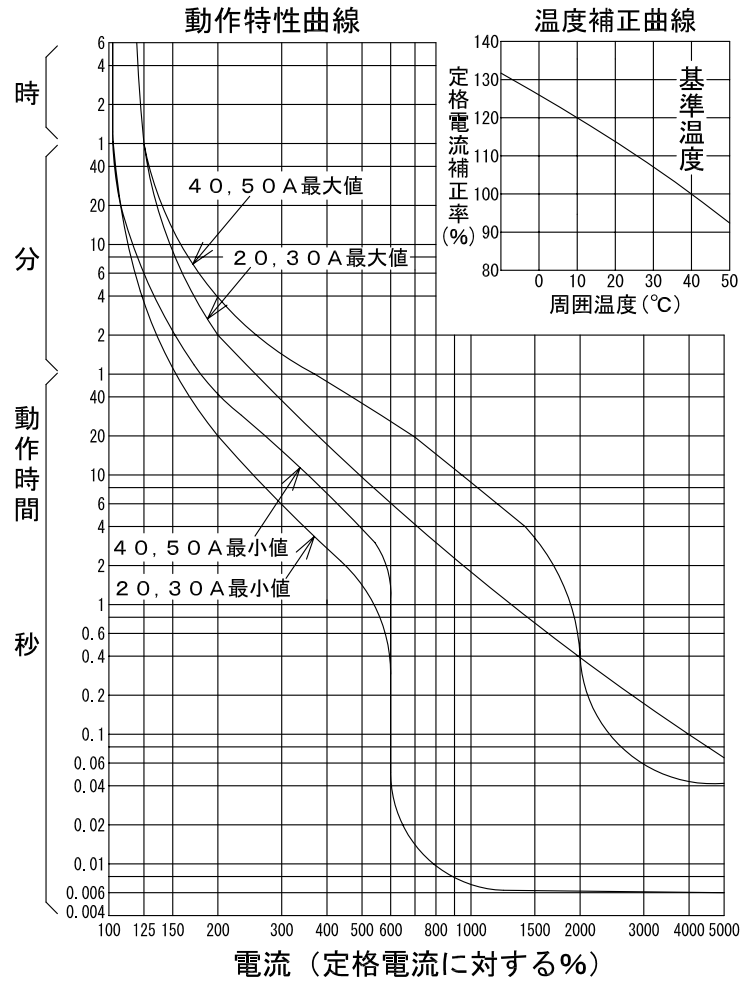

日付	受領印	数量
承認	検図	製図
設計		
近藤	馬場	松井
濱田		
年月日	三角法	G:6:4-3:P:5:3:H:EC:S:1
2013.01.10		
テンパール工業株式会社		