


単3中性線欠相保護付
漏電遮断器 表面形

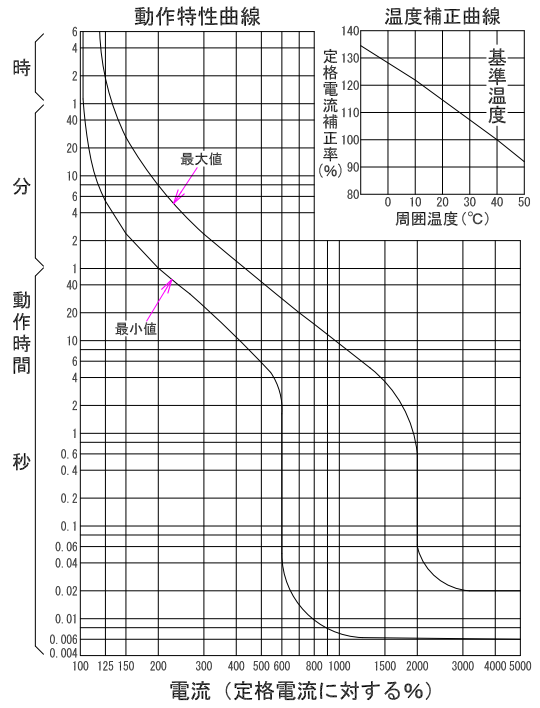

型式	GBUL-223・1EA	
フレーム	225AF	
極数(P)・素子数(E)	3P・2E	
定格電圧 (V)	100/200	
定格電流 (A)	125 150 175 200 225	
最大動作時間	0.45秒	
慣性不動作時間	0.15秒	
定格感度電流	100/200/500mA	
定格過電圧動作時間	1秒以内	
定格動作過電圧	135V	
定格遮断容量 (kA)		
AC	100V	35
	100V/200V	
	200V	
	415V	
引き外し方式	熱動電磁	
標準接続方式	圧着端子方式 (圧着端子付属)	
基準周囲温度	40°C	
重量 (kg)	1.5	
備考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先		

日付	受領印	数量
承認 検図 製図 設計		
後藤	細川	久保
年月日 三角法 G55F13P2123EA1L		
H09.11.20 1/2		
テンパール工業株式会社		