


単3中性線欠相保護付
漏電遮断器 (時延形)

型式	GBUL-53-1KC
フレーム	50AF
極数(P)・素子数(E)	3P・2E
定格電圧 (V)	100/200
定格電流 (A)	30, 40, 50
最大動作時間	0.45秒
慣性不動作時間	0.15秒
定格感度電流	100mA
定格過電圧動作時間	1秒以内
定格動作過電圧	135V
定格遮断容量 (kA)	100V AC 100V/200V 200V 415V
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	0.42
備考	JIS C 8201-2-2 附属書2 および JIS C 8222 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

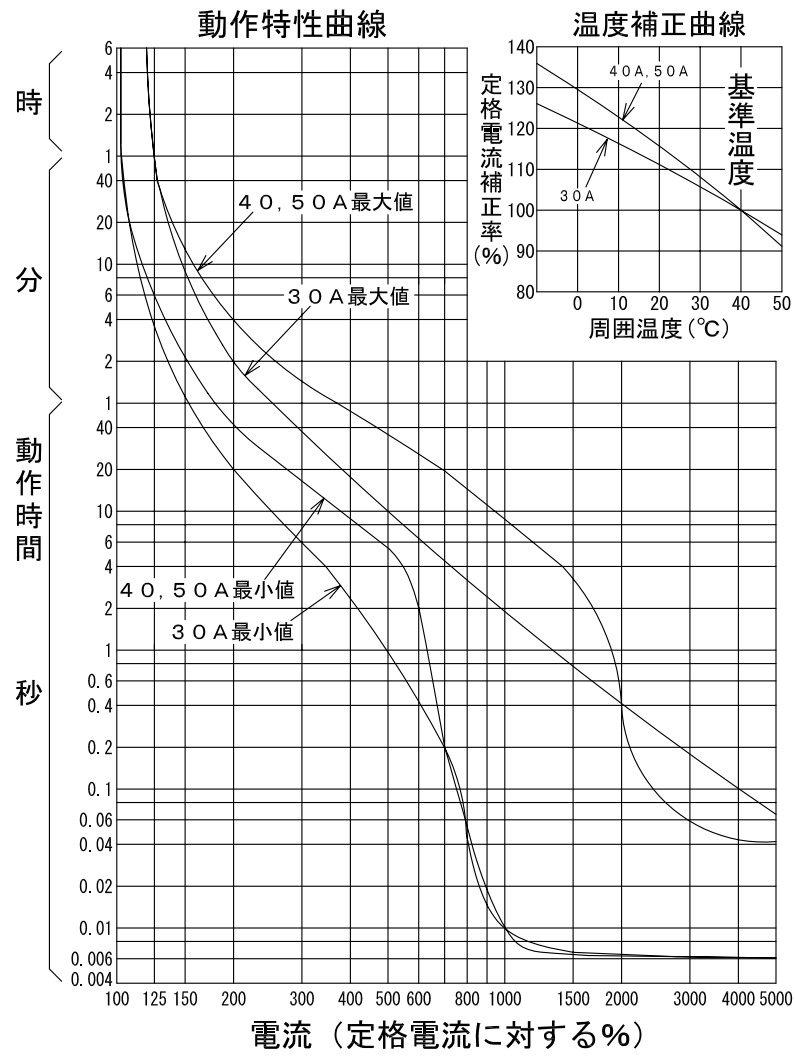

日付	受領印	数量
承認	検図	製図
設計		
今本	馬場	岡野
内藤		
年月日	三角法	G65-3P53K1C6
H19.2.19		
テンパール工業株式会社		