

● チョークレス水銀ランプ




白熱電球と同様に安定器を必要とせず、直接電源に接続するだけで点灯できます。内蔵されたフィラメントと水銀発光との混光により、落ち着きのある光が得られます。


(BHF200 - 220V500Wの場合) 色温度: 3900K、平均演色評価数 Ra: 58

(BHG100 - 110V300W/Tの場合) 色温度: 5200K、平均演色評価数 Ra: 28


寸法図 単位: mm

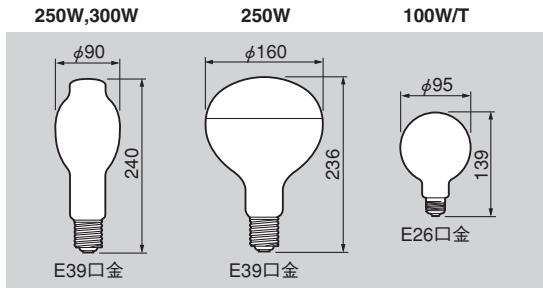

分光分布図 (3900K)

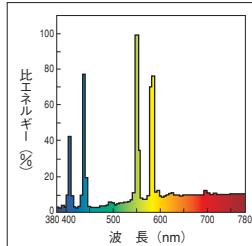

分光分布図

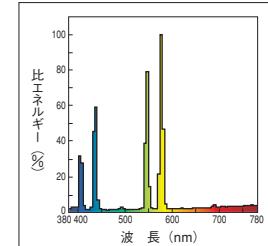

ワットの区分	形名	希望小売価格(税込)(円)	税抜き価格(円)	商品コード	JANコード(下6桁)	ご注文形名	在庫	標準梱包	外管径	全長	光中心距離	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電圧(V)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	色温度(K)	点灯方向	定格寿命(h)
--------	----	---------------	----------	-------	-------------	-------	----	------	-----	----	-------	-------	----	------------	----------	----------	---------	--------	------	---------

●E26口金 一般蛍光形

160W形	BHF100-110V160W	4,830	4,600	245 21600	★512749	BHF100-110V 160W	○	24	75	172	—	100	E26	160	105	1.9	1.6	2200	3100	任意	6000
	BHF200-220V160W	4,358	4,150	245 21601	★512756	BHF200-220V 160W	○	24	75	172	—	90	E26	160	210	0.9	0.8	2600	3100	任意	9000

●E39口金 一般蛍光形

250W形	BHF100-110V250W	6,983	6,650	245 22501	★512763	BHF100-110V 250W	○	12	90	240	—	180	E39	250	105	3.1	2.5	4300	3900	任意	8000
300W形	BHF100-110V300W	7,245	6,900	245 23001	★520300	BHF100-110V300W	○	12	90	240	—	260	E39	300	105	3.7	3.0	6000	3900	任意	8000
500W形	BHF100-110V500W	11,235	10,700	245 25004	★520331	BHF100-110V500W	○	12	116	290	—	120	E39	500	105	6.9	5.1	12000	3900	任意	8000
250W形	BHF200-220V250W	6,668	6,350	245 22502	★512770	BHF200-220V 250W	○	12	90	240	—	170	E39	250	210	1.6	1.3	4700	3900	任意	9000
300W形	BHF200-220V300W	6,878	6,550	245 23002	★520256	BHF200-220V300W	○	12	90	240	—	380	E39	300	210	2.0	1.6	6600	3900	任意	8000
500W形	BHF200-220V500W	10,815	10,300	245 25001	★512787	BHF200-220V 500W	○	12	116	290	—	260	E39	500	210	3.6	2.5	14000	3900	任意	9000
750W形	BHF200-220V750W	17,325	16,500	245 27501	★512794	BHF200-220V 750W	△	6	150	370	—	380	E39	750	210	5.4	3.7	23000	3900	任意	9000

ワットの区分	形名	希望小売価格(税込)(円)	税抜き価格(円)	商品コード	JANコード(下6桁)	ご注文形名	在庫	標準梱包	外管径	全長	光中心距離	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電圧(V)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	ビーム光束(lm)	ビーム角度(度)	色温度(K)	点灯方向	定格寿命(h)
--------	----	---------------	----------	-------	-------------	-------	----	------	-----	----	-------	-------	----	------------	----------	----------	---------	-----------	----------	--------	------	---------

●E26口金 蛍光反射形

160W形	BHRF100-110V160W/T	6,038	5,750	245 41601	★512800	BHRF100-110V160W/T	○	12	120	157	—	120	E26	160	105	1.9	1.6	1400	1200	120	3100	任意	6000
	BHRF200-220V160W/T	5,460	5,200	245 41602	★512817	BHRF200-220V160W/T	○	12	120	157	—	110	E26	160	210	0.9	0.8	1450	1250	120	3100	任意	9000

●E39口金 蛍光反射形

250W形	BHRF100-110V250W/T	8,085	7,700	245 42500	★512824	BHRF100-110V250W/T	○	6	160	236	—	250	E39	250	105	3.1	2.5	3200	2500	140	3900	任意	8000
300W形	BHRF100-110V300W/T	9,765	9,300	245 43001	★520324	BHRF100-110V300W/T	○	6	165	245	—	210	E39	300	105	3.5	2.8	3700	3000	130	3900	任意	8000
500W形	BHRF100V500W/T	12,600	12,000	245 45009	★527972	BHRF100V500W/T	○	6	180	265	—	390	E39	500	100	6.9	5.1	8000	6100	130	3900	任意	9000
500W形	BHRF110V500W/T	12,600	12,000	245 45010	★527989	BHRF110V500W/T	○	6	180	265	—	390	E39	500	110	6.4	4.3	8000	6100	130	3900	任意	9000
250W形	BHRF200-220V250W/T	7,718	7,350	245 42501	★512831	BHRF200-220V250W/T	○	6	160	236	—	240	E39	250	210	1.6	1.3	4000	3000	140	3900	任意	9000
300W形	BHRF200-220V300W/T	9,398	8,950	245 43002	★527996	BHRF200-220V300W/T	○	6	165	245	—	205	E39	300	210	1.75	1.4	4100	3300	130	3900	任意	8000
750W形	BHRF200-220V750W	18,480	17,600	245 47501	★512855	BHRF200-220V 750W	△	6	180	315	—	370	E39	750	210	5.4	3.7	15000	12300	130	3900	任意	9000
500W形	BHRF200V500W/T	12,180	11,600	245 45005	★528009	BHRF200V500W/T	○	6	180	265	—	380	E39	500	200	3.6	2.6	9000	6800	130	3900	任意	9000
	BHRF220V500W/T	12,180	11,600	245 45006	★512848	BHRF220V500W/T	○	6	180	265	—	380	E39	500	220	3.1	2.3	9000	6800	130	3900	任意	9000

●形名末尾がTとなっているランプは屋外にも使用できます。(適合器具:160W形はIK-207、250W形、300W形はIK-507に適合します。)

●立ち上り時間は約4分、再始動時間は約10分です。

●BHRF250W/TはIK-507とガードG-25N2、BHRF300W/T、500W/TはIK507とガードG-16NZを組合せてご使用下さい。

●使用電圧許容範囲は、100V:94~106V、110V:103~117V、100/110V:94~110V、200V:188~212V、220V:207~233V、200/220V:188~220Vです。

●100V用ランプは熱のこもる密閉器具などを使用しますと、ランプ用のバイメタルが誤動作し、点灯が不安定となりますので、適合器具との組合せでのみご使用ください。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済商品の引取り費は含まれておらず、JANコード無印(上7桁)4904550

★印(上7桁)4974550

チョークレス水銀ランプ

ワット の区分	形 名	希望 小 売 価 格 (円) (税込)	税抜き 価 格 (円)	商品コード	JAN コード (下6桁)	ご注文形名	在 庫	標準 梱包	寸法 (mm)			質量 (g)	口金	定 格 ランプ 電 力 (W)	ランプ 電 壓 (V)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	色温度 (K)	点灯 方向	定格 寿命 (h)
------------	-----	---------------------------------------	-------------------	-------	---------------------	-------	--------	----------	---------	--	--	-----------	----	--------------------------	-------------------	-----------	-------------	------------	----------	-----------------

●E26口金 ボール形・螢光形

100W形	BHGF100-110V100W/T	5,460	5,200	245 10009	★528016	BHGF100-110V100W/T	○	12	95	139	—	70	E26	100	105	1.15	1.0	1090	3100	任意	6000
160W形	BHGF100-110V160W	5,103	4,860	245 11602	102190	BHGF100-110V160W	○	12	125	177	—	120	E26	160	105	1.9	1.6	2400	3100	任意	6000
100W形	BHGF200-220V100W	4,463	4,250	245 11606	★500289	BHGF200-220V100W	△	10	95	128	—	65	E26	100	210	0.6	0.5	1090	3700	任意	6000
160W形	BHGF200-220V160W	4,589	4,370	245 11604	★528030	BHGF200-220V160W	○	12	125	177	—	110	E26	160	210	0.9	0.8	2600	3100	任意	9000

●E39口金 ボール形・螢光形

100W形	BHGF100-110V300W/T	8,715	8,300	245 13002	★528023	BHGF100-110V300W/T	※	6	150	250	—	210	E39	300	102	3.7	3.0	5400	3900	任意	8000
300W形	BHGF200-220V300W/T	8,295	7,900	245 13004	★528054	BHGF200-220V300W/T	※	6	150	250	—	205	E39	300	204	2.0	1.6	5700	3900	任意	8000

●E26口金 ボール形・透明形

100W形	BHG100-110V100W/T	5,198	4,950	245 10008	★528061	BHG100-110V100W/T	○	12	95	139	92	70	E26	100	105	1.15	1.0	1090	3500	任意	6000
160W形	BHG100-110V160W	4,830	4,600	245 11601	102183	BHG100-110V160W	○	12	125	177	108	120	E26	160	105	1.9	1.6	2200	4500	任意	6000
100W形	BHG200-220V100W	4,358	4,150	245 11605	★500272	BHG200-220V100W	△	10	95	128	—	65	E26	100	210	0.6	0.5	1090	3700	任意	6000
160W形	BHG200-220V160W	4,358	4,150	245 11603	★528085	BHG200-220V160W	○	12	125	177	108	110	E26	160	210	0.9	0.8	2400	4500	任意	9000

●E39口金 ボール形・透明形

100W形	BHG100-110V300W/T	7,928	7,550	245 13001	★528078	BHG100-110V300W/T	※	6	150	250	170	210	E39	300	102	3.7	3.0	5400	5200	任意	8000
300W形	BHG200-220V300W/T	7,560	7,200	245 13003	★528108	BHG200-220V300W/T	※	6	150	250	170	205	E39	300	204	2.0	1.6	5700	5200	任意	8000

●形名末尾がTとなっているランプは屋外にも使用できます。

●立ち上り時間は約4分、再始動時間は約10分です。

●使用電圧範囲は100-110V:105±5V、200-220V:210±10V、200V:200±10V、220V:220±10Vです。

●BHG(F) 100-110V100Wの代替品は「/T」付をご使用ください。但し、全長が11mm長くなります。