

メロウライン®

蛍光灯




Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。


EX - D, ED	光源色：3波長形昼光色、	色温度：6700K、平均演色評価数：Ra84
EX - N, EN	光源色：3波長形昼白色、	色温度：5000K、平均演色評価数：Ra84
EX - W, EW	光源色：3波長形白色、	色温度：4200K、平均演色評価数：Ra84
EX - WW, EWW	光源色：3波長形温白色、	色温度：3500K、平均演色評価数：Ra84
EX - L, EL	光源色：3波長形電球色、	色温度：3000K、平均演色評価数：Ra84
N - EDL	光源色：昼白色、高演色形：演色AAA、	色温度：5000K、平均演色評価数：Ra99
W - EDL	光源色：白色、高演色形：演色AAA、	色温度：4200K、平均演色評価数：Ra97
L - EDL	光源色：電球色、高演色形：演色AAA、	色温度：3000K、平均演色評価数：Ra95

メロウライン


口金

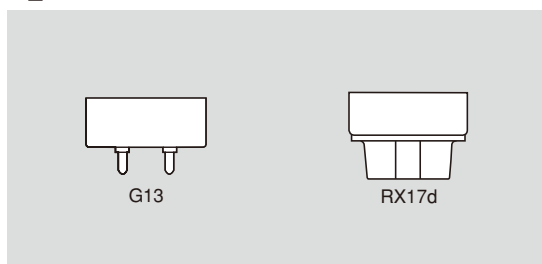


分光分布図 (EX-D:3波長形昼光色)




分光分布図 (EX-N:3波長形昼白色)




分光分布図 (EX-W:3波長形白色)



分光分布図 (EX-WW:3波長形温白色)



分光分布図 (EX-L:3波長形電球色)



●直管形

■ 一部のご注文形名 (末尾にGU付き) は形名とご注文形名が不一致になりますので、ご注文時はご注文形名をお使いください。

大きさの区分	形名	希小価 (円)	望売格 (税込)	税抜き 価 格 (円)	商品コード	JAN コード (下6桁)	ご注文形名	在庫	標準 梱包	光源色	寸法(mm)		質量 (g)	口金	定 格 ランプ 電力 (W)	ランプ 電 流 (A)	全光束 (lm)	定格 寿命 (h)
											管径	管長						
16形	FHF16EX-D-H	1,134	1,080	227 84610	★530293	FHF16EX-D-H GU	△	25	3波長形 昼光色	25.5	588.5	101	G13	16	0.255	1390	8500	
	FHF16EX-N-H	1,134	1,080	227 84810	★530316	FHF16EX-N-H GU	○	25	3波長形 昼白色	25.5	588.5	101	G13	23	0.425	1980	8500	
	FHF16EX-W-H	1,134	1,080	227 84910	★530323	FHF16EX-W-H GU	△	25	3波長形 白色	25.5	588.5	101	G13	16	0.255	1470	8500	
	FHF16EX-WW-H	1,134	1,080	227 84960	★530330	FHF16EX-WW-H GU	△	25	3波長形 温白色	25.5	588.5	101	G13	23	0.425	2100	8500	
	FHF16EX-L-H	1,134	1,080	227 84710	★530309	FHF16EX-L-H GU	△	25	3波長形 電球色	25.5	588.5	101	G13	16	0.255	1470	8500	
32形	FHF32EX-D-H	1,764	1,680	227 84200	★524582	FHF32EX-D-H	◎	25	3波長形 昼光色	25.5	1198	198	G13	32	0.255	3310	12000	
	FHF32EX-N-H	1,764	1,680	227 84100	★524551	FHF32EX-N-H	◎	25	3波長形 昼白色	25.5	1198	198	G13	45	0.425	4650	12000	
	FHF32EX-W-H	1,764	1,680	227 84410	★524612	FHF32EX-W-H GU	○	25	3波長形 白色	25.5	1198	198	G13	32	0.255	3520	12000	
	FHF32EX-WW-H	1,764	1,680	227 84510	★524629	FHF32EX-WW-H GU	○	25	3波長形 温白色	25.5	1198	198	G13	45	0.425	4950	12000	
	FHF32EX-L-H	1,764	1,680	227 84300	★524605	FHF32EX-L-H	◎	25	3波長形 電球色	25.5	1198	198	G13	32	0.255	3520	12000	
50形	FHF50EX-N	2,646	2,520	227 86600	★511803	FHF50EX-N	△	25	3波長形 昼白色	25.5	1498.5	227	G13	50	0.355	5200	12000	
	FHF50EX-W	2,646	2,520	227 86660	★519915	FHF50EX-W GU	△	25	3波長形 白色	25.5	1498.5	227	G13	65	0.550	6400	12000	
86形	FHF86ED/RX	4,536	4,320	227 84040	★536226	FHF86ED/RX	○	10	3波長形 昼光色	25.5	2367	347	RX17d	84	0.395	8650	12000	
	FHF86EN/RX	4,536	4,320	227 84010	★534970	FHF86EN/RX	○	10	3波長形 昼白色	25.5	2367	347	RX17d	84	0.395	9200	12000	
	FHF86EW/RX	4,536	4,320	227 84030	★536189	FHF86EW/RX	△	10	3波長形 白色	25.5	2367	347	RX17d	84	0.395	9200	12000	
	FHF86EWW/RX	4,536	4,320	227 84020	★534987	FHF86EWW/RX	△	10	3波長形 温白色	25.5	2367	347	RX17d	84	0.395	9200	12000	
	FHF86EL/RX	4,536	4,320	227 84060	★539074	FHF86EL/RX	△	10	3波長形 電球色	25.5	2367	347	RX17d	84	0.395	9200	12000	

注) 1. 必ず専用器具(Hfマーク付)でご使用ください。
2. 従来の器具では点灯しなかったり、点滅したり、暗いなどの不都合が生じる場合がありますので絶対にご使用にならないでください。
3. ランプ電力、ランプ電流、全光束欄の上段は定格点灯時、下段は高出力点灯時の値です。

※必ず専用器具(Hfマーク  付)でご使用ください。


●Gはグリーン購入法適合品

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済商品の引取り費は含まれておりません。 JANコード 無印 (上7桁) 4904550

★印 (上7桁) 4974550


分光分布図

(美術・博物館用昼白色:N-EDL・NU)




分光分布図

(美術・博物館用白色:W-EDL・NU)




分光分布図

(美術・博物館用電球色:L-EDL・NU)




分光分布図

(色評価用昼白色:N-EDL)



分光分布図

(紫外線吸収膜付3波長形昼白色:EX-N・NU)



蛍光灯

メロウライン

大きさの区分	形名	希小価 (円)(税込)	希望 価格 (円)	税抜き 価格 (円)	商品コード	JAN コード (下6桁)	ご注文形名	在庫	標準 梱包	光源色	寸法(mm) 管径 管長	質量 (g)	口金	定格 ランプ 電力 (W)	ランプ 電流 (A)	全光束 (lm)	定格 寿命 (h)
--------	----	----------------	-----------------	------------------	-------	---------------------	-------	----	----------	-----	-----------------	-----------	----	------------------------	------------------	-------------	-----------------

●美術・博物館用 ※紫外線吸収形チューブで被覆したランプです。

32形	FHF32N-EDL・P・NU	2,100	2,000	210 36020	★515160	FHF32N-EDL P.NU	△	25	昼白色	25.5	1198	215	G13	32	0.255	1950	10000
	FHF32W-EDL・P・NU	2,100	2,000	210 36010	★515153	FHF32W-EDL P.NU	△	25	白色	25.5	1198	215	G13	45	0.425	2600	10000
	FHF32L-EDL・P・NU	2,100	2,000	210 36000	★515146	FHF32L-EDL P.NU	△	25	電球色	25.5	1198	215	G13	45	0.425	2600	10000

●色評価用

32形	FHF32N-EDL	1,680	1,600	210 36030	★515184	FHF32N-EDL	△	25	昼白色	25.5	1198	198	G13	32	0.255	2000	10000
-----	------------	-------	-------	-----------	---------	------------	---	----	-----	------	------	-----	-----	----	-------	------	-------

●飛散防止形

32形	FHF32EX-D・P・H	2,520	2,400	227 84270	★524599	FHF32EX-DP-H	△	25	3波長形 昼白色	25.5	1198	215	G13	32	0.255	3070	12000
	FHF32EX-N・P・H	2,520	2,400	227 84170	★524575	FHF32EX-NP-H	○	25	3波長形 昼白色	25.5	1198	215	G13	45	0.425	4580	12000

●紫外線吸収膜付

32形	FHF32EX-N・NU-MS	2,016	1,920	227 84160	★032568	FHF32EX-NU-MS	○	25	3波長形 昼白色	25.5	1198	215	G13	32	0.255	3260	12000
	FHF32EX-N・NU	2,016	1,920	227 86800	★522137	FHF32EX-N NU	△	25	3波長形 昼白色	25.5	1198	215	G13	45	0.425	4580	12000


●紫外線吸収膜付飛散防止形

32形	FHF32EX-N・P・NU	2,772	2,640	227 86090	★530019	FHF32EX-N P NU	○	25	3波長形 昼白色	25.5	1198	215	G13	32	0.255	3260	12000
86形	FHF86EN/RX・P・NU	6,300	6,000	227 83900	★335317	FHF86EN/RXPNU	△	10	3波長形 昼白色	25.5	2367	378	RX17d	84	0.395	8920	12000


●光触媒膜付

32形	FHF32EX-N-PC	2,142	2,040	227 86190	★539937	FHF32EX-N-PC	△	25	3波長形 昼白色	25.5	1198	198	G13	32	0.255	3410	12000
	FHF32EX-W-PC	2,142	2,040	227 86210	★035798	FHF32EX-W-PC	△	25	3波長形 白色	25.5	1198	198	G13	45	0.425	4800	12000
	FHF32EX-WW-PC	2,142	2,040	227 86220	★035804	FHF32EX-WW-PC	△	25	3波長形 温白色	25.5	1198	198	G13	45	0.425	4800	12000

分光分布図 (クリーンルーム用)



分光分布図 (ブラックライト)



●クリーンルーム用

大きさの区分	形名	希小価 (円)(税込)	希望 価格 (円)	税抜き 価格 (円)	商品コード	JAN コード (下6桁)	ご注文形名	在庫	標準 梱包	光源色	寸法(mm) 管径 管長	質量 (g)	口金	定格 ランプ 電力 (W)	ランプ 電流 (A)	全光束 (lm)	定格 寿命 (h)
32形	FHF32Y・P・NU	2,625	2,500	227 86550	★519984	FHF32YPNU	△	25	黄色	25.5	1198	215	G13	32	0.255	1720	10000

●ブラックライト

大きさの区分	形名	希小価 (円)(税込)	希望 価格 (円)	税抜き 価格 (円)	商品コード	JAN コード (下6桁)	ご注文形名	在庫	標準 梱包	光源色	寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ 電力 (W)	ランプ 電流 (A)	紫外線 出力 (W)	紫外線 放射 強度 (μW/cm²)	定格 寿命 (h)
											管径	管長							
32形	FHF32BLB-T	6,300	6,000	227 86710	★368674	FHF32BLB-T	△	25	—	—	25.5	1198	212	G13	45	0.425	8.0	72	8000

- 注) 1. 必ず専用器具(Hfマーク付)でご使用ください。
 2. 従来の器具では点灯しなかったり、点滅したり、暗いなどの不都合が生じる場合がありますので絶対にご使用にならないでください。
 3. 紫外線放射強度はランプから1m離れた距離における値です。
 4. 従来品FHF32BLBに比べ、紫外線出力および紫外線放射強度は低くなります。

※必ず専用器具(Hfマーク付)でご使用ください。



Gはグリーン購入法適合品

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済商品の引取り費は含まれておりません。 JANコード 無印 (上7桁)4904550

★印 (上7桁)4974550

東芝ライテック株式会社 光源・デバイス部 管球商品担当 TEL. 03(5479)1550