

メロウ5[®]

蛍光灯

メロウ5



直管形



光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光灯です。
平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光灯です。

メロウ5D (EX-D)	： 白さがひきたつ昼光色——D色	光源色：3波長形昼光色、色温度：6700K、平均演色評価数：Ra84
メロウ5N (EX-N)	： 自然な色の昼白色——N色	光源色：3波長形昼白色、色温度：5000K、平均演色評価数：Ra84
メロウ5W (EX-W)	： 柔らかな雰囲気のある白色——W色	光源色：3波長形白色、色温度：4200K、平均演色評価数：Ra84
メロウ5WW (EX-WW)	： 落ち着いた柔らかな暖白色——WW色	光源色：3波長形温白色、色温度：3500K、平均演色評価数：Ra84
メロウ5L (EX-L)	： くつろぎのある電球色——L色	光源色：3波長形電球色、色温度：3000K、平均演色評価数：Ra84

口金

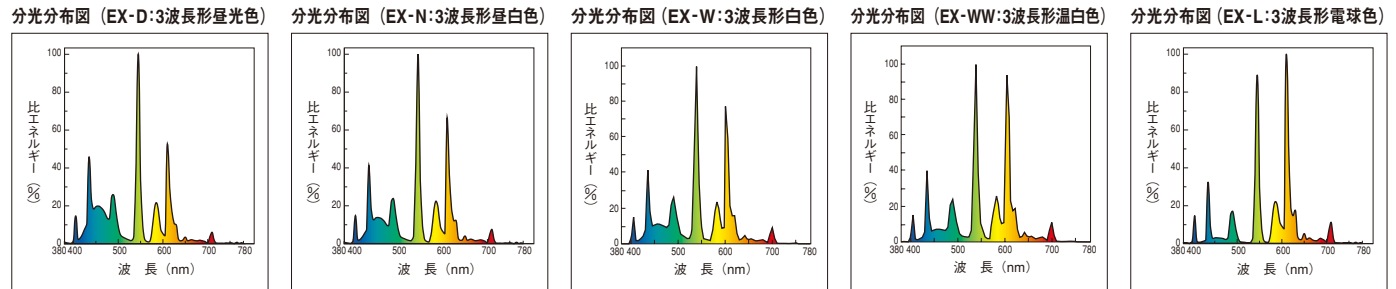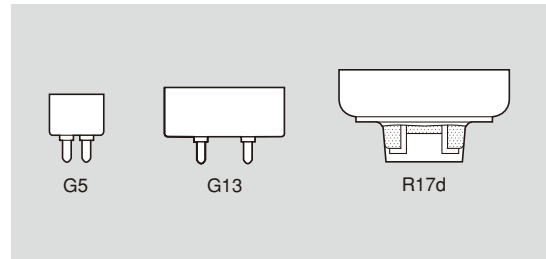

■ 一部のご注文形名 (末尾にGU付き等) は形名とご注文形名が不一致になりますので、ご注文時はご注文形名をお使いください。

●直管スタータ形 ご注文形名の末尾にAのついている商品は、フック包装兼用商品です。

大きさの区分	形名	希小価格 (円) (税込)	税抜き価格 (円)	商品コード	JANコード (下6桁)	ご注文形名	在庫	標準梱包	光源色	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合点灯管	適合点灯管	適合点灯管
										管径	管長									
4形	FL4EX-N-H	819	780	227 77910	★523783	FL4EX-N-H A	○	5	3波長形昼白色	15.5	134.5	16	G5	4	0.162	130	3000	FG-7E FG-7P	FE7E	
6形	FL6EX-N-H	819	780	227 77920	★523790	FL6EX-N-H A	○	5	3波長形昼白色	15.5	210.5	20	G5	6	0.147	280	3000	FG-7E FG-7P	FE7E	
8形	FL8EX-N-H	819	780	227 77930	★523806	FL8EX-N-H A	○	5	3波長形昼白色	15.5	287	28	G5	8	0.170	460	3000	FG-7E FG-7P	FE7E	
20形	FL20SS・EX-WW/18-H	977	930	227 77540	★031097	FL20SSEX-WW/18-HGU	△	25	3波長形温白色	28	580	112	G13	18	0.350	1470	8500	FG-1E FG-1P	FE1E	
30形	FL30S・EX-D-H	1,260	1,200	227 79100	★510318	FL30SEX-D-H	◎	25	3波長形昼光色	32.5	630	136	G13	30	0.610	1880	8500	FG-1E FG-1P	FE1E	
	FL30S・EX-N-H	1,260	1,200	227 79150	★510387	FL30SEX-N-H	◎	25	3波長形昼白色	32.5	630	136	G13	30	0.610	2000	8500	FG-1E FG-1P	FE1E	
32形	FL32S・EX-D-H	1,323	1,260	227 79200	★510325	FL32SEX-D-H	◎	25	3波長形昼光色	32.5	830	183	G13	32	0.435	2250	12000	FG-5P	FE5P	
	FL32S・EX-N-H	1,323	1,260	227 79250	★510394	FL32SEX-N-H	◎	25	3波長形昼白色	32.5	830	183	G13	32	0.435	2400	12000	FG-5P	FE5P	
35形	FL35SS・EX-D-H	1,386	1,320	227 88001	★533010	FL35SSEX-D-H GU	○	25	3波長形昼光色	25.5	1000	165	G13	35	0.400	2800	8500	FG-4P	FE4P	
	FL35SS・EX-N-H	1,386	1,320	227 79902	★531856	FL35SSEX-N-H GU	○	25	3波長形昼白色	25.5	1000	165	G13	35	0.400	2980	8500	FG-4P	FE4P	
40形	FL40S・EX-D-H	1,638	1,560	227 79850	★511360	FL40SEX-D-H	○	25	3波長形昼光色	32.5	1198	244	G13	40	0.420	3350	12000	FG-4P	FE4P	
	FL40S・EX-N-H	1,638	1,560	227 79800	★511353	FL40SEX-N-H	○	25	3波長形昼白色	32.5	1198	244	G13	40	0.420	3560	12000	FG-4P	FE4P	Ⓔ
	FL40SS・EX-D/37-H	1,638	1,560	227 77600	★502801	FL40SSEX-D/37-H	◎	25	3波長形昼光色	28	1198	216	G13	37	0.410	3350	12000	FG-4P	FE4P	Ⓔ
	FL40SS・EX-N/37-H	1,638	1,560	227 77650	★503105	FL40SSEX-N/37-H	◎	25	3波長形昼白色	28	1198	216	G13	37	0.410	3560	12000	FG-4P	FE4P	Ⓔ
	FL40SS・EX-L/37-H	1,638	1,560	227 76200	★510684	FL40SSEX-L/37-H	○	25	3波長形電球色	28	1198	216	G13	37	0.410	3560	12000	FG-4P	FE4P	Ⓔ

注) 1. FL40SS/37は、非常灯・誘導灯には使用できません。省電力設計以外のランプでかつJISに適合したランプを使用してください。
(ただし、器具の銘板に省電力設計のランプ形名の記載がある場合は使用できます。)
2. FL40SS/37は、電子点灯形、電子回路形器具では点灯しないことがありますので、器具の銘板に記載してあるランプをご使用ください。

※当社のグロー方式点灯管は2010年3月に生産完了をご案内させていただいています。電子点灯管につきましてはご使用器具の適合点灯管をご確認の上、使用してください。

Ⓔはグリーン購入法適合品

●直管ラビッドスタート形

■ 一部のご注文形名(末尾にGU付き等)は形名とご注文形名が不一致になりますので、ご注文時はご注文形名をお使いください。

大きさの区分	形名	希望小価 (円)(税込)	税抜き 価 格 (円)	商品コード	JAN コード (下6桁)	ご注文形名	在庫	標準 梱包	光源色	寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ 電力 (W)	ランプ 電 流 (A)	全光束 (lm)	定格 寿命 (h)	適 合 点 灯 管	適 合 点 灯 管	合 子 管
										管径	管長									
20形	FLR20S・EX-D/M-H	1,134	1,080	227 79300	★510332	FLR20SEX-D/M-H	○	25	3波長形 昼光色	32.5	580	128	G13	20	0.360	1150	8500	不要	不要	
	FLR20S・EX-N/M-H	1,134	1,080	227 79350	★510400	FLR20SEX-N/M-H	○	25	3波長形 昼白色	32.5	580	128	G13	20	0.360	1230	8500	不要	不要	
40形	FLR40S・EX-D/M-H	1,764	1,680	227 79400	★510349	FLR40SEX-D/M-H	◎	25	3波長形 昼光色	32.5	1198	244	G13	40	0.420	3240	12000	不要	不要	
	FLR40S・EX-D/M/36-H	1,764	1,680	227 79500	★510356	FLR40SEX-D/M/36-H	◎	25	3波長形 昼光色	32.5	1198	244	G13	36	0.440	3240	12000	不要	不要	
	FLR40S・EX-N/M-H	1,764	1,680	227 79450	★510417	FLR40SEX-N/M-H	◎	25	3波長形 昼白色	32.5	1198	244	G13	40	0.420	3450	12000	不要	不要	
	FLR40S・EX-N/M/36-H	1,764	1,680	227 79550	★510424	FLR40SEX-N/M/36-H	◎	25	3波長形 昼白色	32.5	1198	244	G13	36	0.440	3450	12000	不要	不要	
	FLR40S・EX-N/M/36-NUH	2,016	1,920	227 79570	★512008	FLR40SEX-N/M/36NUH	△	25	3波長形 昼白色	32.5	1198	244	G13	36	0.440	3350	12000	不要	不要	
	FLR40S・EX-W/M/36-H	1,764	1,680	227 79080	★034722	FLR40SEX-W/M/36-H GU	△	25	3波長形 昼白色	32.5	1198	244	G13	36	0.440	3450	12000	不要	不要	
	FLR40S・EX-WW/M-H	1,764	1,680	227 79030	★524537	FLR40SEX-WW/M-H GU	△	25	3波長形 温白色	32.5	1198	244	G13	40	0.420	3450	12000	不要	不要	
	FLR40S・EX-WW/M/36-H	1,764	1,680	227 79050	★523417	FLR40SEX-WW/M/36-H	△	25	3波長形 温白色	32.5	1198	244	G13	36	0.440	3450	12000	不要	不要	
	FLR40S・EX-L/M-H	1,764	1,680	227 76300	★510691	FLR40S・EX-L/M-H	○	25	3波長形 電球色	32.5	1198	244	G13	40	0.420	3450	12000	不要	不要	
	110形	FLR110H・EX-D/A-H	4,536	4,320	227 79600	★510363	FLR110HEX-D/A-H	◎	10	3波長形 昼光色	38	2367	610	R17d	110	0.800	8670	12000	不要	不要
FLR110H・EX-D/A/100-H		4,536	4,320	227 79700	★510370	FLR110HEX-D/A/100H	◎	10	3波長形 昼光色	38	2367	610	R17d	100	0.820	8670	12000	不要	不要	
FLR110H・EX-N/A-H		4,536	4,320	227 79650	★510431	FLR110HEX-N/A-H	◎	10	3波長形 昼白色	38	2367	610	R17d	110	0.800	9220	12000	不要	不要	
FLR110H・EX-N/A/100-H		4,536	4,320	227 79750	★510448	FLR110HEX-N/A/100H	◎	10	3波長形 昼白色	38	2367	610	R17d	100	0.820	9220	12000	不要	不要	
FLR110H・EX-W/A/100-H		4,536	4,320	227 79770	—	FLR110HEXW/A/100H	△	10	3波長形 昼白色	38	2367	610	R17d	100	0.820	9220	12000	不要	不要	
FLR110H・EX-WW/A-H		4,536	4,320	227 79010	★524520	FLR110HEXWW/A-H GU	△	10	3波長形 温白色	38	2367	610	R17d	110	0.800	9220	12000	不要	不要	
FLR110H・EX-WW/A/100-H		4,536	4,320	227 79070	★519137	FLR110HEXWW/A/100H	△	10	3波長形 温白色	38	2367	610	R17d	100	0.820	9220	12000	不要	不要	
FLR110H・EX-L/A-H		4,536	4,320	227 84000	★511223	FLR110HEX-L/A-H	○	10	3波長形 電球色	38	2367	610	R17d	110	0.800	9220	12000	不要	不要	

注) 1. FLR40S/M/36、FLR110H/A/100は、非常灯・誘導灯には使用できません。省電力設計以外のランプでかつJISに適合したランプを使用してください。
(ただし、器具の銘板に省電力設計のランプ形名の記載がある場合は使用できます。)
2. FLR40S/M/36、FLR110H/A/100は、電子点灯形、電子回路形器具では点灯しないことがありますので、器具の銘板に記載してあるランプをご使用ください。

4本パック・10本パック 直管蛍光ランプ



大きさの区分	形 名	希小価 (円)(税込)	望売格 (円)	税抜き 価 格 (円)	商品コード	JAN コード (下6桁)	ご注文形名	在庫	標準 梱包	光源色	備 考
--------	-----	----------------	------------	-------------------	-------	---------------------	-------	----	----------	-----	-----

●直管スタータ形

40形	FL40SSEX-D/37H 4P	6,552	6,240	227 77614	★536202	FL40SSEX-D/37H 4P	△	1	3波長形昼光色	サック包装 4本入り	G
	FL40SSEX-N/37H 4P	6,552	6,240	227 77674	★536196	FL40SSEX-N/37H 4P	△	1	3波長形昼白色	サック包装 4本入り	G
	FL40SSEX-D/37H 10P	16,380	15,600	227 77616	★536219	FL40SSEX-D/37H 10P	△	1	3波長形昼光色	サック包装 10本入り	G
	FL40SSEX-N/37H 10P	16,380	15,600	227 77656	★528900	FL40SSEX-N/37H 10P	△	1	3波長形昼白色	サック包装 10本入り	G

●直管ラビッドスタート形

40形	FLR40SEX-D/M/36H 4P	7,056	6,720	227 79532	★533102	FLR40SEXD/M/36H 4P	△	1	3波長形昼光色	サック包装 4本入り	G
	FLR40SEX-N/M/36H 4P	7,056	6,720	227 79593	★533096	FLR40SEXN/M/36H 4P	△	1	3波長形昼白色	サック包装 4本入り	G
	FLR40SEX-D/M/36H 10P	17,640	16,800	227 79506	★514439	FLR40SEXD/M/36H10P	△	1	3波長形昼光色	サック包装 10本入り	G
	FLR40SEX-N/M/36H 10P	17,640	16,800	227 79566	★523653	FLR40SEXN/M/36H10P	△	1	3波長形昼白色	サック包装 10本入り	G

注) ご注文単位は、4本または10本で「1」となります。

※当社のグロー方式点灯管は2010年3月に生産完了をご案内させていただいています。電子点灯管につきましてはご使用器具の適合点灯管をご確認の上、使用してください。

Gはグリーン購入法適合品

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済商品の引取り費は含まれておりません。 JANコード 無印 (上7桁)4904550

★印 (上7桁)4974550

東芝ライテック株式会社 光源・デバイス部 管球商品担当 TEL. 03(5479)1550