


仕様書

CERVO BT-I714700AS1H500SNVM

【外観イメージ他】

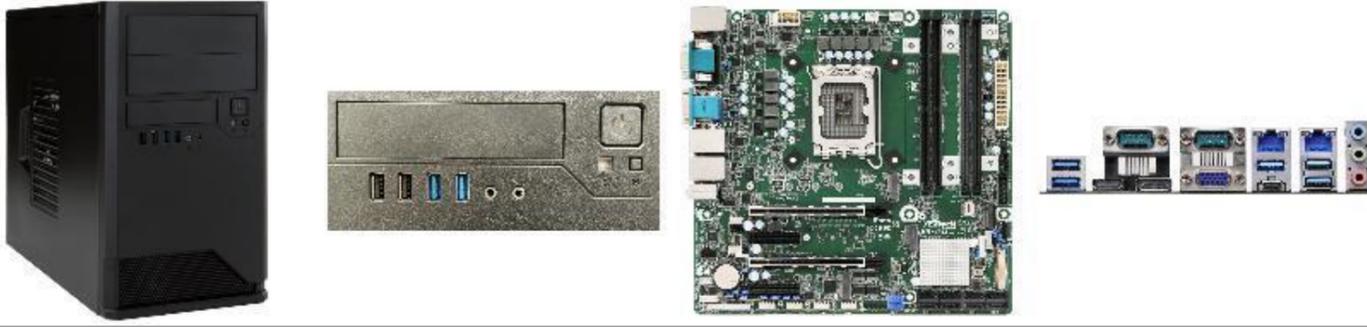

モデル名/型式		CERVO BT-I714700AS1H500SNVM
基本システム		Windows 11 Pro 64bit
リカバリー・ディスク		未選択
ビジネス・ソフト		未選択
ウイルス対策ソフト		未選択
バックアップ・ソフト		未選択
バッテリー		BS05A-P24/2.2L (バッテリーパック)
筐体		ミニ・タワー型 (ブラック) 筐体 (W)190mm x (D)417mm x (H)350mm
筐体ファン		前面12cm x1 背面12cm x1 FAN標準搭載
電源ケーブル		WH2753-02 耐トラッキング対応AC電源コード (PSE)
チップセット		インテル Q670 チップセット (産業用マザーボード)
プロセッサ		Core i7-14700 (20コア/28スレッド/2.1GHz/tb5.4GHz/33M/Intel UHD Graphics 770/TDP65W (Max219W) /DDR4-3200/DDR5-5600)
プロセッサ・ファン		インテル純正リテールCPUクーラー
メモリー		8GB (8GB×1) DDR4-3200 (PC4-25600)
ストレージ (標準)		500GB M.2 NVMe SSD R:3430MB/s W:2600MB/s ※24時間365日常稼働対応
ストレージ (増設)		未選択
データ復旧サービス		未選択
光学ドライブ		DVDスーパーマルチ (ブラック)
DVD 再生ソフト		未選択
グラフィック		未選択
サウンド		[オンボード] 7.1ch HD オーディオ (前面: スピーカ/マイクロフォン 背面: スピーカ/サウンド入力/マイクロフォン)
ネットワーク (有線)		[オンボード] 2.5 ギガビット・イーサネット: 2 ポート (vPRO 対応 x1)
ネットワーク (無線)		非搭載
シリアル・ポート		RS232/422/485: 2 ポート ※ 内部ヘッダーの利用で、最大 4 ポートの RS-232C を追加で利用可能。
エージング		[無料] 12時間エージング
I/O	USB	USB3.2 Gen2x2 Type-C: 1 ポート (背面) USB3.2 Gen2 Type-A: 5 ポート (背面) USB3.1 Gen1 Type-A: 2 ポート (前面) USB2.0: 2 ポート (前面)
	サウンド	7.1 チャンネル HD オーディオ (前面: スピーカ/マイクロフォン 背面: スピーカ/サウンド入力/マイクロフォン)
	シリアル	RS232/422/485: 2 ポート ※ 内部ヘッダーの利用で、最大 4 ポートの RS-232C を追加で利用可能。
	その他	RJ-45 (2.5 ギガビット): 2 ポート (vPRO 対応 x1)
拡張スロット		PCI Express 4.0 (x16): 2 スロット (dual at x8 (PCIE1) / x8 (PCIE3)) PCI Express 4.0 (x4): 2 スロット ※ M.2 ソケットまたは PCI Express スロットの使用状況に応じて、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。 ※ PCI Express スロット形状と動作速度が異なる場合があります。
ストレージ		M.2 PCI Express 4.0 (x4): 1 ソケット (M Key up to 25110) M.2 PCI Express 3.0 (x4): 1 ソケット (M Key 2242/2260/2280) ※ M.2 ソケットまたは PCI Express スロットの使用状況に応じて、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。
メモリスロット		4 スロット (2ch) 最大 128GB (32GB x4) DDR4-3200 Unbuffered Non-ECC
拡張ドライブベイ		5.25 インチ・ベイ: 2 ベイ 3.5 インチ・ベイ: 1 ベイ 3.5 インチ・ベイ: 2 ベイ (シャドウ) 2.5 インチ・ベイ: 2 ポート (シャドウ)
キーボード		未選択
マウス		未選択
電源ユニット		eNSP-300P-L20-11S
外形寸法(約)		約 (W) 190 x (D) 417 x (H) 350 mm ※ 突起部は除く
保証		[標準] 1年間センドバック方式ハードウェア保証 保証コード: YS030724-02