D-NA
Bear・Butterfly・Elephant・Bird

取付説明書

カツデンアーキテック株式会社
TEL:03-5812-2291 FAX:03-5812-2297

■梱包箱を開けて下記の部品を確認してください。

・Bear・Butterfly・Elephant・Bird 明細票

部品	数量
本体	1
あと施工アンカー M6×60	2

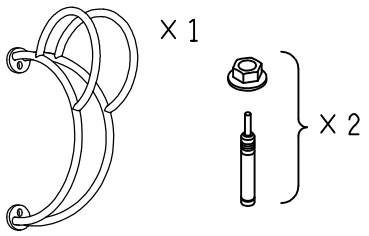

・使用工具

振動ドリルφ6．4
六角レンチ・ソケット10mm(M6用)
ロングビットホルダー
ハンマー
ダストポンプ

□取付手順

①墨出しをする

・下記、動物タイプ別の表の寸法で
墨出しを行います

	①設置高さ	②固定ピッチ
Bear	143.0	195.0
Butterfly	185.0	120.0
Elephant	210.0	70.0
Bird	220.0	115.0

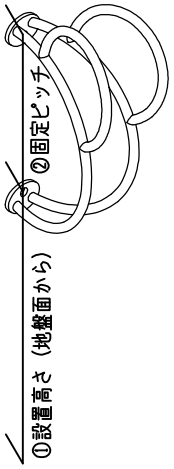

②下穴を開ける

・墨出しをした設置面に振動ドリルにて
下穴をあける。

穴径・・・6.4mm
深さ・・・70mm　　〈図１〉参照

※製品を置いた状態で下穴をあけるのは
キズ付ける恐れがあるのでおやめ下さい

・その後、ダストポンプ等で
孔内の切粉を除去する。　〈図２〉参照

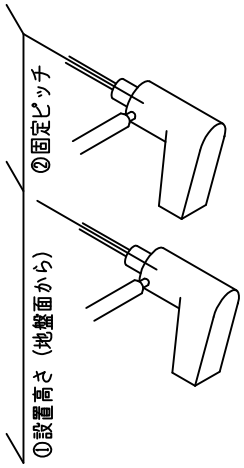

③あと施工アンカー固定

・アンカーに 座金付きナット をセットし、
②であけた下穴にアンカーを挿入

・その後、ハンマー等で芯棒をアンカー
本体頂部に接するまで打ち込む
〈図３〉参照

・打ち込んだ後に製品固定のために
一度、座金付きナット をアンカーから取り外す



④座金付きナット 締付け

・ソケット、スパナ、ロングビットホルダー類を
用いて、座金付きナット を締付ける。

〈図４〉参照



⑤施工完了

・固定部の締め忘れ、ゆるみ等が無いかを
確認したら施工完了

〈参考図〉



〈図１〉

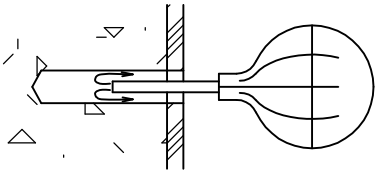

〈図２〉

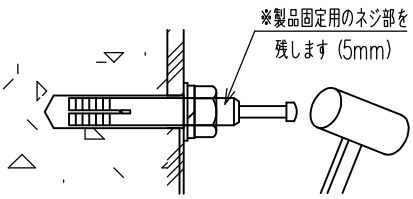

〈図３〉



〈図４〉