

ハイブロー

ツイストローレット付 木ビス 木材+木材

木材+木下地

根太垂木硬合板

薄鉄板

屋根周り野地板

A/LC・ポルト、アスファルト

パチMDF

木工用

定場周り天井用

その他


建材スクリュー
選定ガイド

建築木用ねじ
用語集



二条ネジ
高低
先端カット
ローレット

ねじ部は、高い山と低い山の2条ねじの先端カット付きです。首下ねじ無し部に短いサイズには1つ、長いサイズには2つ、ローリング加工による「ツイストローレット」がついています。打ち始めの相手材への食いつきが良く、安定した締結作業がスピーディに行えます。また、ねじ無し部が相手材にねじ込まれる際に発生する摩擦を「バカ穴」を開けることでトルクを軽減することが出来ます。頭部は通常のフレキ頭より頭部外周ギリギリまでセレート(リップ)がついており、座面への頭部の収まりが良く美しく仕上がります。サイズバリエーションが多く、太さ、長さに対応できます。

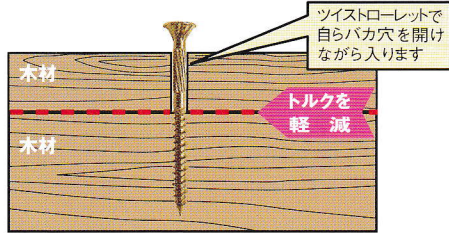

ネジ特性

ツイストローレット

ハイブロー首下 & ローレット部

ハイブロー先端部


ハイブロー 鉄 63-00-B000

サイズ (径×長さ)	材質 形状 表面処理	鉄		
		ユニクロ	クロメート	メーカー品番
3.5×32×17	D=6.1	★ 210×20	210×20	HBS-32K
3.5×38×22	D=6.1	★ 180×20	180×20	HBS-38K
3.5×45×23	D=6.1		160×20	HBS-45K
3.5×50×25	D=6.1	★ 130×20	130×20	HBS-50K
4×50×25	D=7	★ 115×20	115×20	HBM-50K
4×65×33	D=7	★ 85×20	85×20	HBM-65K
4×75×38	D=7	★ 75×20	75×20	HBM-75K
4.2×42×22	D=8.5	★ 130×20	130×20	HBL-42K
4.2×45×23	D=8.5	★ 120×20	120×20	HBL-45K
4.2×50×25	D=8.5	★ 105×20	105×20	HBL-50K
4.2×65×33	D=8.5	★ 75×20	75×20	HBL-65K
4.2×75×38	D=8.5	★ 60×20	60×20	HBL-75K
4.8×90×50	D=10.2	★ 40×20	40×20	HBL-90K
5.2×105×60	D=10.2	★ 35×20	35×20	HBL-105K
5.2×120×70	D=10.2	★ 30×20	30×20	HBL-120K

★納期をご確認ください。

半丸造作用ねじ

屋根・外壁への取付、木下地に最適 取付部材+木材

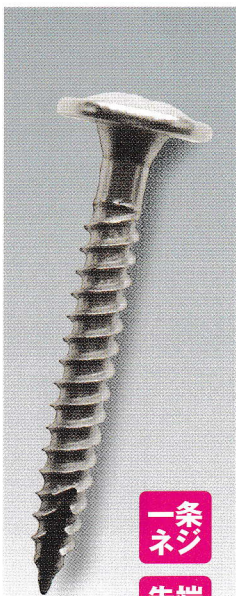

一条ネジ
先端カット

ねじ部は、カット付コーススレッド。頭部は、抑えを効かすシンワッシャー。半丸造作ビス、半丸形状の穂受けの施工専用ねじです。造作とは、木工事において、骨組みが完成した後に施工される内外の木工事全般のこと。敷居、鴨居、長押、畳寄せ、廻縁、幅木、額縁、見切材などを「造作材」と言います。屋根部・外壁に使用するので、耐食性を重視したラスパート処理品です。

ネジ特性

抑えを効かすシンワッシャー

半造ビス頭部

半造ビス 鉄 63-00-K750

サイズ (径×長さ)	材質 形状 表面処理	鉄		
		シルバー	Rブラック	Rシンチャ
3.7×30 D=10 H=2.5		★ 500×10	★ 500×10	★ 500×10
3.7×40 D=10 H=2.5		★ 400×10	★ 400×10	★ 400×10

★納期をご確認ください。

半造ビス SUS410 63-03-K750

サイズ (径×長さ)	材質 形状 表面処理	SUS410	
		シンワッシャー	ラスパートブラック
3.7×30 D=10 H=2.5	パシベート	★ 500×10	★ 500×10
3.7×40 D=12 H=2.5		★ 400×10	★ 400×10
3.7×50 D=9.65		★ 300×10	

★納期をご確認ください。