


特長


●ALC版専用ステンレスファスナーアリンコは下穴不要で、先端部第一山が完全ねじ山なのでくい付きがよく、小さい推力でねじ込み可能です。切粉を内側に押し込み確実な雌ねじをつくるので、強い保持力を実現します。

サラ

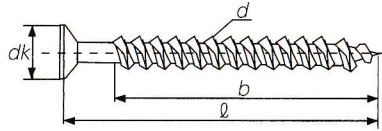

d (mm)	4	5	6	8
dk (mm)	7	9	10	12

トラス

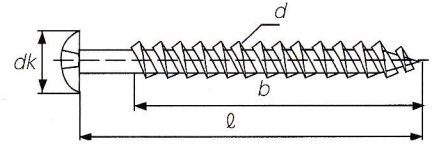

d (mm)	4	5	6	8
dk (mm)	8.1	10.6	11.8	14.0

サラ




d	長さ l (mm)	ネジ長さ b (mm)	入数
4	35	30	800×5
	40	35	800×5
	50	40	600×5
5	35	30	600×5
	40	35	600×5
	50	40	500×5
	65	55	400×5
6	40	35	500×5
	50	40	500×5
	65	55	300×5
	80	55	200×5
8	55	45	250×5
	65	55	200×5
	75	55	200×5
	90	55	150×5
	110	55	150×5
	130	55	100×5
	150	55	100×5
170	55	100×5	
190	55	50×1	
220	55	100×1	

トラス


d	長さ l (mm)	ネジ長さ b (mm)	入数
4	35	30	800×5
	40	35	800×5
	50	40	600×5
5	35	30	600×5
	40	35	500×5
	50	40	400×5
	65	55	300×5
6	35	30	500×5
	40	35	500×5
	50	40	400×5
	65	55	300×5
8	80	55	200×5
	55	45	200×5
	65	55	200×5
	75	55	200×5
	90	55	150×5
	110	55	150×5
	130	55	100×5
150	55	100×5	

ステンレス SUSXM7 レッドピース

ワッシャーなし 501038 / ワッシャー付き 501039

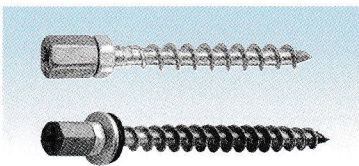

■赤い頭がねじ込みトルクの自己トルク機能を持っており脆弱な材質にもねじり破壊を起こさず、最適トルクで締付けを保証します。



サイズ	L	l (ねじ部)	a	h	b	c	φw	φd	入数
4×35 ワッシャーなし	35	32	6	7.2	6	2.5	—	4.4	500×6
4×50 ワッシャーなし	50	47	6	7.2	6	2.5	—	4.4	400×6
4×35 ワッシャー付	35	32	6	7.2	6	2.5	10.5	4.4	400×6
4×50 ワッシャー付	50	47	6	7.2	6	2.5	10.5	4.4	300×6
5×60 ワッシャー付	60	57	6	7.2	6	2.5	10.5	5.2	250×6
6×75 ワッシャー付	75	72	6	7.2	10	3.0	12.0	6.4	200×6

ALC用