


ハイエース ワゴンGL (H16. 8~) 専用シートカバー取付説明書



T's product Development

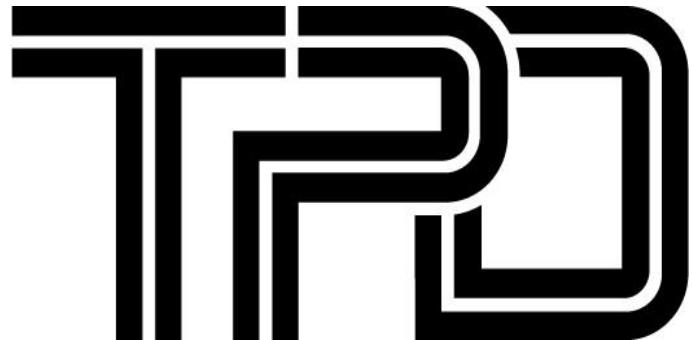

※注意事項※

1. 開封後、装着を始める前に裏面の注意書きを必ずお読み下さい。
2. インク、トナー、染料類が本体に付着すると染み込んで取れなくなります。
バックポケットの中やシートカバーの上に雑誌、コピー紙、
その他の印刷物を放置しないで下さい。
ジーンズ、プリント入りの衣類などからの色移りにもご注意下さい。

1列目座面



- ①運転席の座面カバーをシートのラインに 合わせて
かぶせてください。



- ④座面後ろ側に紐を取り出し、固定してください。
片側の紐で輪を作り、反対側の紐を通して
絞り込んでから結んでください。

1列目背もたれ



- ②座面と背もたれの隙間にマジックテープの付いた
部分を入れこみます。



- ①ヘッドレストを外し背もたれカバーをかぶせて
下さい。マジックテープ部分を折り返して
必ず左右均等に引き下げてください。



- ③シートとプラスチックカバーの隙間にシートカバー
を入れ込み、紐を後ろ側にまわしてください。



- ②肩のラインに合わせて側面部分を上から
なでるようにしてシートに馴染めます。
その後、側面から中央に向かってカバーを
密着させていきます。



③座席と背もたれの間にマジックテープの付いた部分を入れ込みます。



⑥背もたれ部分の完成です。助手席側も同様に取り付けください。



③ヘッドレスト全体にカバーをかぶせて、位置を調整してください。カバーをヘッドレストに馴染ませるようにしてラインを合わせていきます。



⑥ヘッドレストをシートに取り付けます。助手席、2,3,4列目も同様に取り付けます。



④③で入れ込んだ部分を後ろから引き出し、マジックテープで固定します。



①ヘッドレストカバーの前後を確認してからかぶせます。生地の長い方が前になります。



④マジックテープをバランスよく貼り付けください。



①1列目と同様にシートのラインがずれない様、座面カバーをシートにかぶせます。



⑤ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地の伸びを利用して横から潜り込ませるように取り出してください。無理に取り出すと破損の恐れがありますのでご注意ください。



②ヘッドレスト本体を押しつぶしながらカバーに入れ込んでいます。縫い目の部分に力が掛かりすぎるとカバーが破損する恐れがありますので、作業は慎重に行ってください。



⑤余った生地を重ねるよう押し込んでください。



②座面と背もたれの間にカバーを入れ込み、裏側から引き出します。

後席背もたれ GL 2、3列目



③カバーの側面から出ているひもを座席の下側で通して結びます。



①ワゴンGLはアームレストを取り外します。
アームレストのプラスチックのカバーを取り外します。



④1列目と同様に取り付けを行います。背もたれ裏側のボードを取り外すと取り付けしやすくなります。
肩のラインを合わせ左右均等に引き下げます。
座面と背もたれの間からカバーを引き出します。



⑦ワゴンGLはアームレストがありますので、穴あけが必要となります。突起と穴の部分に印をつけてそれをつなげて穴あけの型をとります。



④座面カバーの前後左右のベルトを使用します。
ベルトは中央部から引き出して端の穴に通して、引っぱると固定されます。



②14ミリのボルトで固定されていますので、工具を使用してアームレストを取り外します。




⑤背もたれ裏側のボードを取り付けします。
下側のひっかかりに注意してはめ込みます。



⑧シートにキズが付かないように注意して印をつけた型に沿ってカバーを切ります。




⑤④のベルトを使用して、前後左右から座面下側を通してカバーを固定します。

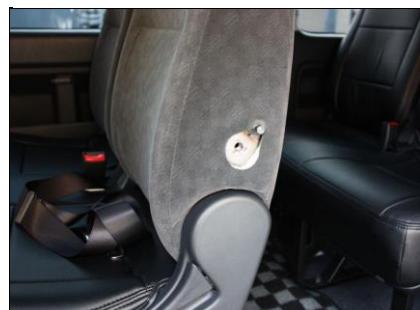

③アームレストを取り外した状態です。



⑥外した時と同様に2本のボルトを締めて元に戻します。

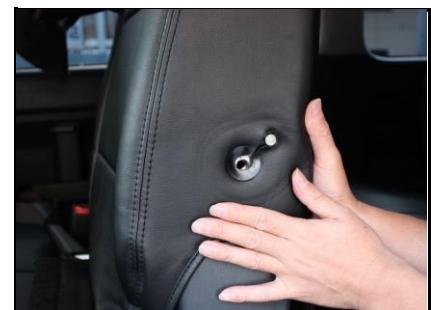


⑨突起とボルトが見える位置に穴が開けられているか確認します。



⑩取り外したアームレストを元に戻します。



⑪裏側のボードの辺りでたぶついた箇所がある場合はヘラを使用してボードの中に入れ込んでください。

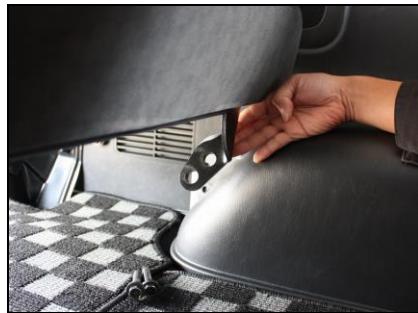

②ステーを外した状態です。可動するようになっており、カバーの穴に通すようにします。



⑤カバーの穴を通したら、ステーを元に戻してボルトで固定します。



⑪アームレストにカバーを取り付けます。ラインを合わせ先端までしっかりと入れ込みます。



⑫ヘッドレストを取り付け、3列目も同様の手順で作業を行います。



③カバーの左右を間違えないようにして、座面前側に引っ掛けるようにしてかぶせます。




⑥座面をはね上げ、折りたたみの脚をたたむなどして、座面全体にカバーを取り付けていきます。



⑭アームレストの後ろ側でマジックテープでとめて固定します。



①座面前側にあるステーをとめている2本のボルトを工具を使用して取り外します。

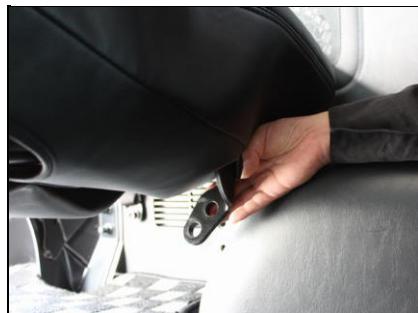

④座面を少しあね上げ、②でボルトを外したステーがカバーの穴に通るようにします。

この時、後方の1点だけが支点となっていますので、十分注意してはね上げたシートを保持してください。



⑦座面の表側、裏側にカバーをかぶせたら、裏側の穴からシートはね上げ時に固定するベルトを通しておきます。

4列目背もたれ



⑧背もたれの間から引き出したカバーをマジックテープで固定します。ステーの逃げの部分はシートをはね上げてから作業するとよいでしょう。



①肩口のラインを合わせ、カバーを左右均等に引き下げます。



④引き出したカバーと背もたれ裏側のカバーとをマジックテープで固定します。



⑤シートを起こせば完成です。もう片方も同様に取り付けます。



⑨ステー部分のカバーを入れ込み、可動時にかみ込まないようにします。



②背もたれと座面の間にカバーを入れ込みます。



ワゴンGL フロント1列目 装着



ワゴンGL リア2、3、4列目 装着



⑩シートベルトとバックルを穴から取り出します。
同様にもう片方も取り付けします。



③背もたれを倒して入れ込んだカバーを引き出します。


全て取り付けできれば完了となります。

お疲れ様でした。

シートカバー装着前に必ずお読み下さい

※この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
シートカバーの各部品がどの位置のどの部かがわかるように小さなタグが
下図の様に各部品の裏側についておりますのでシートカバーを装着される
前に必ず内容物をご確認の上、お客様のお車に仮合せ(シートに装着せずに)
してお客様のお車のシートパターンに合うことを確認してください。
仮合わせの際に、製品に商品誤り、不足等の支障が
あった場合は、お買い上げショップ、或いは弊社までご一報ください。
事前に連絡無く装着された後での製品クレームについては、
一切お受けできませんのでご了承ください。

ワゴンGL用

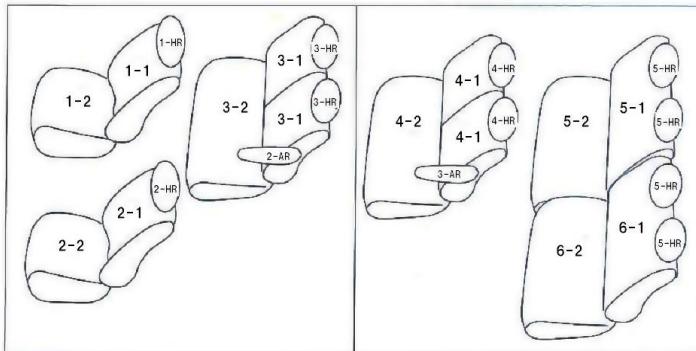

※当社のシートカバーはフィッティングを重視して製作しておりますので他社の
シートカバーに比べきつめになります。その為、一点に力が集中するとカバーが
破れる恐れがありますのでカバー全体に均一に力をかけるようお気をつけて
取り付けください。
※インク、トナー染料がシートカバーに付着すると染み込んで取れなくなります。
シートカバーの上やバックポケットの中に雑誌、コピー紙、その他の印刷物を
放置しないでください。
※ジーンズ、プリント入りの衣料等から色移りする場合もございます。
※汚れを取る場合は中性洗剤を薄めたものを柔らかい布に付けてふき取って
下さい。シンナー等の有機溶剤は生地の表面を傷める場合がありますので
使用しないでください。
※商品が到着しましたら直ちに商品の確認をお願い申し上げます。商品の
注文違い等による交換や返品は、商品到着後一週間以内とさせて頂きます。

T's FACTORY
Produced by T's CO.,LTD.
大阪府堺市東区草尾580-2
TEL 072-230-0880 FAX 072-230-0882
H.P <http://www.tsfactory.jp>

この度は当社商品をご購入いただき誠に有難うございます。
取付の際は本書をよくお読みの上、十分注意を払って慎重に取付してください。