記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
A				
B				
C				

特性表

型名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h) 0Pa時	風量(m³/h) 100Pa時	騒音(dB)	製品質量(kg)
SSRF-3S-751	100	強	50	102	575	430	45	18.0
			60	115	500	440	44	
		中	50	66	320	—	34	
SSRF-3S-901			60	66	290	—	31	19.5
		弱	50	31	170	—	21	
			60	30	150	—	20	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

主要部品一欄表

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板(ステンレス)	フッ素塗装(ヘアライン仕上げ)	表題欄による
2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラック
3	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラック
4	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラック
5	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
6	ファン	亜鉛めっき鋼板	シロッコファン(ファンシークリーン仕上げ)	
7	フィルター	ガルバリウム鋼板製アクアスリットフィルタ1層(両面親水性コート クリアー)		
8	スイッチ	ソフトタッチスイッチ(停止、切[3分後切]、弱、中、強、照明)		
9	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
10	オイルパック	亜鉛めっき鋼板	ファンシークリーン仕上げ	ブラック
11	電源コード	ブラク付ビニル平形コード0.75mm² ・2心		
12	照明装置	電球形蛍光灯 1ケ付(電球40W形 口金:E17 形名EFD10EN)		
13	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
14	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※付属品

付属品

座付ねじ(φ5.1x45)- - -4本
取付ねじ(M4x12) - - -4本
排気口 - - - - - - - - -1個
L形ダクト - - - - - - -1個
ソフトテープ- - - - -1個

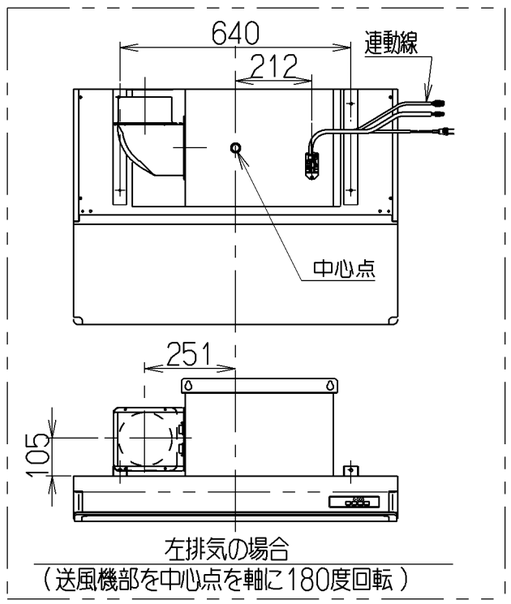

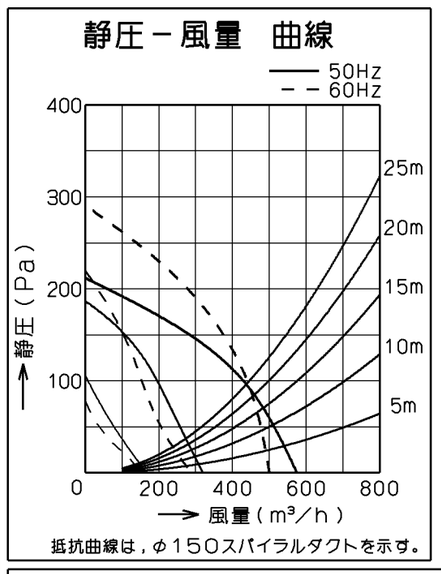

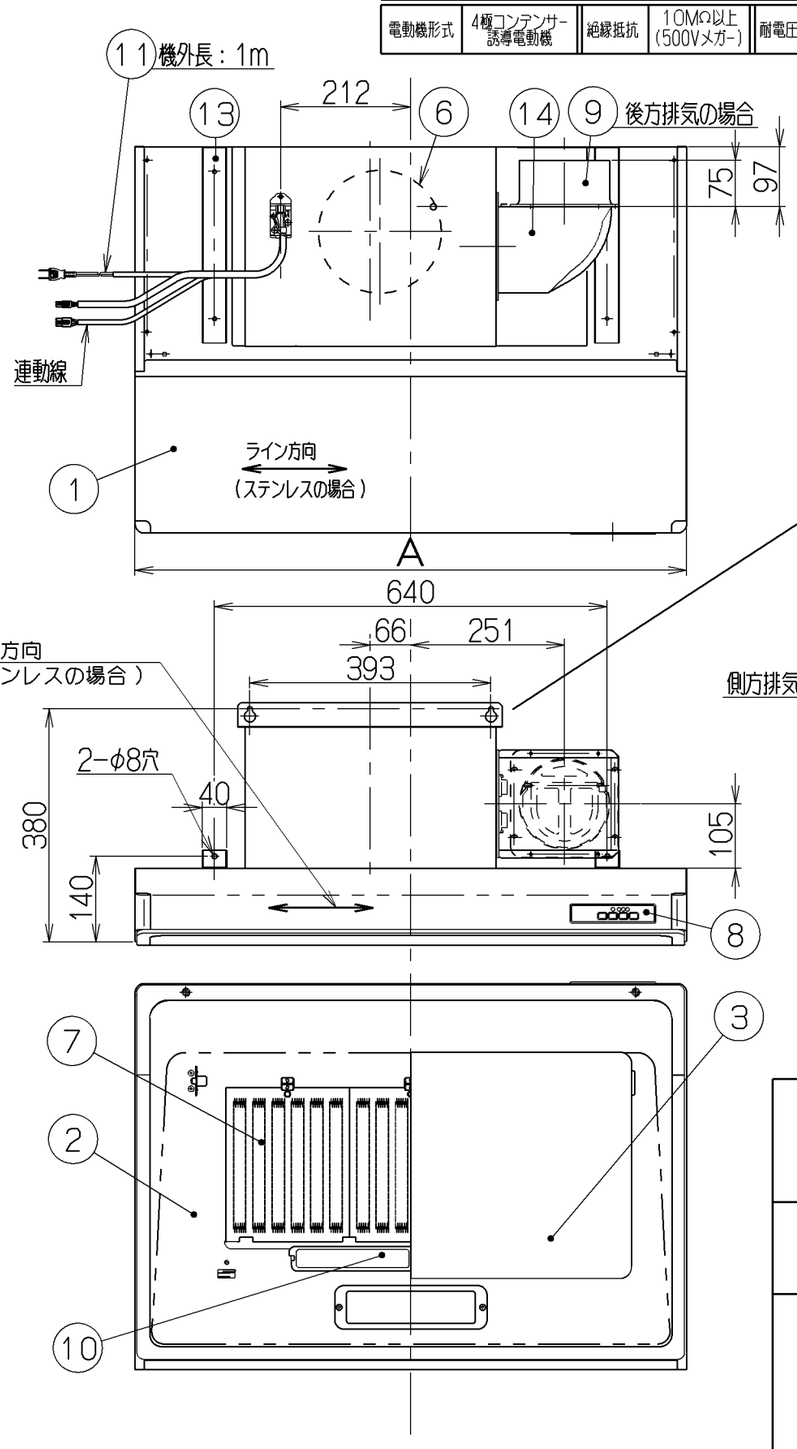



本体取付穴詳細

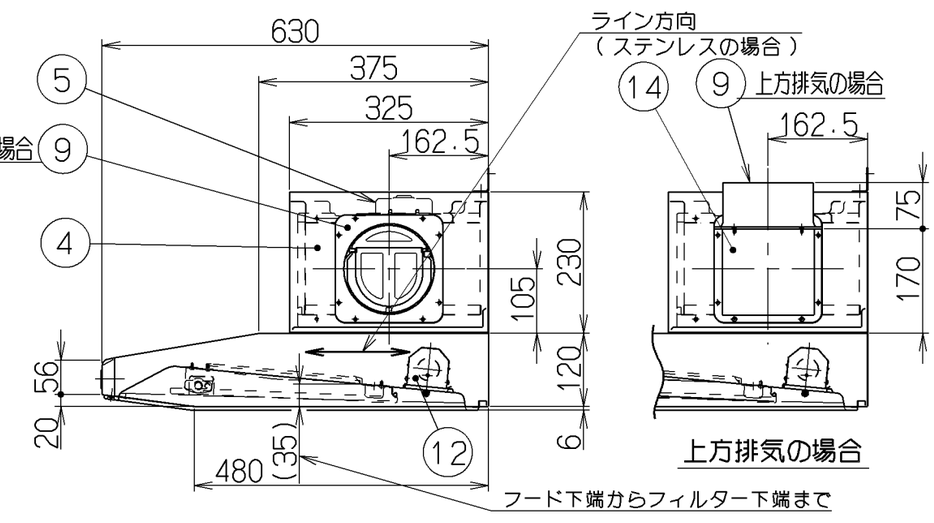

	型名	製品コード	色調		区分No.
900	SSRF-3S-901S	189S79ZA	ステンレス ヘアライン仕上げ		KA132
	SSRF-3S-901SI	189S79AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
	SSRF-3S-901W	189S79XP	ホワイト (C-202)		KA132
	SSRF-3S-901BK	189S79SW	ブラック (ブラックFJ)		KA132
750	SSRF-3S-751SI	189S78AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
	SSRF-3S-751W	189S78XP	ホワイト (C-202)		KA132
	SSRF-3S-751BK	189S78SW	ブラック (ブラックFJ)		KA132

A寸法

作成	2011/ 6/ 8	型名	SSRF-3S-751/901 オリジナル
更新	****/**/**	図番	1890768
富士工業株式会社	三角法 尺度 1/10	図名	製品姿図