対応車種:200系ハイエース

キーレス連動ミラークローズキット　1～3型(カプラー式)　取付説明書

株式会社 ユーアイ
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
MAIL:info@ui-vehicle.com
http://www.ui-vehicle.com

写真は３型ワイドボディです。

①助手席前のグローブボックスを外し、左側にあるジャンクションボックスより付属の赤・青・灰のコード３本をナビ裏に通します。
②運転席側のミラースイッチ裏まで配線して下さい。
注意：ギボシ側をミラースイッチの方に配線して下さい。

③ミラースイッチ裏のカプラーを外し、端子ロックを小さなマイナスドライバーなどでこじ開けて下さい。

④純正ミラースイッチカプラーの空いている１番に、付属の赤コードを差し込んで下さい。
⑤ユニット本体より出ている青・灰コードに、付属の青・灰コードを差し込んで下さい。
※カプラー拡大図を参考にして下さい。

⑥本体ユニットに、純正ミラースイッチカプラーを差し込んで下さい。

⑦本体ユニットより出ているカプラーをミラースイッチ裏に差し込んで下さい。

⑧ジャンクションボックス側の赤・青・灰のコード３本を、ジャンクションボックス拡大図を参考に配線して下さい。

１～３型
ジャンクションボックス拡大図

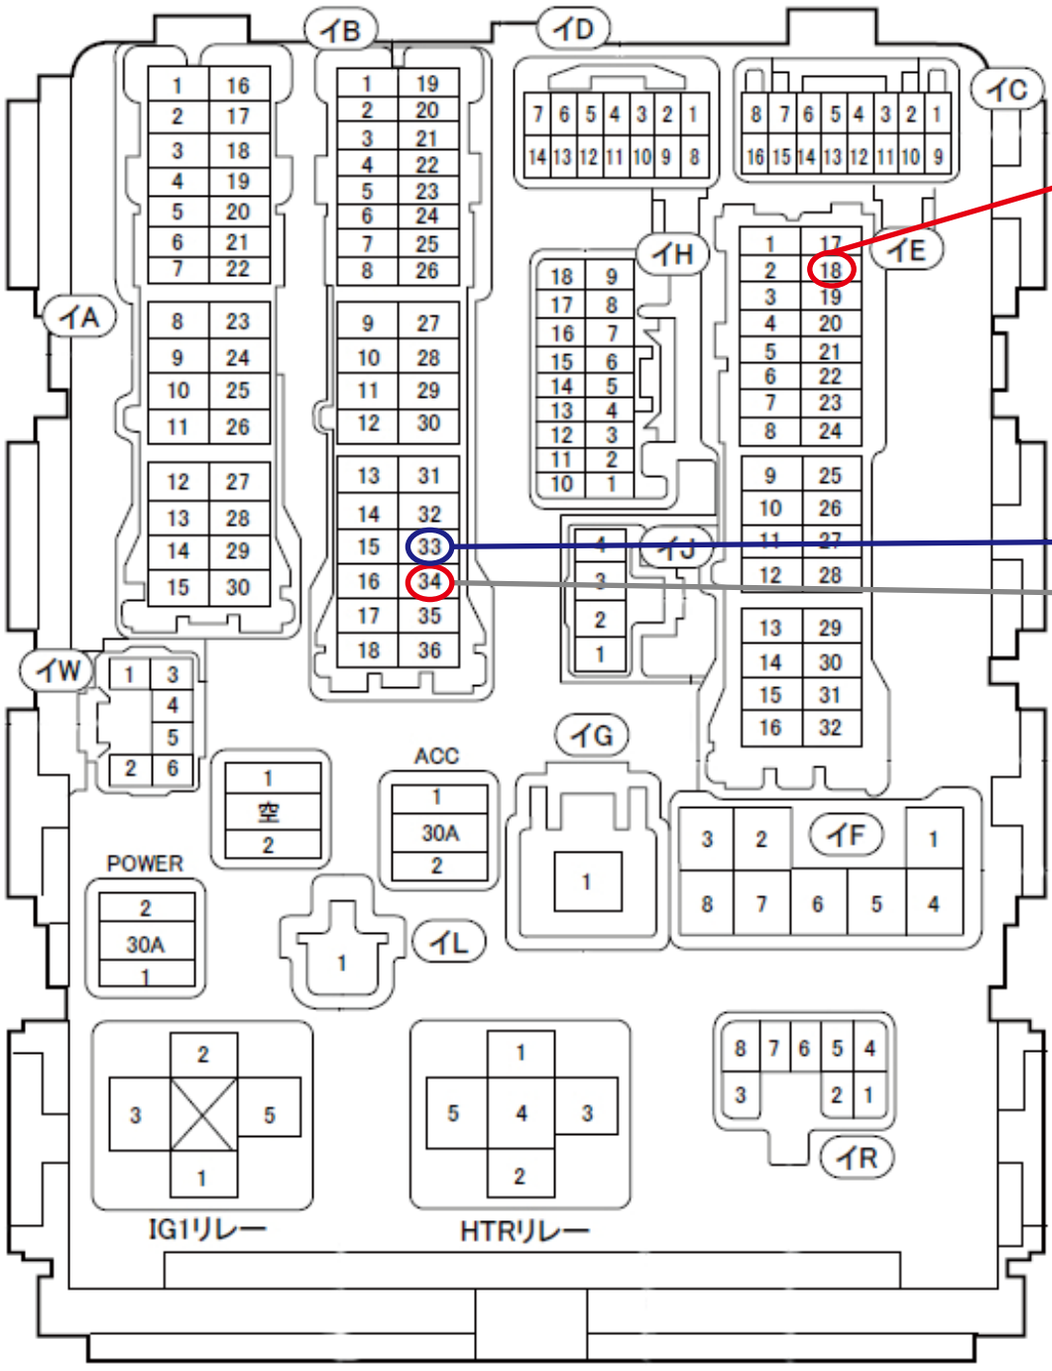

カプラー拡大図

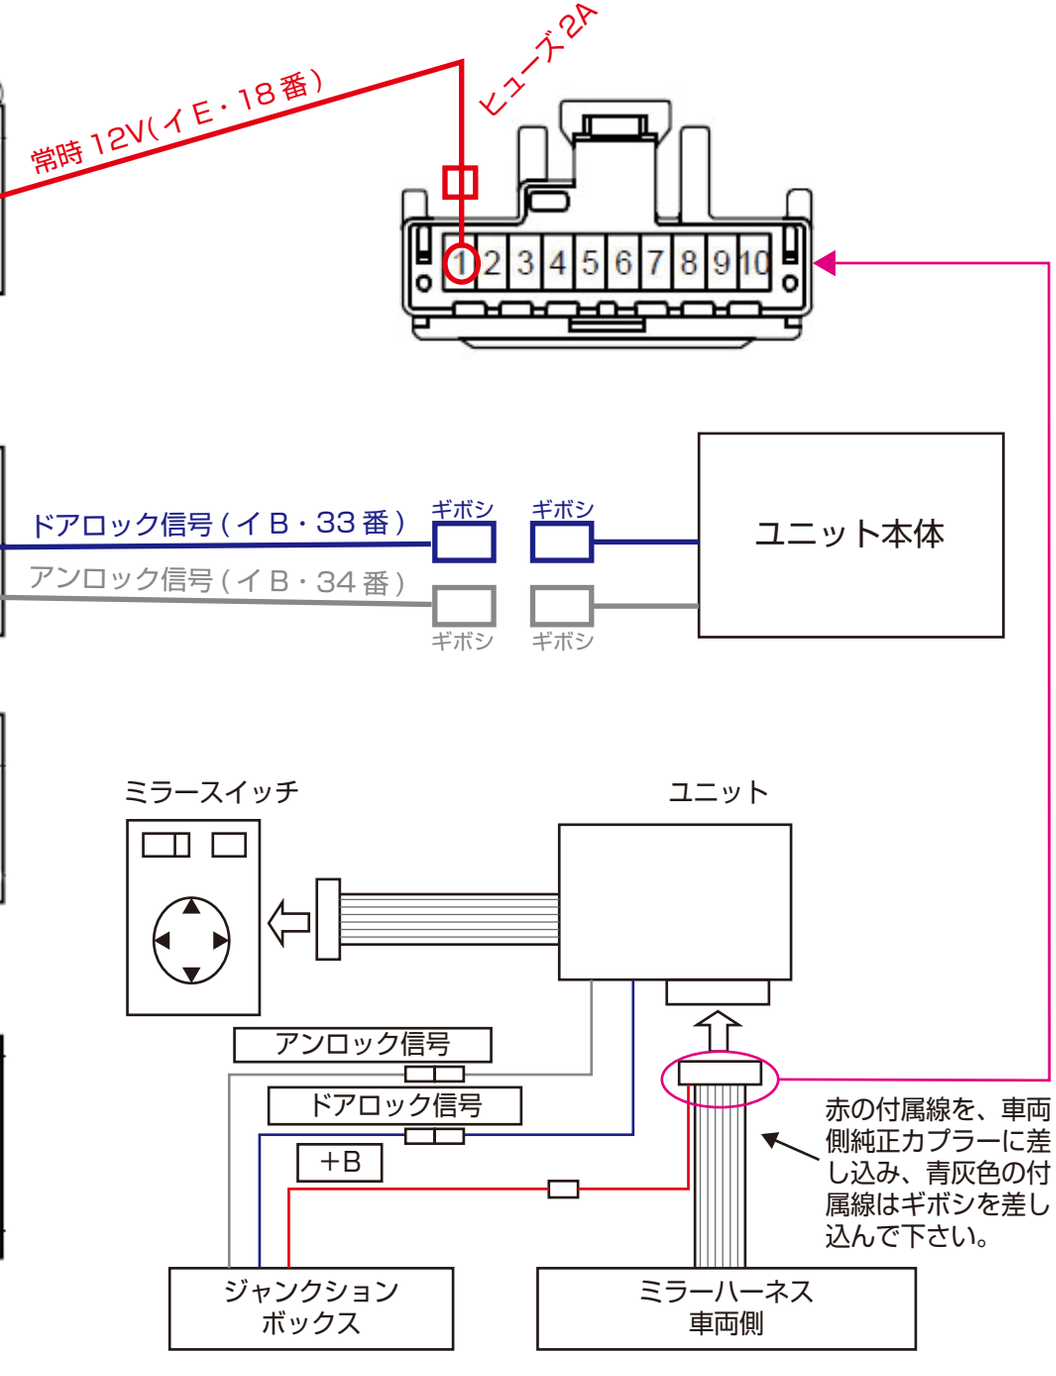

ミラー格納、復帰タイミング設定手順

キータイプ	プッシュスタートタイプ （4 型のみ）
車内に乗り、アンロック状態ですべてのドアを閉めて下さい。	
① ACC をオンにして下さい。	ブレーキを踏まずにプッシュスタートを 1 回押して下さい（ACC の状態）。
② ACC をオフにして下さい。	ブレーキを踏まずにプッシュスタートを 2 回押して下さい（オフ状態にする）。

（3 秒以内）

③ キーレスリモコン または、右ドアスイッチのロックをモード回数分押して下さい。

（3 秒以内）

モード	ドアロックを 押す回数	格納タイミング	復帰タイミング
モード 1	1	ドアロック	アンロック
モード 2	2	ドアロック	ACC オン
モード 3	3	ACC オフ	アンロック
モード 4	4	ACC オフ	ACC オン

④ ACC をオンにして下さい。	ブレーキを踏まずにプッシュスタートを 1 回押して下さい（ACC の状態）。

そのまま 10 秒間待っていただき、設定完了です。