




※写真はトヨタ、ダイハツ10P用ハーネスです。

この度は弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。
取付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

尚、カーナビ(オーディオ)の電源カプラーを外す為、時計などメモリーされているものがリセットされますので、ご理解の程よろしくお願い致します。

※注意① 本体から出ている青色オプション配線は、ポータブルバッテリーが接続されていなくても、メインバッテリーより常時電源が流れていますので、ルームランプなどに使用している場合にスイッチを切り忘れると、メインバッテリーが上がりますので、十分に注意してください。

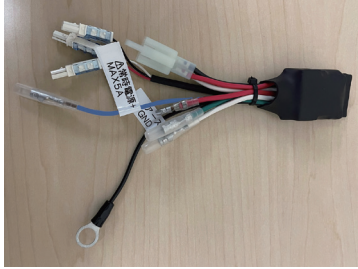

本体を、グローボックス裏などに
タイラップなどで固定し、
アース線をボディーアースして
ください。※注意①




オーディオ用ハーネスの間に
入れてください。



4 P カプラー(オス)を、
本体から出ている4 Pカプラー
(メス)に接続してください。



電源供給線を、
ポータブルバッテリーを置く位置
に、シガーソケット、オス、メス共に
配線してください。

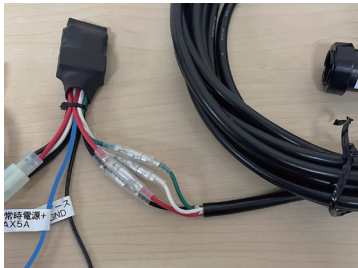

電源供給線より出ている4線
(白・黒・緑・赤)を、本体より
出ている線(白・黒・緑・赤)に
接続してください。
※配線の色間違いにご注意ください。



切り替えスイッチハーネスは
スイッチ部分をお好みの位置に
ホルソ20φなどで、穴を開けて
設置してください。



切り替えスイッチハーネスの
カプラー3本は、本体より出ている
カプラー3本(白・黒・赤)と同じ色で
接続してください。
以上で接続は完成です。



使用方法

⚠必ず「使用上の注意」をよく読み、正しく
使用してください。


- 1.安全のため、バッテリーのマイナスターミナルを外す。
- 2.白ライン入り黒コードをACC電源などの⊕電源に接続する。
- 3.黒コードを⊖ボディーアースに接続する。
- 4.下のイラストを参考に、取り付ける電装品のプラグを奥まで確実に差し込み、ロックキャップを締め込む。



※キャップを緩めずにプラグを差し込むと破損します。



- 5.バッテリーのマイナスターミナルを取り付け、各電装品が正常に作動するか確認する。
- 6.各コードを運転の妨げにならないように配線バンドなどでしっかり固定する。

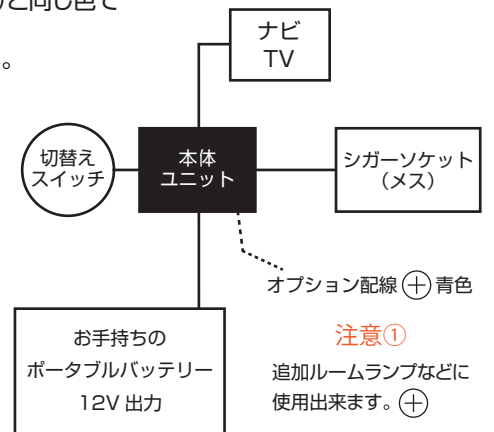

	車両 ACC / OFF ポータブル B / OFF			車両 ACC / ON			ポータブルバッテリー / ON		
	I	○	II	I	○	II	I	○	II
切り替えスイッチ				常時電源	常時電源	常時電源	OFF	OFF	ポータブル電源
ナビ・TV	OFF	OFF	OFF	常時電源	常時電源	常時電源	OFF	OFF	ポータブル電源
シガーソケット	OFF	OFF	OFF	常時電源	常時電源	常時電源	ポータブル電源	OFF	ポータブル電源
オプション配線	常時電源	常時電源	常時電源	常時電源	常時電源	常時電源	ポータブル電源	常時電源	ポータブル電源

※注意 シガーソケット(メス)のMAX出力は、80W(6.5A)です。
80W以上での使用はトラブルの原因となりますので十分ご注意ください。