

ZXタイプハンドルスイッチ（右側）

<Parts No; 174-1001> 1972~76 Z1/KZ900

1973~76 Z2/Z750A4

この度は、ZXタイプハンドルスイッチ（以下本製品）をお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に、必ず本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意：安全の為、作業を始める前には必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輻部品（燃料タンクなど）も、あらかじめ取り外して下さい。

①スタンダードの右側ハンドルスイッチを取り外し、ZXスイッチをハンドルに取り付けて下さい。

※本製品には回り止めのストッパーが付いております。ハンドルバーにストッパーのはめ込み穴がない場合は、穴あけ加工を施して取付けて下さい。

②本製品の4Pコネクターと、車輻ハーネスの4Pコネクターを接続して下さい。

③青／黄のストライプコードを左側ハンドルスイッチの青色（ZXスイッチの場合は青／黄）コードに接続して下さい。

④黒のコード2本はブレーキスイッチ機能を使用する際に接続します。


※必要のない場合は絶縁テープ等で絶縁処理を施して下さい。

バッテリーや取り外した部品を元通りにセットし、ZXスイッチの動作に問題が無いか確認して下さい。

以上で取り付け作業は終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、(株)ピーエムシーまでお問合せ下さい

本製品 配線配置図

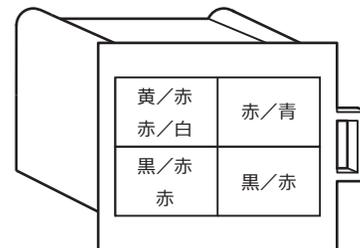

青／黄 → メスギボシ

黒×2本 → オスギボシ