ＺＸタイプハンドルスウィッチ（右側）

＜Ｐａｒｔｓ Ｎｏ：１７４－１００３＞　１９７９～８０　Ｚ７５０ＦＸ-Ⅰ

Ｚ１０００ＭＫ-Ⅱ　Ｚ１Ｒ-Ⅱ　（国内／ＥＣ ライト切り替えモデル）

この度は、ＺＸタイプハンドルスイッチ（以下 本製品）をお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に、必ず本取付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意：安全の為、作業を始める前には必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輌部品（燃料タンクなど）も、あらかじめ取り外して下さい。

①スタンダードの右側ハンドルスイッチを取り外し、本製品をハンドルに取り付けて下さい。

※本製品には回り止めのストッパーが付いております。ハンドルバーにストッパーのはめ込み穴がない場合は、穴あけ加工を施して取付けて下さい。

②本製品の４Ｐコネクターと、車輌ハーネスの４Ｐコネクターを接続して下さい。

③下記表の通りに配線を接続して下さい。

ＺＸスイッチ側		メインハーネス側
黄／赤と黒／赤（ギボシメスw）	←→	赤 ｘ２本
黒／赤	←→	黒

④黒のコード２本はブレーキスイッチ機能を使用する際に接続します。

※必要のない場合は絶縁テープ等で絶縁処理を施して下さい。

本製品 配線配置図

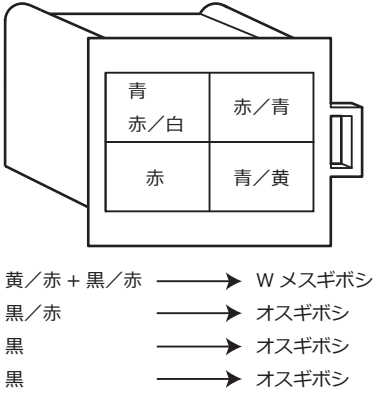

バッテリーや取り外した部品を元通りにセットし、

ＺＸスイッチの動作に問題が無いか確認して下さい。

以上で取付け作業は終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、㈱ピーエムシーまでお問合せ下さい。