ＺＸタイプハンドルスウィッチ（右側）

＜Parts No.１７４－１００４＞　１９７９～８０　Ｚ１０００Ａ３／Ａ４

１９７９～８０　Ｚ１Ｒ－２　　各ＵＳモデル・ライト常時点灯用

この度は、ＺＸタイプハンドルスイッチ（以下 本製品）をお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に、必ず本取付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意：安全の為、作業を始める前には必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輌部品 (燃料タンクなど) も、あらかじめ取り外して下さい。

①スタンダードの右側ハンドルスイッチを取り外し、本製品をハンドルに取り付けて下さい。

※本製品には回り止めのストッパーが付いております。ハンドルバーにストッパーのはめ込み穴がない場合は、穴あけ加工を施して取付けて下さい。

①下記表の通りに配線を接続して下さい。

ZXスイッチ側		車輌ハーネス側
赤	←→	黄／赤
黒／赤	←→	黒
黄／赤と黒／赤	←→	赤x2本

※本製品の黒コードｘ２本はブレーキスイッチ用です。型式、モデルによりＳＴＤマスターで使用しない場合は絶縁処理を施して下さい。

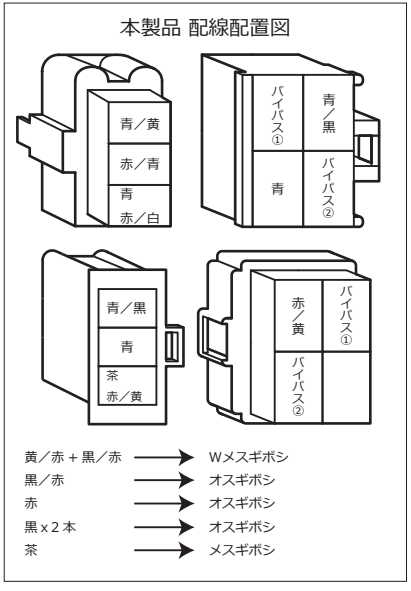

②左サイドカバー内のヒューズボックスに挿し込まれている４Ｐコネクターを取り外し、本製品に付属の延長コード４Ｐコネクター を割り込ませて接続して下さい。

③本製品の３Ｐコネクターと、付属の延長コードの３Ｐコネクターを接続して下さい。

④茶のコードはパッシングの電源コードとなります。

左側ハンドルスイッチがＳＴＤの場合は使用致しません、絶縁処理を施して下さい。

バッテリーや取り外した部品を元通りにセットし、ＺＸスイッチの動作に問題が無いか確認して下さい。

以上で取付け作業は終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、㈱ピーエムシーまでお問合せ下さい