ＺＸタイプハンドルスウィッチ（右側）

＜Ｐａｒｔｓ No；１７４－１０１７＞　ＣＢ７５０／９００／１１００Ｆ　国内モデルライト切り替え用

この度は、ＺＸタイプハンドルスイッチ（以下 本製品）をお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に、必ず本取付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意：安全の為、作業を始める前には必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輌部品 (燃料タンクなど) も、あらかじめ取り外して下さい。

注意：道路運送車輌の保安基準により、『平成１０年４月１日以降メーカー製作車輌、および平成９年１０月１日以降の形式指定車輌は、原動機が作動している場合、常にライトが点灯している構造でなければならない』と定められております。本製品を公道にてご使用になる場合、ヘッドライトＯＮの状態にし、切り替えレバーを取り外して下さい。取り外していない場合は法令違反になります。

①スタンダードの右側ハンドルスイッチを取り外し、本製品をハンドルに取り付けて下さい。

※本製品には回り止めのストッパーが付いております。ハンドルバーにストッパーの はめ込み穴がない場合は、穴あけ加工を施して取付けて下さい。

②本製品の９Ｐコネクターと、車輌ハーネスの９Ｐコネクターを接続して下さい。

③本製品、黒のコードを接続します。年式やモデルによって位置が変わりますので下図をご参照下さい。

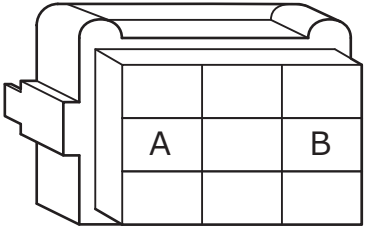

車輌メインハーネス側のカプラーをご覧下さい。ＡあるいはＢの位置に緑／黄の配線があります。その配線に本製品の黒が接続される様に、カプラーに接続してください。

本製品 配線配置図

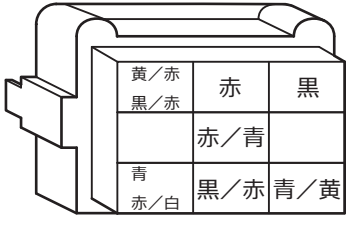

バッテリーや取り外した部品を元通りにセットし、ＺＸスイッチの動作に問題が無いか確認して下さい。

以上で取付け作業は終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、㈱ピーエムシーまでお問合せ下さい