ＺＸタイプハンドルスウィッチ（右側）

＜Ｐａｒｔｓ No：１７４－１０４３＞　ＺＥＰＨＹＲ４００　Ｃ３／Ｃ４
ＺＥＰＨＹＲ７５０　Ｃ１～Ｃ３
ＺＥＰＨＹＲ１１００　Ａ１／Ａ２

この度は、ＺＸタイプハンドルスイッチ（以下 本製品）をお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。
取り付け作業を行う前に、必ず本取付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意：安全の為、作業を始める前には必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輌部品（燃料タンクなど）も、あらかじめ取り外して下さい。

注意：道路運送車輌の保安基準により、『平成１０年４月１日以降メーカー製作車輌、および平成９年１０月１日以降の形式指定車輌は、原動機が作動している場合、常にライトが点灯している構造でなければならない』と定められております。本製品を公道にてご使用になられる場合は、ヘッドライトＯＮの状態にし、切り替えレバーを取り外して下さい。取り外していない場合は法令違反になります。

①スタンダードの右側ハンドルスイッチを取り外し、本製品をハンドルに取り付けて下さい。

※本製品には回り止めのストッパーが付いております。ハンドルバーにストッパーのはめ込み穴がない場合は、穴あけ加工を施して取付けて下さい。

②本製品の６Ｐコネクターと、車輌ハーネスの６Ｐコネクターを接続して下さい。

③シート下にある、ヒューズボックスに挿し込まれている８Ｐコネクターを取り外し、付属の延長コードの８Ｐコネクターを割り込ませて接続して下さい。

④本製品の３Ｐコネクターと、付属の延長コードの３Ｐコネクターを接続して下さい。

⑤黒コードｘ２本をフロントストップランプスウィッチに接続して下さい。

⑥左ハンドルスイッチの４Ｐコネクターにある茶色コードをカットし、４Ｐコネクター側の茶色コードと本製品の黄色コードを分岐タップあるいはギボシ端子を使用して接続して下さい。（下図参照）

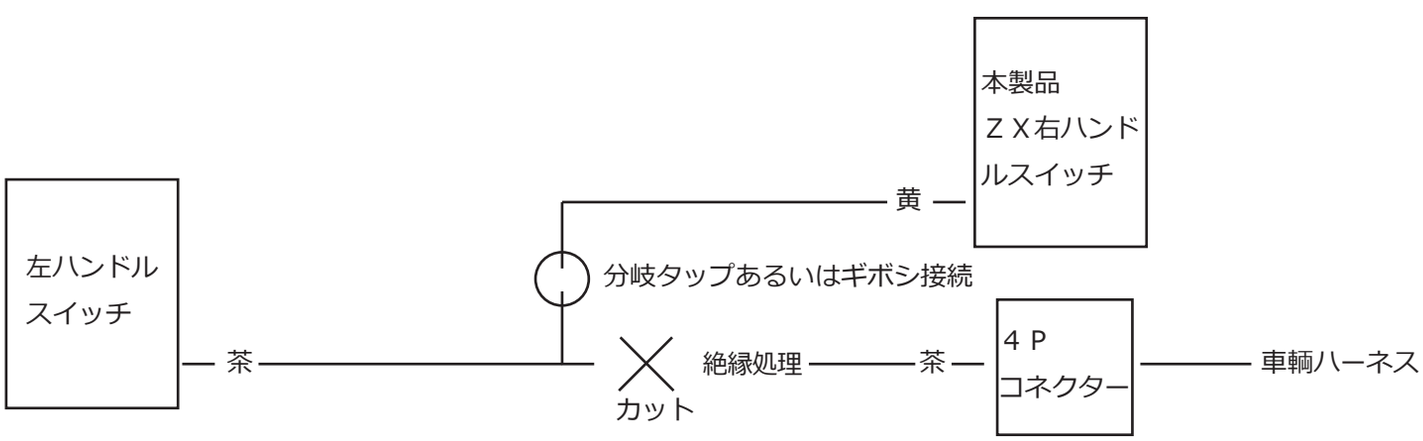

バッテリーや取り外した部品を元通りにセットし、ＺＸスイッチの動作に問題が無いか確認して下さい。
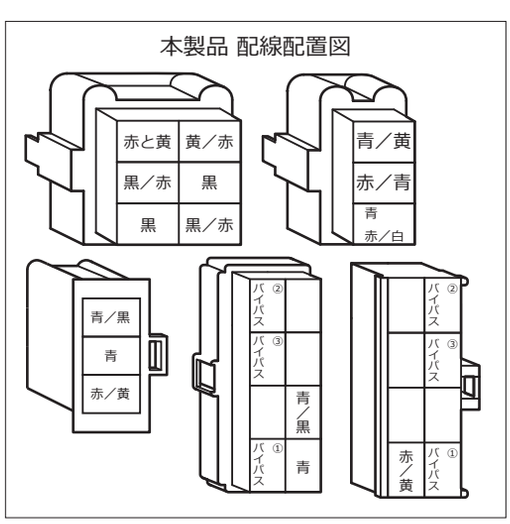
以上で取付け作業は終了です。
ご不明な点は、購入店もしくは、㈱ピーエムシーまでお問合せ下さい。