

# テールランプバックマウントキット【取扱説明書】

ARCHI  
GREAT IMPRESSIVE

[対応車種：Z900RS/CAFE] Parts No.189-1340


この度は当製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

注意

『本製品は弊社が販売するロングテールカウル専用設計です。』

- 本製品を取り付けし、ご使用になる前に本取り扱い説明書および製品に同封されているコーションラベルをお読みください。
- 各部品の締め付けトルクなどは、車輛のメーカーが発行するサービスマニュアルをご参照ください。
- 本製品はレーザーカットにより製作されているためバリ等によってケガをする恐れがございます。取り付け作業を安全に行う為に、バリ等がある場合はヤスリを使用して除去してからご使用ください。

## キット内容

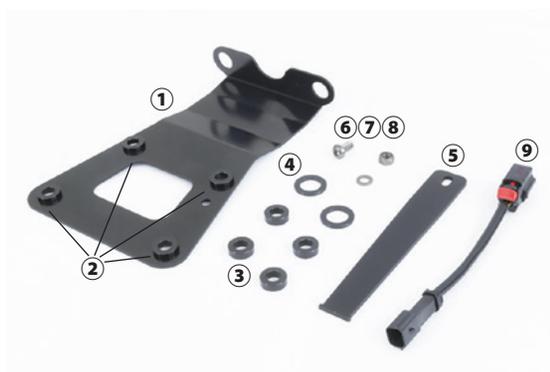

- ①テールランプマウント本体 x1
- ②段付きスペーサー T4.5 x4
- ③フェンダースペーサー T5.0 x4
- ④ダンパースペーサー T2.0 x2
- ⑤テールアッパーステー x1
- ⑥ボタボルト M6x15 x1
- ⑦Uロック付きナット M6 x1
- ⑧フラットワッシャ M6 x1
- ⑨テールランプ延長ハーネス x1

## 作業手順

1. サーマニュアルを参照し、テールランプ、フェンダー Assy、テールランプアッパーステーを取り外します。



2. テールランプを固定していたタッピングビスとマウントダンパーを使用して、テールランプを取り付けます。



①マウントに④スペーサーをセットして、マウントダンパーを取り付けて下さい。テールランプをセットして、タッピングビスで固定して下さい。

3. フェンダー ASSY の裏側に、純正のナット付プレートを設定し、③フェンダースペーサーをはめ込み、その上面に①マウントをセットして、純正のナビスを用いて、ナット付プレートと仮止めします。



4. ②スペーサーを①マウントの穴にはめ込みます。この②スペーサーがずれないようにしながら車体へセットして、フェンダー Assy を固定して下さい。



5. 純正のテールランプアッパーステーからダンパーを取り外し、⑤ステーにセットし、テールランプとフレームに固定します。固定は純正と同様に、⑥ボルト・車体側ブラケット・⑤ステー・⑧ワッシャ・⑦ナットの順にセットして固定して下さい。

6. 付属の⑨テールランプ延長ハーネスを使用してカプラを接続します。

7. テールカウルなど取り外した部品をもとの通りに戻して下さい。

7. 以上で取り付けは終了です、ご不明な点は、購入店もしくは、(株)ピーエムシーまでお問合せ下さい。

## 定期点検

以下の作業を必ず行ってください。

- 100km 走行後に増し締めを行ってください。
- 500km 走行毎にボルトに緩みなどが無いか確認を行ってください。