

【アルフィンクラッチカバーカバー】

適合車種 Kawasaki Z900RS / Z900RS CAFE Parts No.189-2432

取り付け説明書

この度はアルフィンクラッチカバーをご購入いただき、誠にありがとうございます。
製品を取り付け・ご使用前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。

セット内容

①	アルフィンクラッチカバー本体	1 pc
②	カラー 24mm	2 pc
③	カラー 40.5mm	1 pc
④	キャップボルト M6 x 60mm	2 pc
⑤	キャップボルト M6 x 70mm	1 pc
⑥	ポッティングシール	1 pc

必要工具

六角ソケットレンチ8mm・六角レンチ5mm・トルクレンチ




*付属品の内容をご確認ください

取り付け手順

【 01 ボルトの取り外し 】

アルフィンクラッチカバー取り付けのため、○印3か所のボルトを取り外します。

必要工具： 六角ソケットレンチ 8mm

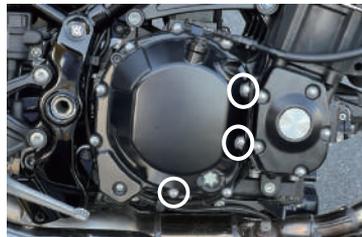


【 02 車体への取り付け 】

クラッチカバーの下側の穴に③、⑤を差し込み残り二つの穴に②、④を差し込み六角レンチ 8mm でエンジンに仮止めます
トルクレンチを使用し3か所とも 12N/mm で締め付けます。

各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

※⑥ポッティングシールはお好みで取り付けてください

必要工具： 六角レンチ 8mm、トルクレンチ

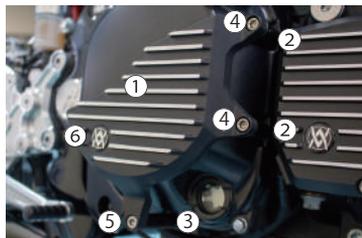

製品に関するご不明点等ございましたら、購入店もしくは株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

株式会社ピーエムシー

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071

TEL0799-60-0101 E-mail : info@win-pmc.com

営業時間 月曜～金曜 + 第2・4土曜日 9:00～17:00

(第1・3・5土曜、日曜、祝日は定休日)

