


## 【アルフィンパルサーカバー】

適合車種 Kawasaki Z900RS / Z900RS CAFE Parts No.189-2433

### 取り付け説明書

この度はアルフィンパルサーカバーをご購入いただき、誠にありがとうございます。  
製品を取り付け・ご使用前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。

セット内容		
①	アルフィンパルサーカバー本体	1 pc
②	キャップボルト M6 x 25mm	5 pc
③	純正Oリング	1 pc
④	ポッティングシール	
必要工具		
⑤	六角ソケットレンチ (8mm)	
⑥	六角レンチ (5mm)	
⑦	トルクレンチ	

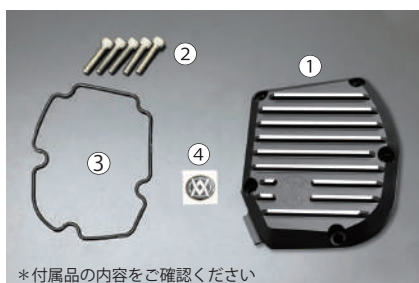

#### 取り付け手順

##### 【 事前準備 】

純正パルサーカバー本体を外す際、オイルが垂れる可能性がありますのでウエスや受け皿をご用意ください。


また液体ガスケットも使用しますのでご注意ください。



##### 【 01 ボルトの取り外し 】

アルフィンパルサーカバー本体取り付けのため、○印5か所のボルトを取り外し純正パルサーカバー本体を取り外します。

必要工具 : ⑤六角ソケットレンチ 8mm

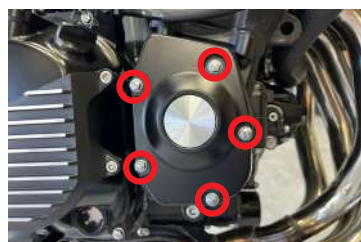


##### 【 02 純正Oリング取り付け 】

純正パルサーカバー本体(写真左:赤線部)と同じように③純正Oリングを①アルフィンパルサーカバー本体に取り付けます。



##### 【 03 液体ガスケットの塗布 】


右写真の☆印(3か所)に液体ガスケットを塗布します。

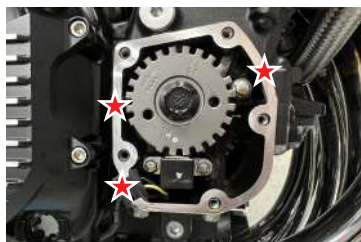

##### 【 04 車体への取り付け 】

純正パルサーカバー本体と同じ箇所①アルフィンパルサーカバー本体、②キャップボルトを⑥六角レンチで仮止めします。  
※○で囲まれた②のボルトのネジ部にはネジロック剤を塗布してください。

⑦トルクレンチを使用し5か所とも12N/mmで締め付けます。  
※④ポッティングシールはお好みで取り付けてください

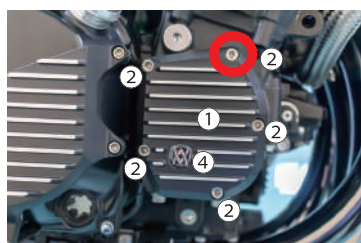


##### ※ボルト締め付け順

右写真に記載の番号順に締めることを推奨します。  
また一つずつ締め切るのではなく、順に少しずつ締めるとより高い精度で取り付けることが出来ます。

各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

必要工具 : ⑥六角レンチ 5mm ⑦トルクレンチ

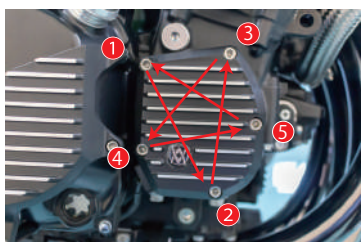

##### 【 装着イメージ 】

弊社のデモ車に装着時のイメージです。一気に空冷バイクのようなイメージになります。

同シリーズの  
・アルフィンダイナモカバー (189-2431)  
・アルフィンクラッチカバー (189-2432)  
と合わせて装着すればエンジン回りのドレスアップ効果が更に高くなります。



製品に関するご不明点等ございましたら、購入店もしくは株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

株式会社ピーエムシー

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071

TEL0799-60-0101 E-mail : info@win-pmc.com

営業時間 月曜～金曜 + 第2・4土曜日 9:00～17:00

(第1・3・5土曜、日曜、祝日は定休日)

