

【 ビレットスロットルホルダー 】

適合車種 Kawasaki Z900RS / Z900RS SE

Parts No.189-2502 ~ 2505

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。取り付け作業を行う前に、必ず本取付け説明書と、同梱のコーチョンラベルをよくお読み下さい。また、作業を安全に行うために、作業の支障となる部品がある場合は予め取り外して下さい。

キット内容

①	スロットルホルダーアッパーbody	1 pc
②	スロットルホルダーロアボディ	1 pc
③	キャップボルト M5 x 15mm	2 pc
④	キャップボルト M6 x 15mm	1 pc

*付属品の内容をご確認ください



【取り付け】

A. ハンドルから右側のバーエンド、スロットルホルダー、インナーパイプを取り外します。



B. スロットルホルダーからワイヤーを取り外します。



C. ②ロアボディに④ボルトを使用し、ワイヤーをホルダーに固定します。




D. インナーパイプにワイヤーのタイコ部を組み込み、ハンドルに②ロアボディと共に取り付けます。



E. ①アッパーbodyと②ロアボディを③ボルトを使用し、取り付けします。トルク：3.5N/m



F. 取り外した部分を規定トルクで締め付けスロットルがスムーズに作動するか確認し【完成】となります。

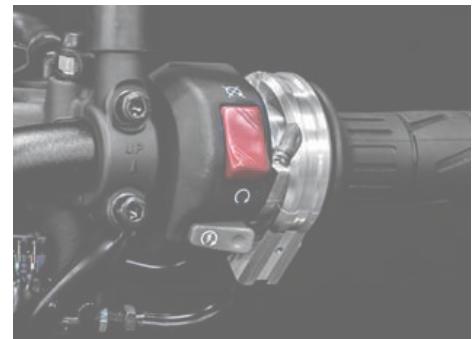

【定期点検】

- 取り付け後（約 100 km）再度各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行って下さい。
- 500km 毎に、各部ボルト類の緩みや、各部品に異常が無い事を確認して下さい。

ご不明な点は、購入店もしくは、株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

TEL0799-60-0101 E-mail : info@win-pmc.com