

【 アジャスタブルサイドスタンド 】

適合車種 Kawasaki Z900RS / Z900RS CAFE

この度は弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

- 製品を取り付け・ご使用前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。
- 各部品の締め付けトルクなどは、車輛メーカーが発行するサービスマニュアルをご参照下さい。

*説明書ではステンレス素地を使用しています。予めご了承ください。

キット内容


①	サイドスタンドボディ	1 pc
②	サイドスタンドシャフト	1 pc
③	サイドスタンドナット	1 pc

*付属品の内容をご確認ください

■事前準備

【基準長（純正長）に合わせる】

③ナット部を緩め先端側へ移動させ（図1）、図2の寸法（22mm）になるよう②シャフトをねじ込みます。短くするとショート（最大純正比 -20mm）、長くするとロング（最大純正比 +20mm）となります。

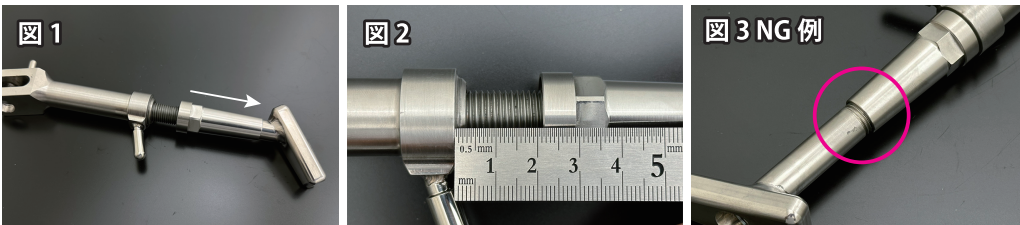

注意 図3のようにナットを締めた際、シャフトのネジが見えるところまで伸ばさないでください。停車中に折れるおそれがあります。

【取り付けの前に】


●水平な場所でメンテナンススタンドなどを使用して車体をしっかりと固定させます。

■取り付け手順

1) 純正サイドスタンドを取り外します。

純正ナット A を取り外し、純正ボルト B を取り外します。


ブッシュを抜き取り、純正サイドスタンドを取り外します。

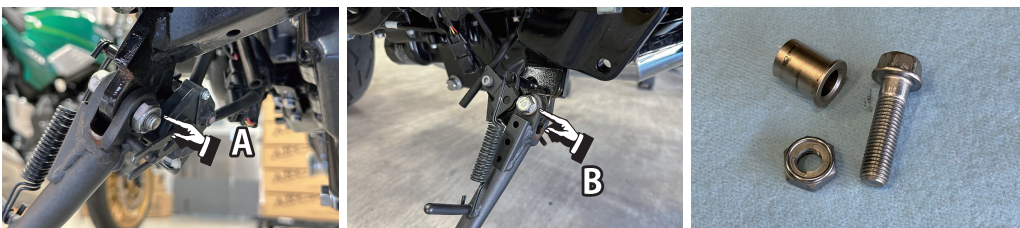

2) 取り外しと逆の手順でアジャスタブルサイドスタンドを取り付けます。

①サイドスタンドボディ、純正ブッシュの摺動部にグリスを塗布し純正ボルト、純正ナットを取り付けます。

【締め付けトルク】 ナット：30N/m ボルト：45N/m

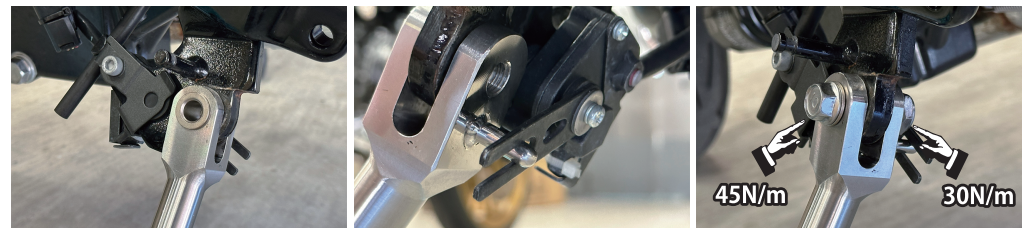

3) スプリングフックを使用して、純正サイドスタンドスプリングを図の方向に取り付けます。

※画像は PMC 製ステンレスサイドスタンドスプリングを使用しています。



4) ②サイドスタンドシャフトを回転させスタンドの全長を微調整します。

③サイドスタンドナット部を締め込み装着完了です。

【締め付けトルク】：20N/m



■定期メンテナンス

- ・取り付け後約 100km 目安にて再度各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。
- ・走行中の振動により、ボルト類が緩むことがあります、必ず定期的な増し締めを行ってください。

製品に関するご不明な点やご質問がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。

本取扱説明書の内容は 2024 年 2 月現在のものです

株式会社ピーエムシー

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071 番地

TEL0799-60-0101 E-mail : info@win-pmc.com

営業：9:00-18:00（第一・第三・第五土曜 / 日曜 / 祝日定休）

