

【ビレット・ハニカムハンドルアッパークランプ】

適合車種 Kawasaki Z900RS / Z900RS CAFE Parts No.189-5372/5373/5375

取り付け説明書

この度はビレットハニカム・ハンドルアッパークランプをご購入いただきありがとうございます。

・製品を取り付け・ご使用の前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。

セット内容	
① アッパークランプ本体	1 pc
必要工具	
六角レンチ	6 mm

※付属品の内容をご確認ください




取り付け手順

【 01 純正ボルトの取り外し 】


- 1.Bのハンドルバーホールダボルト2本を外します。
- 2.次にAのハンドルバーホールダボルト2本を外します。
順番を間違えるとアッパークランプが割れる恐れがありますので十分ご注意ください。
- ※この時取り外したボルトは工程【02】で再度使用します。

必要工具：六角レンチ 6mm

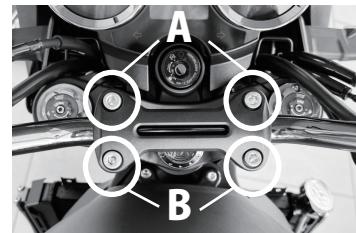

【 02 アッパークランプ本体の取り付け 】

- 取り付ける際右図の向きで取り付けてください。
※アッパークランプ本体①を横から見た図になります。

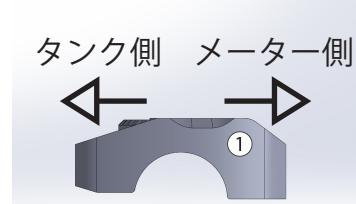


取り付け手順

1.右図Aに【01】で取り外したボルトで仮止めします。
その後Bも同じように仮止めします。

2.Aのボルト2本を本締めします。その後Bのボルト2本を本締めします。

※順番を間違えるとアッパークランプが割れる恐れがありますので十分ご注意ください。

必要工具：六角レンチ 6mm 本締めする際の締め付けトルク 30N・m

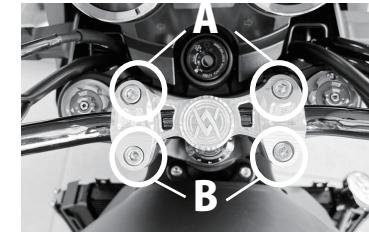

【 完成 】



【定期点検】

装着後走行 100km で各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。

その後は装着 500km を目安各部ボルトのゆるみの点検や増し締めを行ってください。

製品に関するご不明点等ございましたら、購入店もしくは株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

株式会社ピーエムシー

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071

Tel 0799-60-0101 E-mail : info@win-pmc.com

営業時間 月曜～金曜 + 第2・4土曜日 9:00～17:00

(第1・3・5土曜、日曜、祝日は定休日)

