

【ビレット・ハニカム サスペンションリンクプレート連結タイプ】

適合車種 Kawasaki Z900RS / Z900RS CAFE Parts No.189-5452 ~ 65

取り付け説明書

この度は弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

- ・製品を取り付け・ご使用前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。
- ・各部品の締め付けトルクは、車両メーカーが発行するサービスマニュアルをご参照下さい。

セット内容		
①	リンクプレート (右)	1 pc
②	リンクプレート (左)	1 pc
③	連結用カラー	1 pc
④	ボルト (M8*20mm)	2 pc
必要工具		
	六角ソケットレンチ (14mm)	2 pc
	六角レンチ (6mm)	1 pc
	ベルトスリング	2pc



取り付け手順

【 事前準備 】

水平な場所でメンテナンススタンド等を使用し前輪を固定し、ベルトスリングでリアホイールを持ち上げます。

※ベルトスリングが車体と接する場合はウエスなど大きめの布で保護してください。

※準備が出来たらバックステップやタンデムバーといった作業時に干渉するパーツを取り外します。



【 01 純正ロッカアームの取り外し 】

純正ロッカアームのボルト/ナット3か所を取り外します。


必要工具：六角ソケットレンチ 14mm*2



【 02 リンクプレートの取り付け 】

1. リアサスグリースシールの内側にグリースを塗布します。
2. ①②リンクプレートを取り付け【01】で外したボルトとナットを仮締めします。
③連結カラーを④ボルトで仮締めします。

使用工具：六角ソケットレンチ 14mm*2

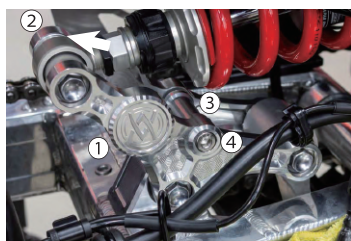

【 03 ナットとボルトの締め付 】

3か所のナットを規定トルク (45N/m) で締めます。

*連結部は 25N/m で締めます。

必要工具：六角ソケットレンチ (14mm*2)
六角レンチ (6mm*1)



【 04 ベルトスリングの取り外し 】

ベルトスリングを取り外し、リアホイールを地面に下ろします。



【 完成 】

事前準備で取り外したパーツを取り付けたら完了です。

サイドスタンドも合わせて交換される場合は、
品番 189-5031 ショートサイドスタンド
品番 189-5051/5052 アジャスタブルサイドスタンド
をご購入ください。



【定期点検】

装着後走行 100km で各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。

その後は装着 500km を目安各部ボルトのゆるみの点検や増し締めを行ってください。



製品に関するご不明点等ございましたら、購入店もしくは株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

株式会社ピーエムシー

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071

Tel.0799-60-0101 E-mail : info@win-pmc.com

営業時間 月曜～金曜 + 第2・4土曜日 9:00～17:00

(第1・3・5土曜、日曜、祝日は定休日)

